


Ficha Técnica

Torre de iluminação LED – 6 x 200 W

VENDAP**Modelo | 6 x 200 Wts com gerador**

» P. 1/1

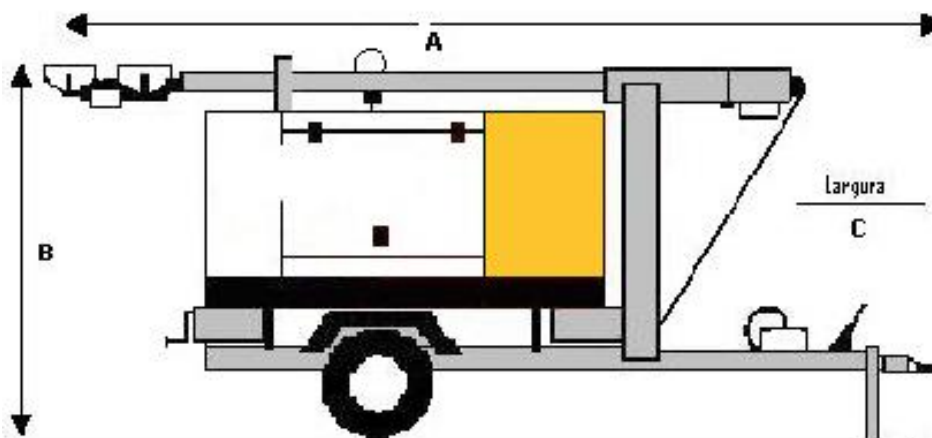

DADOS GERAIS		
Dimensões		
A	Comprimento	5,5m
B	Altura	2,2m
C	Largura	1,6m
Altura Mastro		9m
Peso		950kg
Lumens		96.000
Área iluminada		4200m ²

Gerador 12.kVA		Gerador 20.kVA	
6x200 Wts LED		6x200 Wts LED	
9 Kws		14 Kws	
18 Amp/fase		25 Amp/fase	
Depósito		55 litros	
Consumo 12.kVA		Consumo 20.kVA	
25% carga	-----	25% carga	-----
50% carga	2 litros	50% carga	2,5 litros
75% carga	2,5 litros	75% carga	3,2 litros
100% carga	3 litros	100% carga	4 litros

DADOS TÉCNICOS

MOTOR a diesel de 3 cilindros refrigerado a água.

ALTERNADOR de potência 12/17.Kva, Tensão de trabalho 380 / 220 volts, com Intensidade nominal de 18/25 amperes. O Alternador encontra-se acoplado ao motor segundo os normas SAE. Acionamento torre manual ou hidráulico.

GRUPO formado por conjunto motoralternador montado sobre chassis electrosoldado em perfil de aço, com tratamento anti-corrosão através de impregnação fosfatante pintura final. **CANÓPIA METÁLICA INSONORIZADA**, esta canópia está coberta interiormente por material isolante de ruídos, pelo que juntamente com o silenciador permite um nível de ruído de 67,4.db, a 7 metros de distância.

LIGAÇÕES ELÉCTRICAS, são efetuadas aos BORNES de aperto mecânico (BARRAMENTO) ou numa régua de tomadas (1x16A3P e 1x16A5P, 1x32A5P)

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, Voltímetro, Amperímetro, Freqüencímetro, Conta Horas, Indicador nível combustível e de água motor.

INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA, betoneira de segurança, interruptor diferencial, interruptor magneto térmico.