


Ficha Técnica

Gerador industrial – 500 kVA – 750 A

Modelo | **DAGARTECH DGVR-500**

VENDAP

➤ P. 1/1

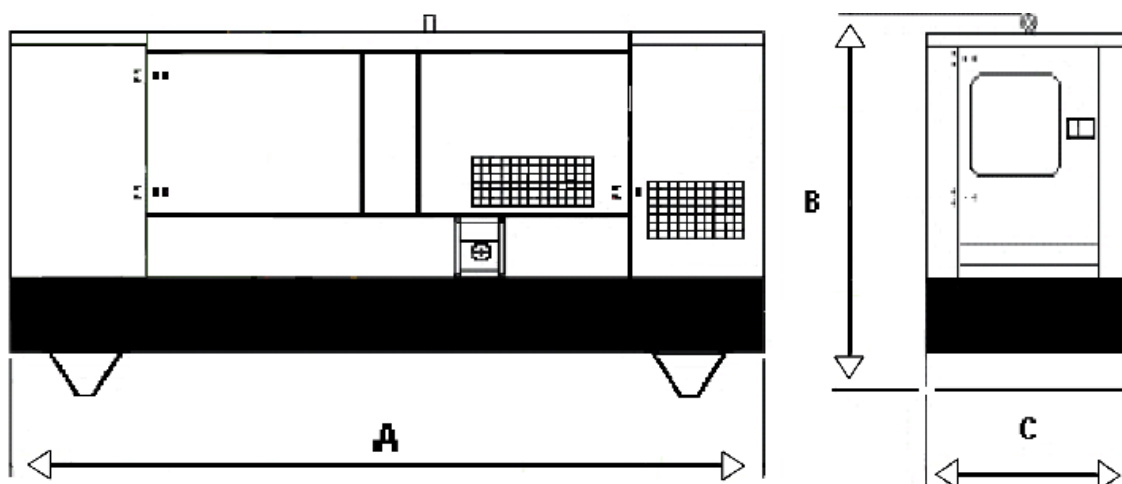

DADOS GERAIS

Dimensões			50 Hz / 1500 rpm	60 Hz / 1800 rpm
A	Comprimento	5m	507 Kva	-----
B	Altura	2,31m	405 kWts	-----
C	Largura	1,66m	750 Amp/fase	-----
	Peso	5850kg	Depósito	1100 litros

Consumo a 50 Hz / hora		Consumo a 60 Hz / hora	
25% carga	-----	25% carga	-----
50% carga	51 litros	50% carga	-----
75% carga	75 litros	75% carga	-----
100% carga	107 litros	100% carga	-----

DADOS TÉCNICOS

MOTOR VOLVO PENTA TAD 1651GE, de 6 cilindros em linha, 4 tempos, turbo alimentado e injeção direta, regulado eletronicamente. Cumpre normativa de emissões EU Stage IIIA.

ALTERNADOR STAMFORD potência 550.kVA, regulação eletrónica.

Tensão de trabalho 380 / 220 volts, com Intensidade nominal de 803 amperes. Normas standards: AS1359, IEC 34-1, BS EN 60034-1, VDE 0530, BS5000, CAN/CSA-C22.2-100, NEMA MG1-32.

GRUPO formado por conjunto motor alternador montado sobre chassis electrosoldado em perfil de aço, com tratamento anti-corrosão através de impregnação fosfatante pintura final.

CANÓPIA METÁLICA INSONORIZADA, esta canópi está coberta interiormente por material isolante de ruídos, pelo que juntamente com o silenciador permite um nível de ruído de 71.db, a 7 metros de distância.

CANÓPIA com base retenção líquidos.

LIGAÇÕES ELÉCTRICAS, são efetuadas aos BORNES de aperto mecânico.

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, Voltímetro, Amperímetro, Freqüncímetro, Conta Horas, Indicador nível combustível e de água motor.

INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA, betoneira de segurança, interruptor diferencial, interruptor magneto térmico.

FAZ SINCRONISMO.