

Ficha Técnica Andaime desdobrável

Modelo | Teletower

VENDAP

» P. 1/2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Teletower


Segurança	Decreto 2004-924 de 1/09/04
Material	Alumínio anodizado
Altura máx. de trabalho	4,00m
Número de alturas de trabalho	7
Ajuste	De 25cm em 25cm
Dimensões totais montado (estabilizadores dobrados)	1,50 x 0,92
Dimensões totais montado (estabilizadores estendidos)	2,00 x 1,65
Dimensões dobrado	Alt. 1,10m – Larg. 0,80m – Esp. 0,45m
Superfície útil da plataforma	1,40 x 0,60m
Carga máxima admissível na plataforma	150kg
Peso total (incluindo rodapés)	59,5kg
Diâmetro das rodas	100mm
Diâmetro dos pilares	Min.: 44mm a Máx.: 68mm

Ficha Técnica Andaime desdobrável

Modelo | Teletower

VENDAP

» P. 2/2

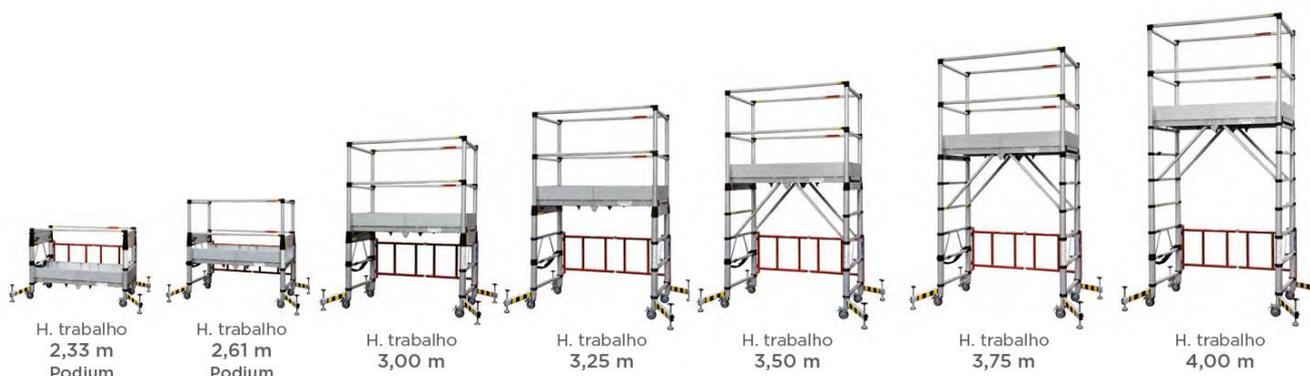

Fotos não contratuais



Detalhes do peso

Corpo principal	42,5kg
Prancha	14kg
Rodapé + saco de transporte	3kg
Total	59,5kg

Dimensões do produto montado (estabilizadores desdobrados)

Altura do piso	
2,00m	2,94 x 2,00 x 1,65m
1,75m	2,69 x 2,00 x 1,65m
1,50m	2,44 x 2,00 x 1,65m
1,25m	2,19 x 2,00 x 1,65m
1,00m	1,94 x 2,00 x 1,65m
0,61m	1,46 x 2,00 x 1,65m
0,33m	1,46 x 2,00 x 1,65m

N.B. Reservamo-nos o direito de alterar as especificações e o design sem aviso prévio para melhorar o desempenho e a qualidade.