


Ficha Técnica

Gerador industrial – 300 kVA – 450 A

VENDAP

Modelo | **GESAN 315**

➤ P. 1/1

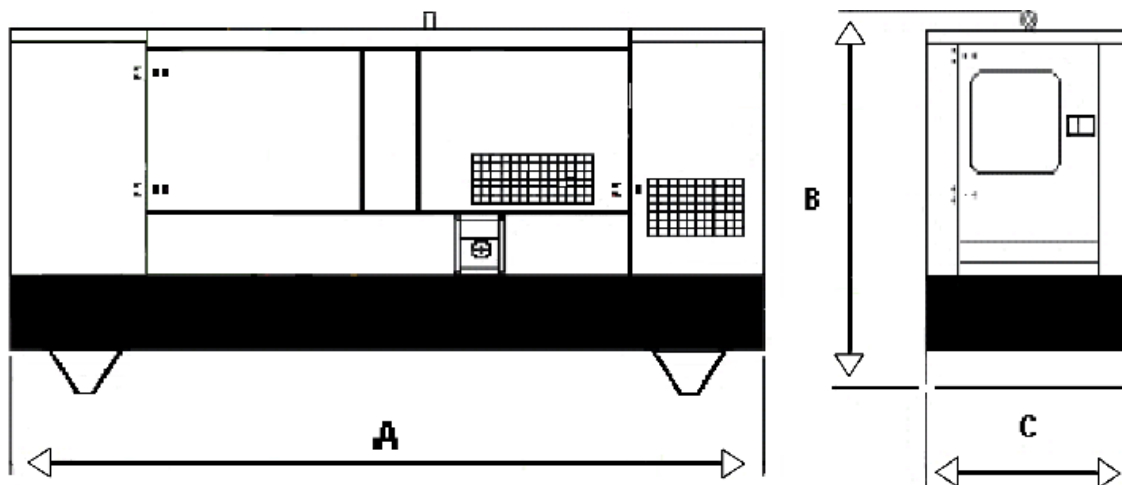

DADOS GERAIS				
Dimensões			50 Hz / 1500 rpm	60 Hz / 1800 rpm
A	Comprimento	4,5m	315 Kva	-----
B	Altura	2,24m	252 kWTs	-----
C	Largura	1,5m	470 Amp/fase	-----
	Peso	4532kg	Depósito	590 litros

Consumo a 50 Hz / 1500 rpm		Consumo a 60 Hz	
25% carga	-----	25% carga	-----
50% carga	33 litros	50% carga	--, litros
75% carga	47 litros	75% carga	--, litros
100% carga	62 litros	100% carga	--, litros

DADOS TÉCNICOS

MOTOR VOLVO TAD1341GE diesel refrigerado a água e com regulação eletrónica.

Nível emissão EU – EU2.

ALTERNADOR de potência 341.Kva, de regulação eletrónica e de IMAM PERMANENTE.

Tensão de trabalho 380 / 220 volts, com Intensidade nominal de 470 amperes.

O Alternador encontra-se acoplado ao motor segundo os normas S A E. ISO8528/3046, BS500 e IEC60034.

GRUPO formado por conjunto motor alternador montado sobre chassis.

CANÓPIA METÁLICA INSONORIZADA, esta canópi está coberta interiormente por material isolante de ruídos, pelo que juntamente com o silenciador permite um nível de ruído de 69.db, a 7 metros de distância. Compre as normas europeias (OND 2000/14/EC). 2006/42/CE, 2006/95/CEE, 2004/108/CE, 97/68/CE, 2005/88/CE.

LIGAÇÕES ELÉCTRICAS, são efetuadas aos BORNES de aperto mecânico.

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, Voltímetro, Amperímetro, Freqüencímetro, Conta Horas, Indicador nível combustível e de água motor.

INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA, betoneira de segurança, interruptor diferencial, interruptor magneto térmico.