


Ficha Técnica

Gerador industrial – 45 kVA – 67 A

VENDAPModelo | **GESAN DPS45**

P. 1/1

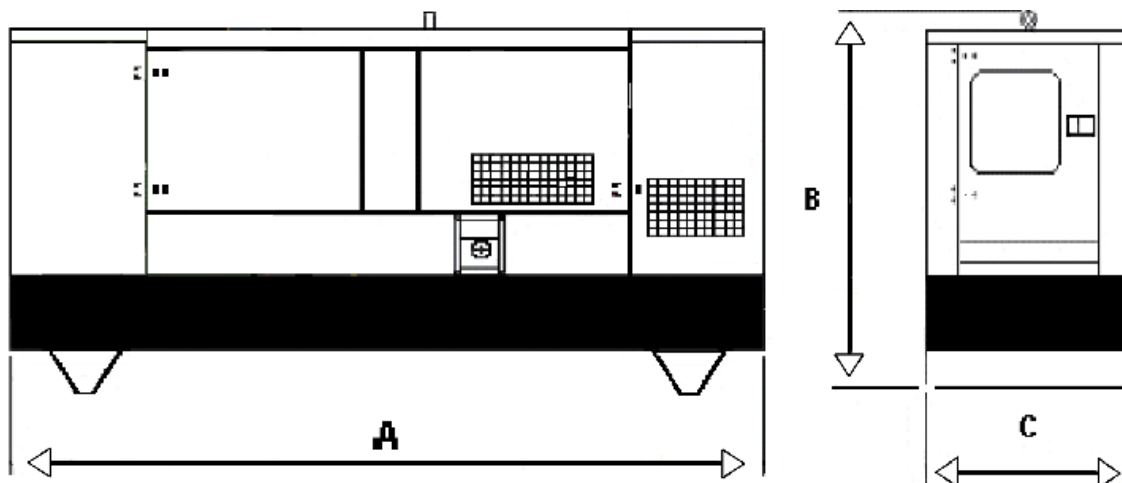

DADOS GERAIS				
Dimensões			50 Hz / 1500 rpm	60 Hz / 1800 rpm
A	Comprimento	2,34m	45 Kva	-----
B	Altura	1,6m	36 kWts	-----
C	Largura	1,1m	67 Amp/fase	-----
	Peso	1525kg	Depósito	125 litros

Consumo a 50 Hz		Consumo a 60 Hz	
25% carga	-----	25% carga	-----
50% carga	5,6 litros	50% carga	-----
75% carga	8 litros	75% carga	-----
100% carga	10,5 litros	100% carga	-----

DADOS TÉCNICOS

MOTOR PERKINS diesel de 3 cilindros refrigerado a água.

Potência conforma a norma ISO85/28.

ALTERNADOR STAMFORD, regulação eletrónica. Tensão de trabalho 380 / 220 volts.

O Alternador encontra-se acoplado ao motor segundo os normas S A E.

CANÓPIA METÁLICA INSONORIZADA, esta canópia está coberta interiormente por material isolante de ruídos, pelo que juntamente com o silenciador permite um nível de ruído de 70.dBA, a 7 metros de distância.

CANÓPIA com base de retenção de líquidos. (água, combustível e óleo).

Normas europeias 98/37/CE, 73/23/ CEE, 89/336/CEE, 2005/88/CEE.

LIGAÇÕES ELÉCTRICAS, são efetuadas aos BORNES de aperto mecânico, e a quadro de tomadas (1x10, 1x16 e 1x32 mono e 2 x 32, 1x 63 trifásica).

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, Voltímetro, Amperímetro, Freqüencímetro, Conta Horas, Indicador nível combustível e de água motor.

INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA, betoneira de segurança, interruptor diferencial, interruptor magneto térmico.