

Ficha Técnica Gerador portátil 10 KVA

Modelo **1D 81S**

VENDAP

» P. 1/2

DADOS TÉCNICOS • 10 KVA

Serviço		PRP	Standby
Potência	kVA	9,9	10,6
Potência	kVA	7,9	8,5
Regime de funcionamento	r.p.m.	3,000	
Tensão standard	V	400	
Tensões disponíveis	V	400/230 V	
Fator de potência	Cos Phi	0,8	

Condições ambientais de referência: 1000 mbar, 25°C, 30% humidade relativa, Potência segundo a norma IAO 3046.

P.R.P. - ISO 8258:

É a potência máxima disponível para um ciclo de potência variável que pode ocorrer por um numero ilimitado de horas por ano entre os intervalos de manutenção assinalados. A potência média consumível durante um período de 24h não deve passar os 80% da P.R.P. 10 % de sobrecarga é permitido somente para efeitos de regulação.

Standby Power (ISSO 3046 Fuel Stop Power):

É a potência máxima disponível para uso em cargas variáveis por um numero limitado de horas por ano (500 h) dentro dos seguintes limites máximos de funcionamento: 100% da carga 25h/ano- 90% carga 200 h/

Especificações de Motor 3,000 r.p.m.

Serviço		PRP	Standby
Potência Normal	Kw	9,3	10,1
Fabricante		HATZ	
Modelo	r.p.m.	1D 81S	
Tipo de motor		Diesel 4 tempos	
Tipo de injeção		Direta	
Tipo aspiração		Natural	
Cilindros, número e disposições		1 - Vertical	
Diâmetro x Curso	mm	100 x 85	
Cilindrada total	L	0,667	
Sistema de refrigeração		Ar	
Consumo combustível standby	l/h	3,17	



-  TUBULAR KIT RODAS
-  REFRIGERADO A AR
-  TRIFÁSICO
-  50HZ
-  DIESEL


Ficha Técnica Gerador portátil

Modelo **10 KVA**

VENDAP

» P. 2/2

Características de Grupo Eletrogéneo	
Motor	Alternador
Chassis de aço tubular mediante amortecedores antivibráticos de borracha	Proteção IP21
Motor diesel	2 polos
4 tempos	Com escovas
Refrigerado por ar	Regulação por transformador (compound)
Arranque elétrico 12V	Isolamento classe H
Regulação mecânica	
Filtro de ar seco	
Proteções de partes quentes	Sistema elétrico
Proteções de partes móveis	Quadro elétrico M0 (Modelo TZ63)
Opcional : · Kit de rodas com pegas	Bateria(s) de arranque instaladas (incluídas ou em suporte)

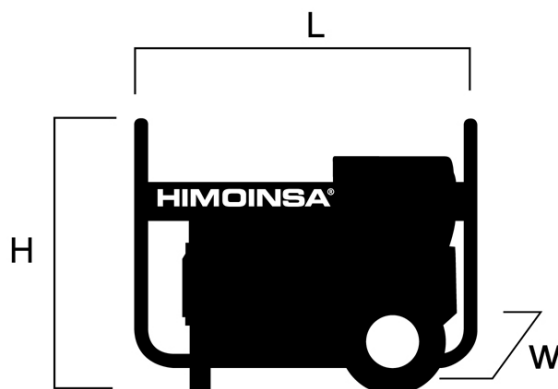

Dimensões	
L Comprimento	976mm
H Altura	815mm
W Largura	746mm
Volume de embalagem máximo	0,59m ³
* Peso com líquidos no radiador e carter	217kg
Capacidade do depósito	10L

* Com acessórios standard