

Ficha Técnica



Plataforma elevatória articulada diesel – 26 m

VENDAPModelo | **Haloutte HA26RTJ Pro**

» P. 1/2

DADOS TÉCNICOS • HA26RTJ Pro – 26m

Altura de trabalho	26,4m
Altura da plataforma	24,4m
Alcance horizontal	17,5m
Ponto de articulação	9,3m
Capacidade máxima	250kg (2 pers.) – opção 350kg
F x G Dimensões da plataforma	2,44 x 0,91m
A Comprimento – recolhida	11,8m
B Largura	2,48m
C Altura recolhida	2,97m
H Comprimento de transporte	9,4m
Altura de transporte	2,98m
Ângulo de giro da torre	360° contínuo
Raio de giro	0,76m
D Distância entre eixos	2,8m
Distância ao solo	48cm
Inclinação máxima de trabalho	4°
Velocidade do vento máx.	45km/h
Velocidade de translação	5km/h
Gradeabilidade	45%
Raio de curva externo	4,35m
Pneus todo o terreno sólidos	1025 x 365mm
Motor diesel	Kohler 36.5 kW (Stage 5), Perkins 36.5 kW (LRC), Kubota 36.5 kW (China 4)
Peso total	15500kg

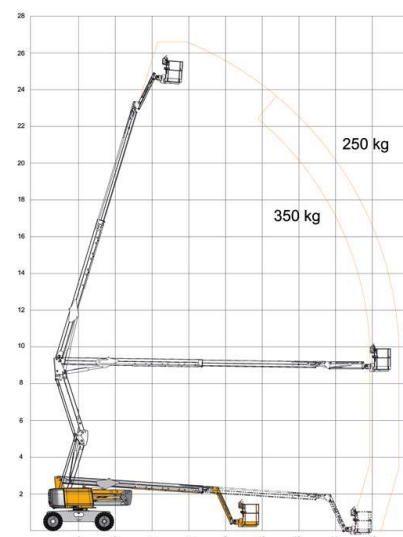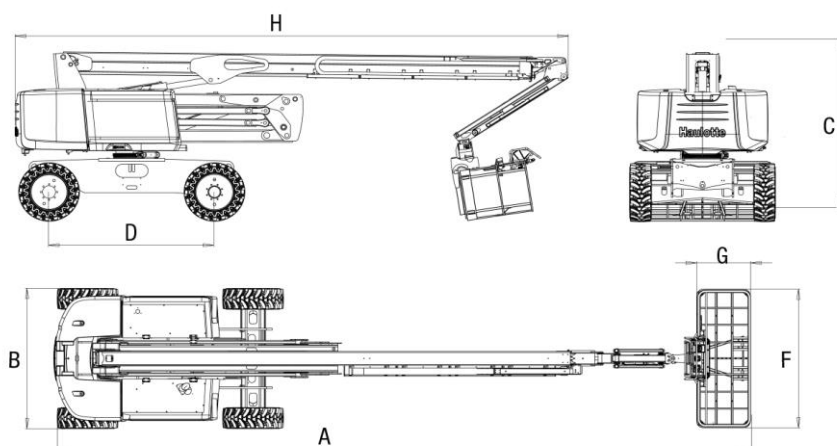

Ficha Técnica

Plataforma elevatória articulada diesel – 26 m

VENDAPModelo **Haloutte HA26RTJ Pro**

>> P. 2/2

EQUIPAMENTO PADRÃO

Activ'Screen	Sistema de auto-diagnóstico a cores
Haulotte Activ'Shield Bar V2	Barra anti esmagamento 2.0
Activ' Lighting System	Maior segurança em operações noturnas
Haulotte Stop Emission System	Desligamento automático do motor
Plugue Universal de Telemática	
Tração nas 4 rodas e 2 rodas direcionais	
Eixo traseiro oscilante	
Sistema de bloqueio por sobrecarga	
Bloqueio diferencial para translação	
Tampa de proteção da caixa de controle superior	
Porta ferramentas	
Cesto modular com maior	Dimensão 2,44m x 0,91m
Entrada no cesto utilizando barra deslizante	
Tomada de energia para o cesto (110/230V)	
Motor rebatível para facilitar manutenção	
Alarme sonoro e luminoso de inclinação e sobrecarga	
Giroflex	
Alarme de translação	
Sistema com bomba elétrica para descida de emergência	
Bateria 12V sistema de controle elétrico	
Pré aquecimento do motor diesel com lâmpada indicativa	
Indicador de nível de combustível no control box do cesto e vareta no inferior	