

Ficha Técnica Gerador Portátil 12 KVA

Modelo | **GX 630**

VENDAP

» P. 1/2

DADOS TÉCNICOS • 12 KVA

Dados técnicos gerais

Motor	HONDA GX 630
Alternador	LINZ E1C11M C
Frequência	50Hz
Tensão	230V
Regime de trabalho	3000rpm
Fator de potência	1 cos ϕ
Depósito	25L
Tipo de arranque	Elétrico

Potência¹ (p.f. cos ϕ 1)

PRP (kVA / kW)	12 / 12
----------------	---------


1PRP: Potência contínua ("Prime Power") de acordo com a norma ISO8528-1.

Peso com rodas

162,7kg

Dimensões com rodas LxWxH

1026 x 756 x 769mm

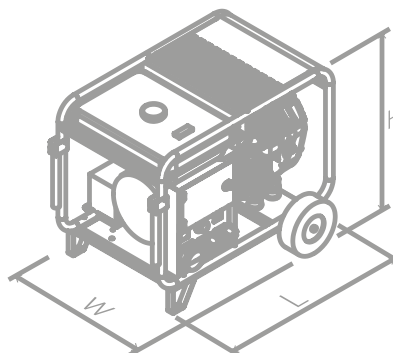

Ficha Técnica Gerador Portátil 12 KVA

Modelo | **GX 630**

VENDAP

» P. 2/2

Dados técnicos gerais do motor

Marca e modelo	HONDA GX 630
Regime de trabalho	3000rpm
Potência contínua – 3000rpm (kW)	14,2
Potência líquida – 3600rpm (kW)	15,5
Combustível	Gasolina
Nº de cilindros	2 cilindros
Cilindrada (c.c.)	688
Taxa de compressão	9,1:1
Torque máximo (Nm)	48,3Nm (2500rpm)
Sistema de refrigeração	Refrigeração a ar
Arranque	Elétrico

Combustível

Tipo de combustível	Gasolina
Capacidade do depósito	25L

Consumos e autonomia

Consumo (l/h)

Autonomia (h)

	PRP	ESP	PRP	ESP
75%	4,2	-	5,9	-
100%	6	-	4,2	-

Sistema de lubrificação

Capacidade total de óleo	1,9L
Tipo de óleo	15W40



Conformidade de emissões
EU Stage V

Motor Gasolina de 4 tempos. Refrigeração por ar.

Descrição

- Motor a gasolina HONDA GX 630 de 3.000 rpm 4 tempos.
- Alternador IP23 adaptado aos regulamentos de geradores.
- Depósito de combustível metálico com capacidade de 25 litros de capacidade.
- Chassis de aço com amortecedores antivibração.
- Placa de proteção superior.
- Quadro elétrico IP55 incorporado no chassis com tomadas IP67 e porta de proteção.
- Kit de transporte: Inclui rodas maciças antifuro com eixo, suporte e pegas.
- Fornecimento sem óleo lubrificante do motor.
- Proteção do óleo do motor.
- Torneira de combustível.
- Proteção térmica.