


# Ficha Técnica

## Empilhador convencional diesel – 2,5 t / 3 t

**VENDAP**

Modelo **HYSTER H2.5XT**

» P. 1/1

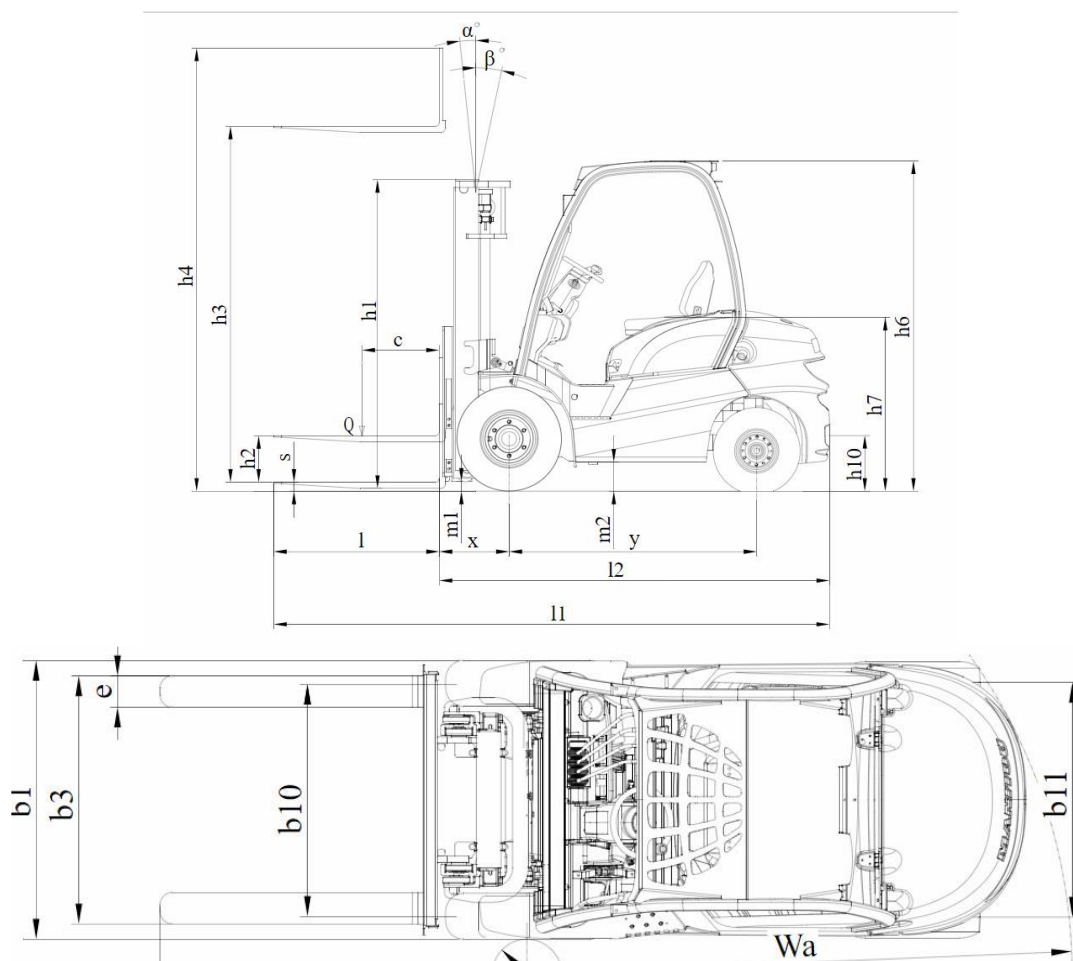

### HYSTER H2.5XT

|                                             |        |                                           |       |
|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------|
| <b>l1</b> – Comprimento total (m)           | 3,589  | <b>H3</b> – Altura elevação garfos (m)    | 4,950 |
| <b>l2</b> – Comp. até à face garfos (m)     | 2,589  | <b>H4</b> – Altura elevação torre (m)     | 6,170 |
| <b>Y</b> – Distância entre eixos (m)        | 1,623  | <b>H1</b> – Altura da torre recolhida (m) | 2,170 |
| <b>l</b> – Comprimento garfos (m)           | 1,20   | Elevação livre (m)                        | 1,580 |
| <b>B1</b> – Largura total (m)               | 1,14   | <b>WA</b> – Raio de viragem (m)           | 2,236 |
| <b>B3</b> – Largura quadro porta garfos (m) | 1,17   | Capacidade de carga (kg)                  | 2500  |
| <b>e</b> – Largura do garfo (m)             | 0,12   | Potência motor (kW)                       | 33    |
| <b>M2</b> – Distância ao solo (m)           | 0,19   | Velocidade de deslocação (km/h)           | 17,3  |
| Inclinação mastro frente/ atrás             | 5°/ 6° | Velocidade de deslocação sem carga (km/h) | 17,5  |
| <b>H6</b> – Altura cabine (m)               | 2,23   | Rampa subida com carga                    | 15,3% |
| Peso (kg)                                   | 4140   | Rampa subida sem carga                    | 30,7% |