


Ficha Técnica

Empilhador convencional elétrico – 2,5 t

Modelo **HYSTER J2 5XN**

VENDAP

➤ P. 1/1

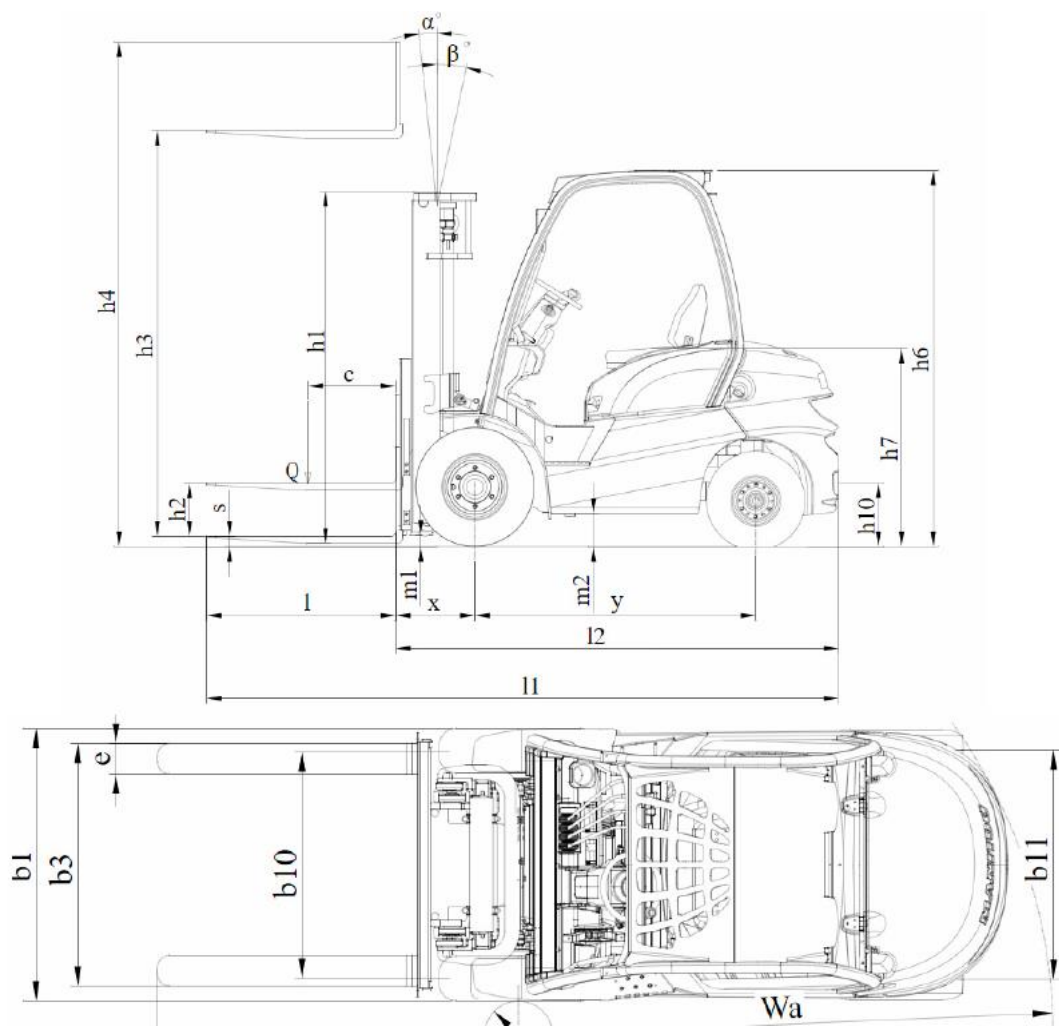

HYSTER J2 5XN

I1 – Comprimento total (m)	3,336	H3 – Altura elevação garfos (m)	4,95
I2 – Comp. até à face garfos (m)	2,336	H4 – Altura elevação torre (m)	5,496
Y – Distância entre eixos (m)	1,606	H1 – Altura da torre recolhida (m)	2,145
I – Comprimento garfos (m)	1,20	Capacidade de carga (kg)	2,5
B1 – Largura total (m)	1,20	WA – Raio de viragem (m)	1,931
B3 – Largura quadro porta garfos (m)	1,17	Elevação livre (m)	1,595
e – Largura do garfo	0,12	Tensão bateria (v)	80
Inclinação mastro frente/trás	5°/ 6°	Bateria capacidade (Ah)	560
M2 – Distância ao solo (m)	0,137	Velocidade de deslocação sem carga (km/h)	21
H6 – Altura cabine (m)	2,20	Rampa subida sem carga	5%
----	---	Peso (kg)	4690