

Ficha Técnica

Plataforma elevatória telescópica diesel – 38 m

VENDAPModelo **JLG 1200 SJP**

P. 1/1



DADOS TÉCNICOS • JLG 1200 SJP

Desempenho

Altura de trabalho	38,73m
Alcance de trabalho	23,51m
Oscilação (continua)	360°

Capacidade da plataforma

Restrita	450kg
Não restrita	230kg

Girador da plataforma (Hidráulico)	180°
Lança – Comprimento global	2,44m
Lança – Amplitude de articulação	130° Vertical (+75°/-55°)
JibPLUS® – Amplitude de articulação	180° Horizontal
A. Tamanho da plataforma	0,91m x 2,44m
B ¹ . Largura global (eixos recolhidos)	2,49m
B ² . Largura global (eixos estendidos)	3,81m
C. Oscilação traseira (condições de trabalho)	1,68m
D. Altura recolhida	3,05m
E ¹ . Comprimento recolhida	13,67m
E ² . Largura transporte	10,64m
F. Distância entre eixos	3,81m
G. Distância ao solo	0,30m
Peso da máquina ^{1/2}	18,500kg
Pressão máxima de suporte do solo ²	7,03 kg/cm ²
Velocidade condução	5,2 km/h
Capacidade de nivelamento	45%
Oscilação eixos	0,30m
Raio de viragem – Interior (eixos recolhidos)	4,39m
Raio de viragem – Exterior (eixos recolhidos)	6,86m

1 Algumas opções ou normas nacionais podem aumentar o peso e/ou as dimensões.

2 Com pneus padrão.


Ficha Técnica Plataforma elevatória telescópica diesel – 38 m

VENDAP

Modelo **JLG 1200 SJP**

➤ P. 1/1

DIAGRAMA DE ALCANCE

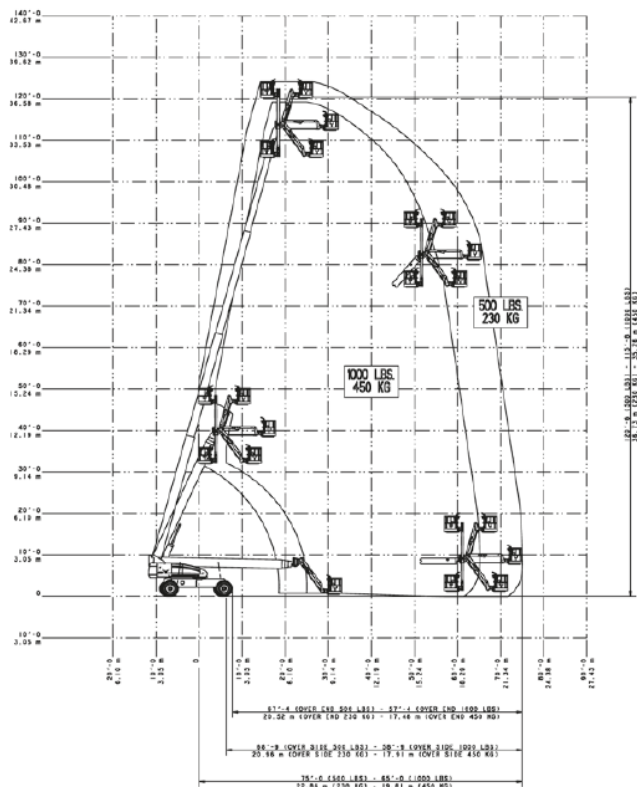

DIMENSÕES

