


Ficha Técnica

Mini-escavadora lagartas cabine – 4 t

VENDAPModelo **KUBOTA KX042-4α**

» P. 1/2

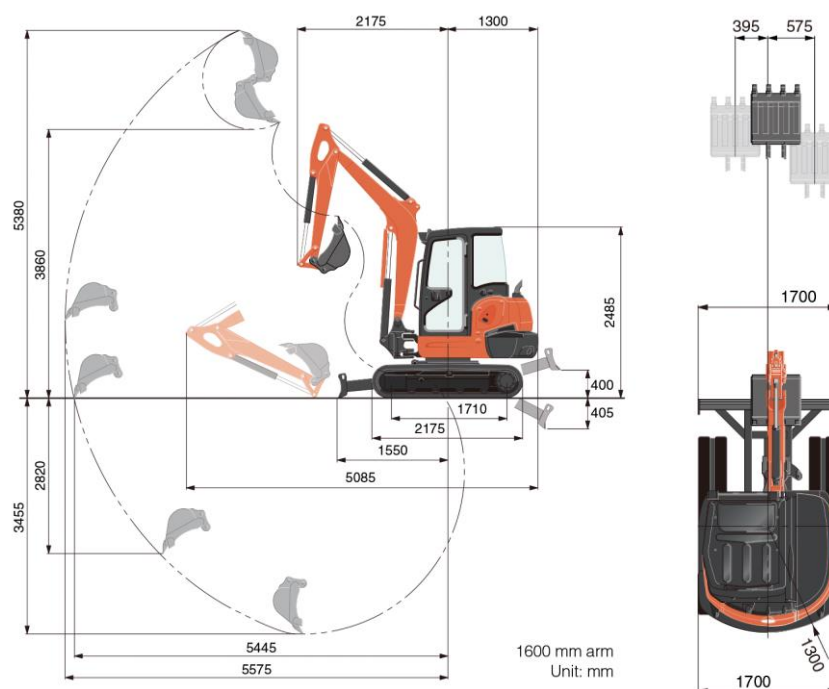

DADOS TÉCNICOS • KX042-4α

*Com calço de borracha

Modelo		KX042-4α
Peso da máquina* ¹		4135kg
Peso operacional* ²		4210kg
Motor	Modelo	D1803-CR-TE5
	Tipo	Motor diesel arrefecido a água
	Emissão padrão	EU Stage V
	Saída ISO14396	40.4PS / 2200rpm
		29.7kW / 2200rpm
	Número de cilindros	3
	Diâmetro x Tempos	87 x 102.4mm
	Deslocação	1826cc
	Largura global	1700mm
	Altura global	2485mm
Dimensions	Comprimento global	5085mm
	Distância ao solo	330mm
	Tamanho do trator (largura x altura)	1700 x 350mm
	Largura do calço de borracha	350mm
	Raio mínimo de rotação frontal com oscilação da lança (esquerda / direita)	1820 / 2070mm
Ângulo de rotação da lança (esquerda / direita)		70 / 55deg

*1 Cabina com cesto padrão de 87 kg, braço de 1600 mm, depósitos cheios, calço de borracha, pronta a funcionar.

*2 O peso da máquina inclui operador de 75 kg, braço de 1600 mm, cesto de 87 kg, depósitos cheios, calço de borracha

Ficha Técnica

Mini-escavadora lagartas cabine – 4 t

Modelo **KUBOTA KX042**

VENDAP

» P. 2/2

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO

Com cabina, calço de borracha					kN (ton)
Ponto de elevação Altura	Raio do ponto de elevação (2.5m)		Raio do ponto de elevação (máx.)		
	Cima-frente	Cima-lado	Cima-frente	Cima-lado	
	Lâmina baixo		Lâmina baixo		
2,10m	10.5 (1.08)	10.5 (1.08)	-	-	
1,5m	13.3 (1.36)	11.9 (1.21)	-	-	
1,0m	15.8 (1.61)	11.4 (1.16)	7.5 (0.76)	4.5 (0.46)	
0,5m	17.3 (1.76)	11.1 (1.13)	-	-	
0m	17.8 (1.82)	10.9 (1.11)	-	-	

*As gamas de trabalho são com cesto padrão Kubota, sem acoplador rápido.

*As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para efeitos de melhorias.

