

Ficha Técnica

Mini-escavadora lagartas canópia – 1,7 t

Modelo **KUBOTA U17 – 3VHG**

VENDAP

» P. 1/3



ESPECIFICAÇÕES

Modelo		Versão padrão	Versão braço longo
Peso da máquina		1650kg	1700kg
Capacidade do cesto, padrão SAE/CECE		0,04m³	
Largura do cesto	Com dente lateral	450mm	
	Sem dente lateral	400mm	
Motor	Modelo	D902	
	Tipo	Arrefecido a água	
	Saída ISO9249	16/2300 PS/rpm	
		11,8/2300 kW/rpm	
	Número de cilindros	3	
	Diâmetro x Tempos	72 x 73,6mm	
	Deslocação	898cc	
Comprimento global		3545mm	3550mm
Altura global		2340mm	
Velocidade de rotação		9,1rpm	
Largura do calço de borracha		230mm	
Distância do tambor		1230mm	
Tamanho do trator (largura x altura)		990 / 1240 x 265mm	

Ficha Técnica

Mini-escavadora lagartas canópia – 1,7 t

VENDAP

Modelo **KUBOTA U17 – 3VHG**

» P. 2/3

ESPECIFICAÇÕES

Modelo		Versão padrão	Versão braço longo
Comprimento global		3545mm	3550mm
Altura global		2340mm	
Velocidade de rotação		9,1rpm	
Largura do calço de borracha		230mm	
Distância do tambor		1230mm	
Tamanho do trator (largura x altura)		990 / 1240 x 265mm	
Bombas hidráulicas	P1, P2	Bomba de deslocação variável	
	Caudal	17,3 + 17,3 L/min	
	Pressão hidráulica	21,6 MPa (kgf/cm ²)	
	P3	Bomba de engrenagem	
	Caudal	10,4 L/min	
	Pressão hidráulica	18,6 MPa (kgf/cm ²)	
Força máx. escavação	Braço	8,5 (865) kN (kgf)	7,7 (790) kN (kgf)
	Cesto	15,2 (1550) kN (kgf)	
Ângulo de oscilação da lança (esquerda/direita)		65/58 deg	
Circuito auxiliar	Caudal	27,7 L/min	
	Pressão hidráulica	18,6 MPa (kgf/cm ²)	
Depósito hidráulico		21L	
Capacidade tanque combustível		19L	
Velocidade máx. deslocação	Baixo	2,2 km/h	
	Alto	4,1 km/h	
Pressão de contacto com o solo		27 (0,28) kPa (kgf/cm ²)	28 (0,29) kPa (kgf/cm ²)
Distância ao solo		150mm	

*Tipo calço de borracha.


Ficha Técnica

Mini-escavadora lagartas canópia – 1,7 t



Modelo **KUBOTA U17 – 3VHG**

VENDAP

► P. 3/3

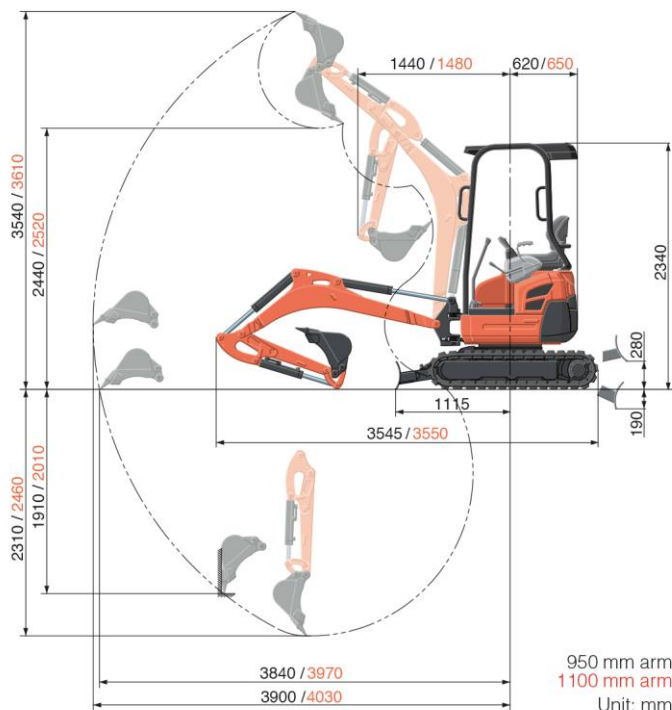

Faixa de trabalho

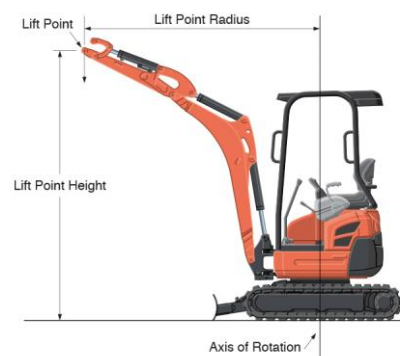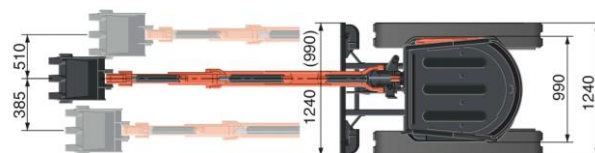

CAPACIDADE DE ELEVÇÃO

Altura ponto elevação		Raio do ponto de elevação (1,5m)			Raio do ponto de elevação (2m)			Raio máx. do ponto de elevação		
		Cima-frente		Cima-lado	Cima-frente		Cima-lado	Cima-frente		Over-side
		Lâmina baixo	Lâmina cima		Lâmina baixo	Lâmina cima		Lâmina baixo	Lâmina cima	
2m	950 Arm	-	-	-	2,6 (0,27)	2,6 (0,27)	2,6 (0,27)	-	-	-
	1100 Arm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,5m	950 Arm	4,4 (0,45)	4,4 (0,45)	4,4 (0,45)	3,8 (0,39)	3,4 (0,34)	3,1 (0,32)	-	-	-
	1100 Arm	-	-	-	3,0 (0,31)	3,0 (0,31)	3,0 (0,31)	-	-	-
0,5m	950 Arm	-	-	-	5,8 (0,59)	3,0 (0,31)	2,8 (0,29)	2,7 (0,28)	1,5 (0,15)	1,4 (0,14)
	1100 Arm	-	-	-	5,4 (0,55)	2,9 (0,30)	2,7 (0,27)	2,4 (0,25)	1,3 (0,14)	1,2 (0,13)
0m	950 Arm	-	-	-	5,5 (0,56)	3,0 (0,30)	2,7 (0,28)	-	-	-
	1100 Arm	5,0 (0,51)	4,3 (0,44)	3,9 (0,40)	5,3 (0,54)	2,8 (0,28)	2,6 (0,26)	-	-	-
-0,5m	950 Arm	6,8 (0,70)	4,6 (0,47)	4,2 (0,43)	4,9 (0,50)	2,9 (0,30)	2,7 (0,28)	-	-	-
	1100 Arm	7,0 (0,71)	4,3 (0,44)	3,9 (0,40)	4,8 (0,49)	2,8 (0,28)	2,6 (0,26)	-	-	-
-1,5m	950 Arm	4,5 (0,46)	4,5 (0,46)	4,3 (0,44)	3,1 (0,31)	3,0 (0,31)	2,8 (0,28)	-	-	-
	1100 Arm	4,7 (0,48)	4,4 (0,45)	4,0 (0,41)	3,2 (0,33)	2,8 (0,29)	2,6 (0,26)	-	-	-

Ter em atenção:

*Os valores apresentados são com o rastreador totalmente estendido.

*As capacidades de elevação baseiam-se na norma ISO10567 e não excedem 75% da carga de inclinação estática da máquina ou 87% da capacidade de elevação hidráulica da máquina.

*O cesto da escavadora, o gancho, a cinta e outros acessórios de elevação não estão incluídos nesta tabela.

*As gamas de trabalho são com cesto padrão Kubota, sem acoplador rápido.

*As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para efeitos de melhorias.