


# Ficha Técnica

## Empilhador convencional diesel – 2,5 t / 3 t

**VENDAP**

Modelo **MANITOU MI30D**

➤ P. 1/1

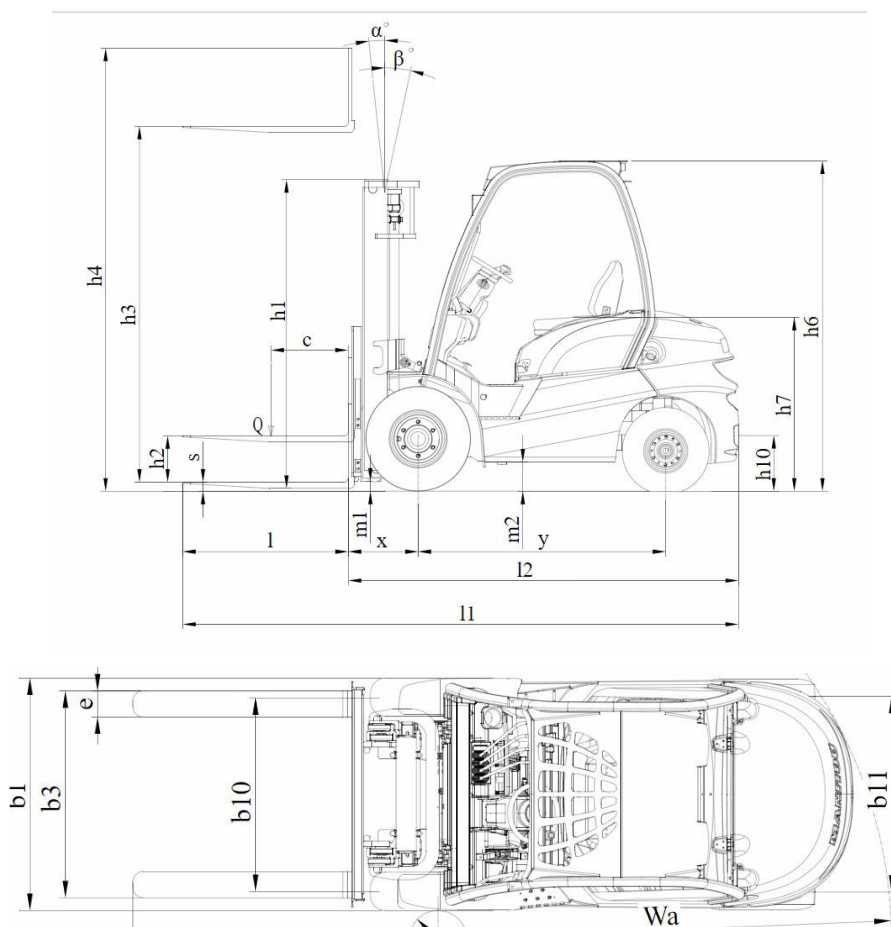

| MANITOU MI30D                               |         |                                           |      |
|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|------|
| <b>l1</b> – Comprimento total (m)           | 3,87    | <b>H3</b> – Altura elevação garfos (m)    | 4,70 |
| <b>l2</b> – Comp. até à face garfos (m)     | 2,72    | <b>H4</b> – Altura elevação torre (m)     | 5,45 |
| <b>Y</b> – Distância entre eixos (m)        | 1,70    | <b>H1</b> – Altura da torre recolhida (m) | 2,22 |
| <b>l</b> – Comprimento garfos (m)           | 1,15    | Elevação livre (m)                        | 1,46 |
| <b>B1</b> – Largura total (m)               | 1,23    | <b>WA</b> – Raio de viragem (m)           | 2,46 |
| <b>B3</b> – Largura quadro porta garfos (m) | 1,01    | Capacidade de carga (kg)                  | 3000 |
| <b>e</b> – Largura do garfo (m)             | 0,12    | Potência motor (kW)                       | 35   |
| <b>M2</b> – Distância ao solo (m)           | 0,18    | Velocidade de deslocação (km/h)           | 18   |
| Inclinação mastro frente/ atrás             | 6° / 6° | Rampa subida                              | 20%  |
| <b>B3</b> – Largura quadro porta garfos (m) | 1,10    | Capacidade tanque combustível (l)         | 40   |
| Peso (kg)                                   | 4890    | Consumo de combustível ciclo VDI (L/h)    | 3,56 |