


Ficha Técnica Empilhador convencional diesel – 4t

Modelo **Manitou MI40D**

VENDAP

➤ P. 1/1

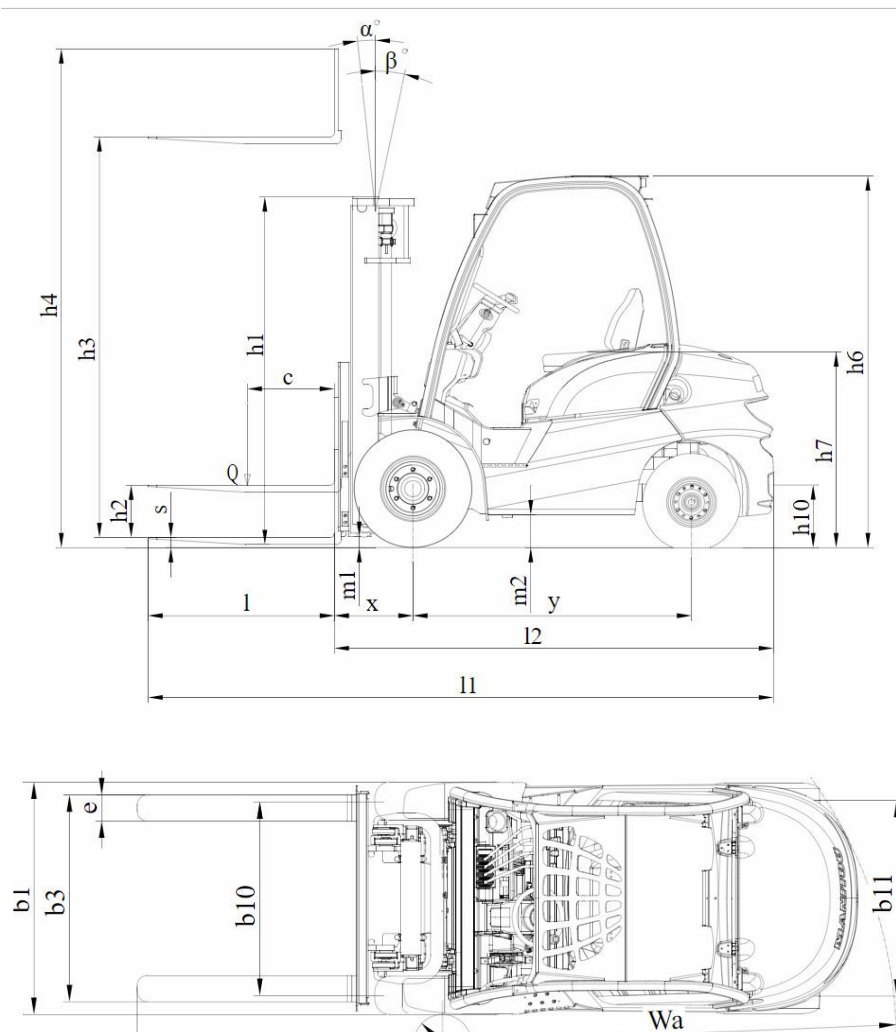

l1 – Comprimento total	4,29m	H3 – Altura elevação garfos	4,30m
l2 – Comp. ate a face garfos	3,07m	H4 – Altura elevação torre	5,47m
Y – Distância entre eixos	2,00m	H1 – Altura da torre recolhida	2,18m
l – Comprimento garfos	1,20m	Elevação livre	1,33m
B1 – Largura total	1,40m	WA – Raio de viragem	2,78m
B10 – Largura entre garfo	1,01m	Capacidade de carga	4000kg
e – Largura do garfo	0,12m	Potencia motor	55kW
B3 – Largura quadro porta garfos	1,25m	Velocidade de deslocação c/carga	22km/h
Inclinação mastro frente/atras	6°/6°	Rampa com/sem carga	31%/39%
H6 – Altura cabine	2,40m	Peso	6300kg
Capacidade deposito combustivel	75L		