


Ficha Técnica

Empilhador convencional elétrico – 2,5 t

Modelo **MITSUBISHI FB25KPAC**

VENDAP

➤ P. 1/1

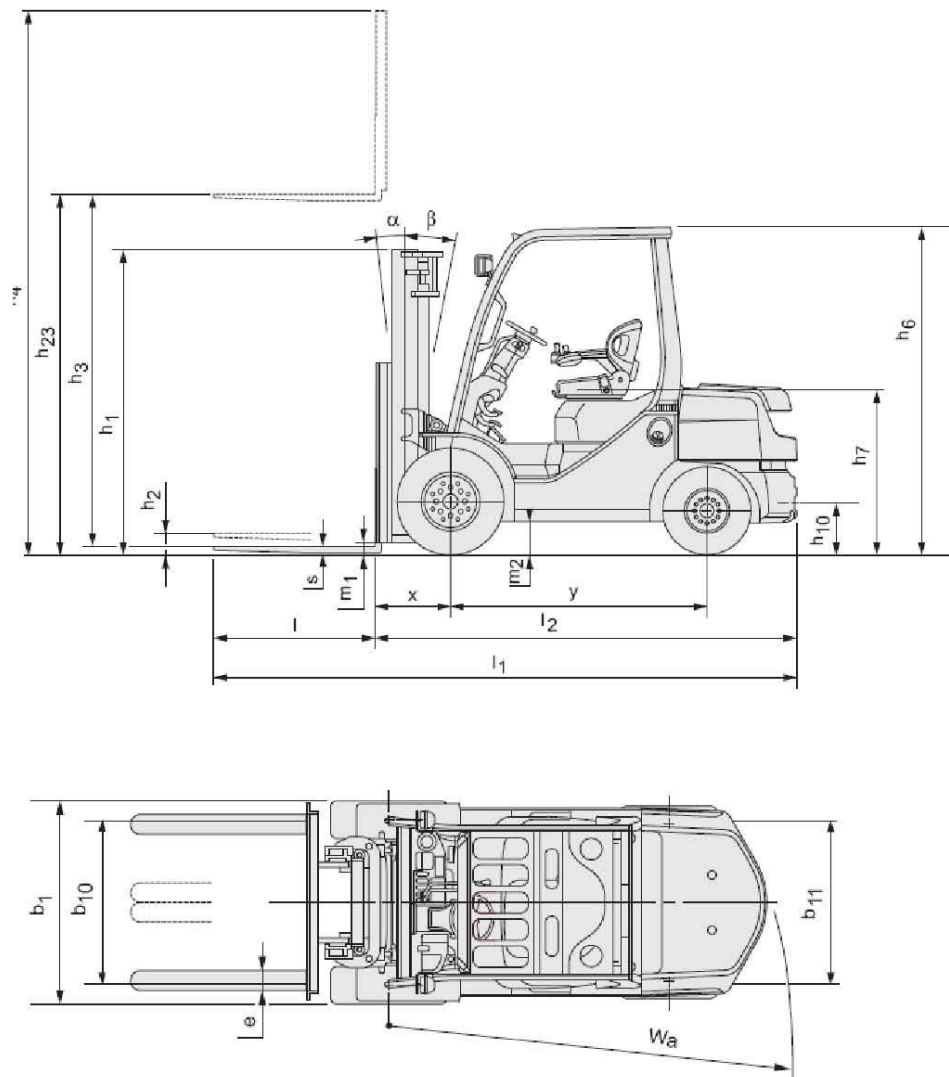

MITSUBISHI FB25KPAC			
l1 – Comprimento total (m)	3,32	l2 – Comprimento à face dos garfos (m)	2,27
x – Distância roda e face garfos (m)	0,43	h10 – Altura a barra de reboque (m)	0,41
y – Distância entre eixos (m)	1,52	h7 – Altura ao banco (m)	1,10
l – Comprimento garfos	0,92	m2 – Capacidade de carga (kg)	0,09
b1 – Largura total (m)	1,13	α – Inclinação mastro frente (°)	6
e – Largura do garfo (m)	0,10	β – Inclinação mastro trás (°)	8
h1 – Altura mastro recolhido	2,20	Capacidade de carga (kg)	2000
h3 – Elevação máxima garfos (m)	3,30	Potência de motor (kW)	17,1
h6 – Altura grade operador (m)	2,20	Velocidade de deslocação (kmh ⁻¹)	16
h4 – Altura do mastro elevação	4,35	Peso (kg)	4380