


Ficha Técnica

Empilhador convencional diesel – 2,5 t / 3 t

Modelo **TOYOTA 8FDL25**

VENDAP

➤ P. 1/1

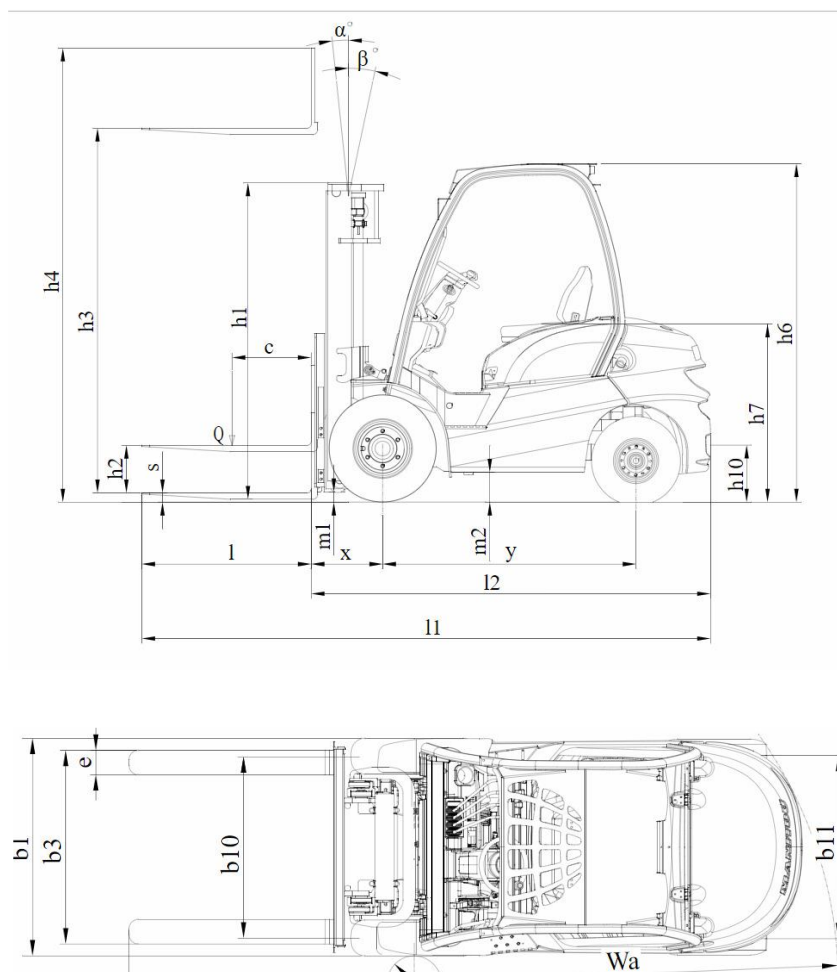

TOYOTA 8FDL25			
I1 – Comprimento total (m)	3,89	H3 – Altura elevação garfos (m)	4,500
I2 – Comprimento até à face garfos (m)	2,69	H4 – Altura elevação torre (m)	5,75
Y – Distância entre eixos (m)	1,65	H1 – Altura da torre recolhida (m)	2,13
I – Comprimento garfos	1,20	Elevação livre (m)	1,5
B1 – Largura total (m)	1,15	WA – Raio de viragem (m)	2,236
B3 – Largura quadro portas garfo (m)	1,17	Capacidade de carga (kg)	2500
e – Largura do garfo (m)	0,12	Potência motor (kW)	44
M2 – Distância ao solo (m)	0,19	Velocidade de deslocação (km/h)	17,3
Inclinação mastro frente/atrás	5°/6°	Velocidade de deslocação sem carga (km/h)	17,5
H6 – Altura cabide (m)	2,15	Rampa subida com carga	15,3%
Peso (kg)	3900	Rampa subida com carga	30,7%