


Ficha Técnica

Elevadores elevatória tesoura diesel – 14 m

VENDAP

Modelo | **Genie GS 4069 RT**

» P. 1/2

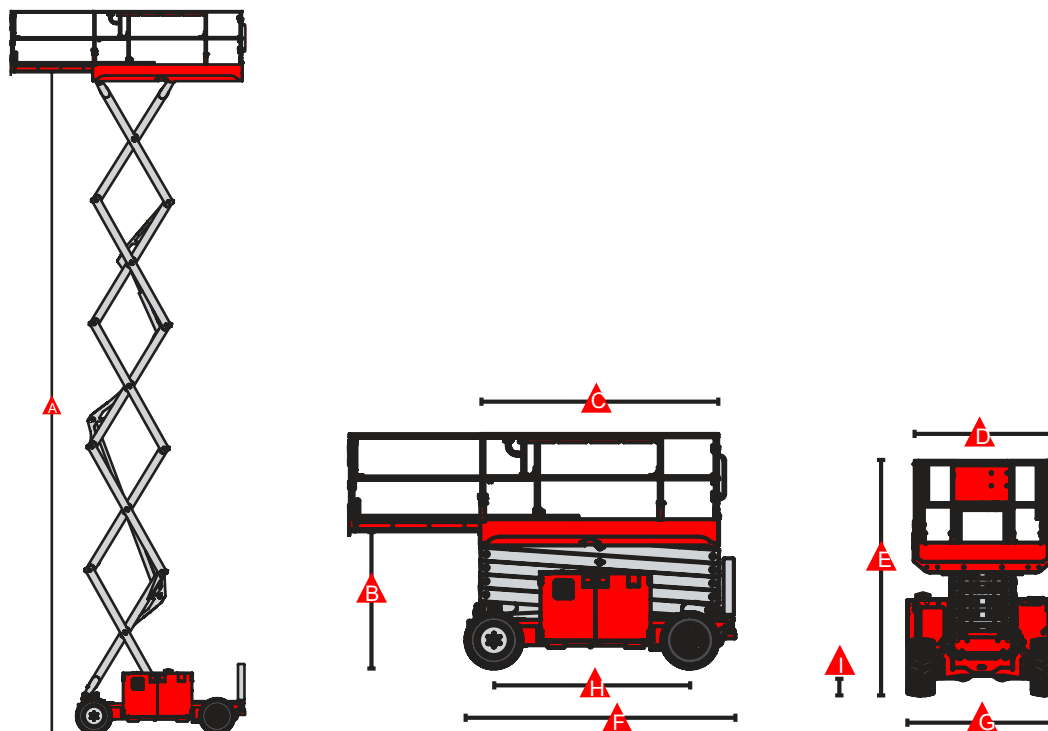

DADOS TÉCNICOS • GS-4069 RT

MEDIDAS

Altura máxima de trabalho*	14,02m
A Altura máxima da plataforma	12,2m
Altura de condução	12,2m
B Altura da plataforma – recolhida:	1,65m
C Comprimento da plataforma – exterior:	2,79m
- estendida	4,32m
Plataforma deslizante de extensão do tabuleiro	1,52m
D Largura da plataforma – exterior	1,6m
Altura do rodapé	0,15m
E Altura - recolhida**	2,74m
Varandins rebaixados	2,08m
F Comprimento – recolhida	3,12m
Plataforma estendida	4,5m
Com estabilizadores	3,76m
G Largura	1,75m
H Distância entre eixos	2,29m
I Distância do solo - centro	0,24m

Ficha Técnica

Elevadores elevatória tesoura diesel – 14 m

VENDAPModelo | **Genie GS 4069 RT**

» P. 2/2

PRODUTIVIDADE

Ocupação máx plataforma***	3
Capacidade de elevação	363kg
Capacidade de extensão do tabuleiro	136kg
Velocidade de condução – recolhida	5,6km/h
Velocidade de condução – elevada	0,5km/h
Capacidade de inclinação – recolhida***	
Nivelamento máximo do estabilizador	
Subida frontal/traseira	
Lado a lado	2,11m
Raio de viragem – interior	4,6m
Raio de viragem – exterior	
Controlos	
Condução	
Pneus – terreno irregular	30 x 66cm

ENERGIA

Fonte de energia	Kubota DF-972 gas/LPG 29 hp Kubota D-1105 Diesel 24.8 hp
Capacidade do depósito de combustível	37,9L
Capacidade do sistema hidráulico	68,1L

PESO*****

Com estabilizadores	5,039kg
---------------------	---------

PADRÕES DE CUMPRIMENTO

ANSI A92.6, CSA B354.2, CE Compliance, AS 1418.10

*O equivalente métrico da altura de trabalho acrescenta 2 metros à altura da plataforma. Nos EUA, acrescenta 6 ft à altura da plataforma.

** Baseado em pneus RT; deduzir 2 in (5,8 cm) para pneus de relva e não marcantes.

*** Mercados CE/AUS: GS™-3369 e GS™-4069 estão limitados a ocupação da plataforma por 2 pessoas quando usados no exterior.

**** A capacidade de inclinação aplica-se à condução em declives. A capacidade de inclinação pode variar consoante o peso das opções instaladas na máquina.

See operator's manual for details regarding slope ratings.

***** O peso varia em função das opções e padrões do país.