


Ficha Técnica

Plataforma elevatória tesoura diesel – 18 m

Modelo | **Genie GS-5390 RT**

VENDAP

» P. 1/2

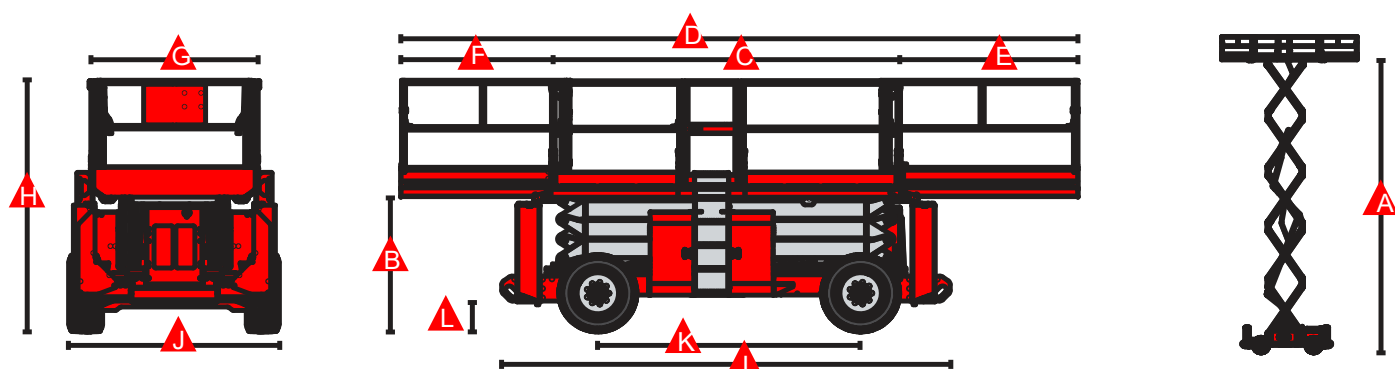

DADOS TÉCNICOS • GS-5390 RT

Medidas	
Altura máxima do trabalho*	18,15m
A Altura máxima da plataforma	16,15m
B Altura da plataforma – recolhida**	2,02m
C Comprimento da plataforma:	3,98m
Exterior, estendida – tabuleiro único	5,34m
D Exterior, estendida – duplo tabuleiro	6,57m
E Plataforma deslizante de extensão do tabuleiro – frente	1,52m
F Plataforma deslizante de extensão do tabuleiro – traseira	1,22m
G Largura da plataforma – exterior	1,83m
H Altura: recolhida	3,15m
Recolhida – varandins rebaixados	2,47m
I Comprimento – recolhida: tabuleiro único	-
Tabuleiro duplo	-
Com estabilizadores	4,88m
Comprimento – estendida: tabuleiro único	5,40m
Tabuleiro duplo	6,57m
J Largura – pneus padrão	2,29m
Pneus de alta flutuação	2,57m
K Distância entre eixos	2,84
L Distância do solo – centro	0,36m

Ficha Técnica

Plataforma elevatória tesoura diesel – 18 m

VENDAPModelo **Genie GS-5390 RT**

>> P. 2/2

PRODUTIVIDADE

Ocupação máxima plataforma***	6
Capacidade de elevação	680kg
Capacidade de elevação – extensão do tabuleiro	227kg
Altura de condução	9,14m
Velocidade de condução – recolhida	8,0km/h
Velocidade de condução – recolhida	1,1km/h
Capacidade de inclinação – recolhida***	
Nivelamento máximo do estabilizador: de frente a traseira	
Lado a lado	
Raio de viragem – interior	2,16m
Raio de viragem – exterior	5,33m
Controlos	
Condução	
Velocidade de elevação / descida	
Pneus – de espuma para terrenos irregulares	30 x 84cm

ENERGIA

Fonte de energia	Ford DSG-423 4 cilindro gás/LPG 75 hp (56 kW) Deutz D2011L03i 3 cilindro diesel 49 hp (36 kW), arrefecido a ar
Unidade de energia auxiliar	
Capacidade do depósito de combustível	113,6L
Capacidade do sistema hidráulico	113,6L

PESO*****

Com estabilizadores	7,574kg
---------------------	---------

PADRÕES DE CUMPRIMENTO

ANSI A92.6, CSA B354.2, CE Compliance, AS 1418.10

*O equivalente métrico da altura de trabalho acrescenta 2 metros à altura da plataforma. Nos EUA, acrescenta 6 ft à altura da plataforma.

** Baseado em pneus RT. Deduzir 2 in (5,8 cm) para pneus de alta flutuação enchidos a ar e pneus não marcantes.

*** GS-5390 Mercados CE/AUS limitado a ocupação de plataforma por 4 pessoas.

**** A capacidade de inclinação aplica-se à condução em declives. Consulte o manual do operador para obter detalhes sobre classificações de declives.

***** O peso varia em função das opções e/ou padrões do país.

† GS-5390 padrão vem com estabilizadores. O comprimento da máquina com estabilizadores representa o comprimento total.