


# Ficha Técnica

## Plataforma elevatória vertical elétrica – 6 m

**VENDAP**Modelo **Haulotte Star 6**

» P. 1/2

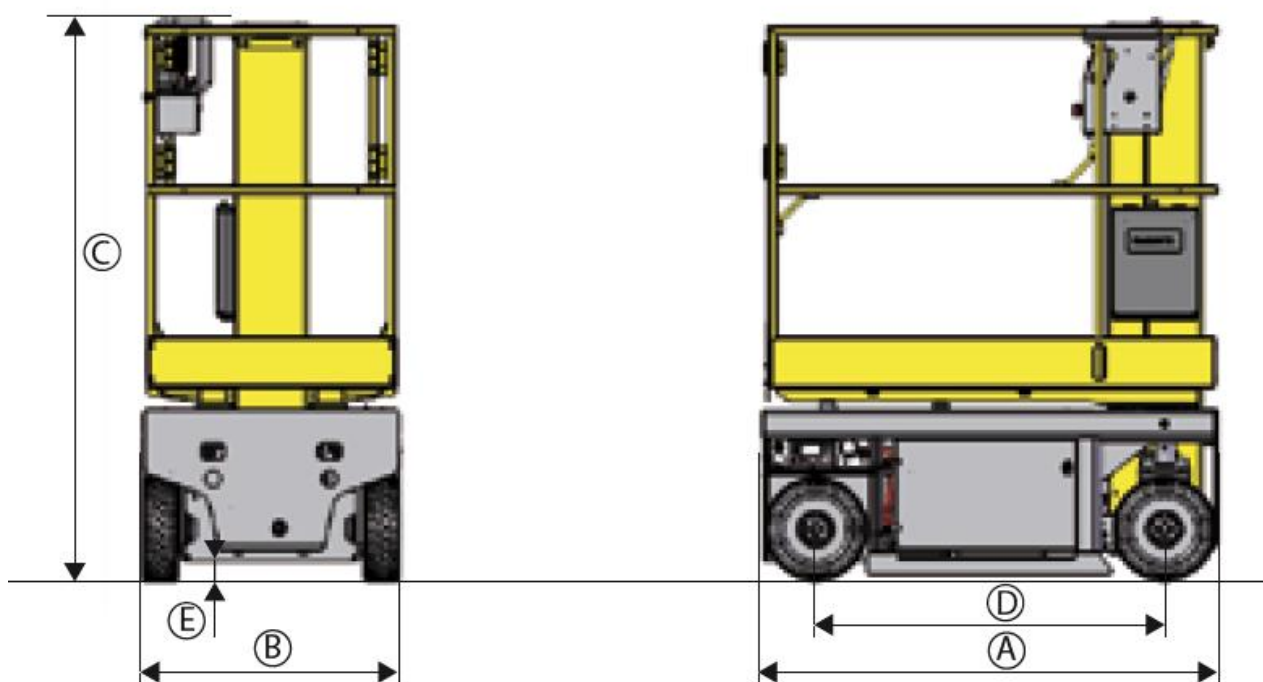

### DADOS TÉCNICOS • STAR 6

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Altura de trabalho             | 5,8m              |
| Altura da plataforma           | 3,8m              |
| Capacidade máxima              | 230kg             |
| Dimensões da plataforma        | 0,77 x 1,38m      |
| <b>A</b> Comprimento máximo    | 1,4m              |
| <b>B</b> Largura               | 0,79m             |
| <b>C</b> Altura em repouso     | 1,75m             |
| <b>D</b> Distância entre eixos | 1,06m             |
| <b>E</b> Distância ao solo     | 6cm               |
| Velocidade de translação       | 0,8 – 4,5km/h     |
| Raio de curva exterior         | 1,7m              |
| Inclinação máxima de trabalho  | 1,5°/3°           |
| Gradeabilidade                 | 25%               |
| Altura máxima de translação    | 3,8m              |
| Tanque hidráulico              | 5L                |
| Pneus não marcantes            | 308 x 108         |
| Baterias de tração             | 12V – 105 Ah (C5) |
| Peso total                     | 835kg             |

# Ficha Técnica

## Plataforma elevatória vertical elétrica – 6 m

**VENDAP**Modelo **Haulotte Star 6**

&gt;&gt; P. 2/2

**EQUIPAMENTO PADRÃO**

|                                                  |                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Direção elétrica com motor AC de 24V sem escovas | Pneus não marcantes                                            |
| Baterias tracionárias de 12 V - 105 Ah           | Dispositivo para liberação das rodas                           |
| Carregador de bateria de 20 A                    | Horímetro                                                      |
| Indicador de carga da bateria                    | Buzina                                                         |
| Haulotte ACTIV'Screen                            | Alarme de translação                                           |
| Olhais para içamento                             | Botão de emergência                                            |
| Pontos para reboque e elevação                   | Bomba manual de emergência                                     |
| Entrada móvel                                    | Duas estações de controle (uma no cesto e outra na plataforma) |
| Patolas protetoras                               | Control box superior móvel                                     |
| 2 velocidades de translação                      | Dois ganchos para reboque                                      |
| 2 rodas dianteiras motrizes                      | Proteção inferior                                              |
| 2 rodas traseiras direcionais                    |                                                                |

**OPCIONAIS E ACESSÓRIOS**

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Extensão da plataforma +0,4m   | Óleo biodegradável                  |
| Indicador luminoso             | Cobertura para control box superior |
| Tomada elétrica no cesto       | Porta-luz fluorescentes tipo tubo   |
| Disjuntor de proteção de 30 mA | Porta ferramentas                   |
| Kit de países frios            | Baterias livre de manutenção        |

