


Ficha Técnica Mini-carregadora compacta

Modelo **JCB 135**

VENDAP

» P. 1/2

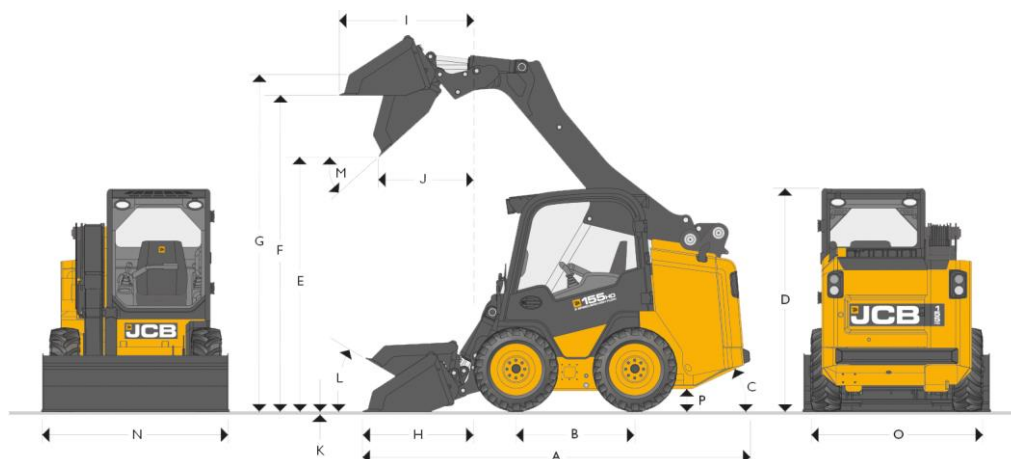

DADOS TÉCNICOS • JCB 135

A Comprimento global	3,49m
B Distância entre eixos	1,07m
C Ângulo de partida	25degrees
D Altura global	1,98m
E Altura de despejo	2,26m
F Altura de carga	2,84m
G Altura até ao pino da dobradiça, totalmente elevado	3m
H Alcance ao nível do solo	1m
I Alcance máximo	0,91m
J Alcance a altura máxima – totalmente carregado	0,56m
K Profundidade de escavação (placa de apoio horizontal)	-0,1m
L Recuo no solo	30degrees
M Ângulo de descarga	42degrees
N Largura da pá – padrão	1,52m
O Largura sobre pneus – padrão	1,37m
Capacidade nominal de funcionamento (ROC)	612kg
Capacidade do balde – padrão	0,36m ³
Carga máxima de viragem	1224kg
Raio de viragem	
Raio de viragem ao balde	2,09m
Raio de viragem ao engate rápido	1,1m
Raio de viragem à traseira	1,65m
P Distância ao solo	210mm
Trajeto de elevação	Radial m
Peso da máquina	2770kg
Capacidade de funcionamento	612kg

Ficha Técnica

Mini-carregadora compacta

Modelo **JCB 135**

VENDAP

» P. 2/2

MOTOR

Marca	Perkins 404D-22/Perkins 404D-22T
Potência ISO14396	34kW (46hp)
Binário bruto SAE J1995	143Nm
Aspiração	Aspirado naturalmente
Combustível	Diesel
Certificação de emissões	BSIII

CAPACIDADE

Sistema hidráulico (incluindo depósito)	69L
Depósito de combustível	98L
Líquido de arrefecimento	15L
Óleo do motor	10L
Caixa da corrente LH	19L
Caixa da corrente RH	19L