


Ficha Técnica

Plataforma elevatória tesoura elétrica – 16 m

Modelo **JCB-4550E**

VENDAP

» P. 1/2

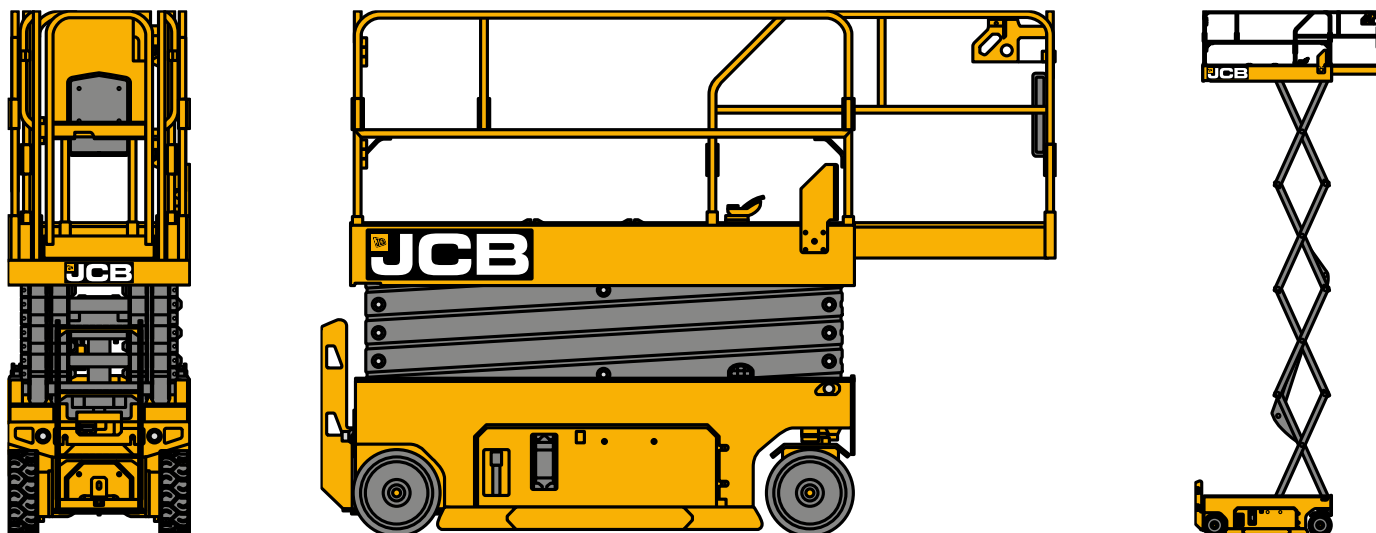

DADOS TÉCNICOS • JCB-4550E

Altura máx. da plataforma	13,8m
Altura máx. de trabalho	15,8m
Alcance da extensão	0,9m
Comprimento global (recolhida)	2,76m
Largura global (recolhida)	1,25m
Altura global (recolhida, carris de proteção rebatidos)	2,20m
Altura global (recolhida, carris de proteção não rebatidos)	2,60m
Peso global	3366kg

Ficha Técnica

Plataforma elevatória tesoura elétrica – 16 m

VENDAPModelo **JCB-4550E**

>> P. 2/2

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

Tamanho da plataforma (C x L x A)	2,64 x 0,81 x 1,1m
Capacidade de carga	227kg
Ocupantes máx. da plataforma (exterior)	- pessoas
Ocupantes máx. da plataforma (interior)	2 pessoas
Força lateral máx. permitida (interior)	400N
Força lateral máx. permitida (exterior)	- N
Velocidade máx. de vento permitida (exterior)	- m/s
Inclinação máx. permitida (frente/traseira)	3 graus
Inclinação máx. permitida (lado/lado)	1,5 graus
Distância ao solo (recolhida)	0,1m
Distância entre eixos	2,22m
Raio de viragem (exterior)	2,56m
Raio de viragem (interior)	0m
Capacidade de inclinação	25%
Velocidade máx. de condução (recolhida)	3,2km/h
Velocidade máx de condução (elevada)	0,8km/h
Velocidade de subida (carregada)	75~85 segundos
Velocidade de descida (carregada)	55~63 segundos
Dimensões dos pneus sólidos	380 x 125mm
Vol. do depósito de óleo hidráulico	16L
Vol. do depósito de sistema hidráulico	25L
Pressão do sistema hidráulico	24Mpa
Bateria	12V x 4Ah
Unidade de potência	24 V DC (kw)
Voltagem de entrada do carregador	100~240 V AC
Voltagem de saída do carregador	25 A
Modelo de condução e direção	2 roda dianteira
Travão	2 roda traseira