


Ficha Técnica

Empilhador convencional elétrico – 2,5 t

Modelo **MANITOU ME425C**

VENDAP

➤ P. 1/1

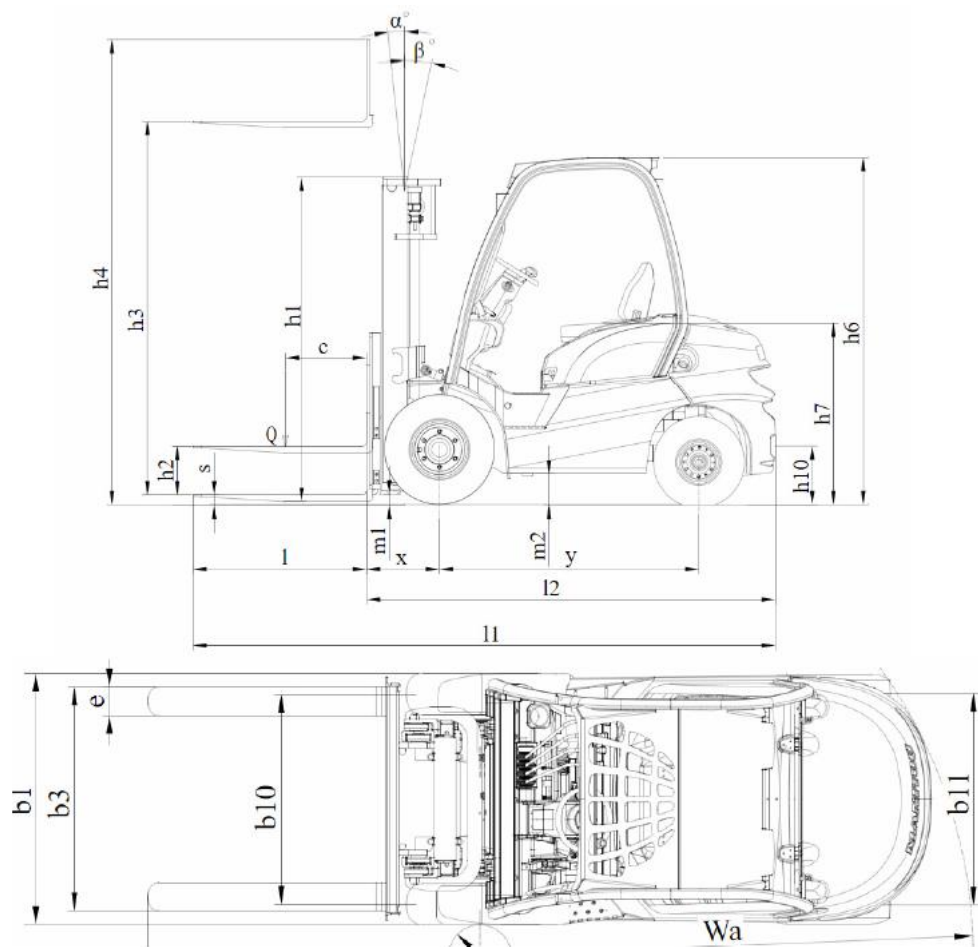

MANITOU ME425C			
I1 – Comprimento total (m)	3,49	H3 – Altura elevação garfos (m)	4,80
I2 – Comp. até à face garfos (m)	2,34	H4 – Altura elevação torre (m)	5,48
Y – Distância entre eixos (m)	1,49	H1 – Altura da torre recolhida (m)	2,20
I – Comprimento garfos (m)	1,15	Capacidade de carga (kg)	2500
B1 – Largura total (m)	1,27	WA – Raio de viragem (m)	2,09
B10 – Largura entre garfo (m)	1,01	Elevação livre (m)	1,53
e – Largura do garfo	0,12	Tensão bateria (v)	48
Inclinação mastro frente/trás	5°/ 6°	Bateria capacidade (Ah)	700
M2 – Distância ao solo (m)	0,18	Velocidade de deslocação (km/h)	14
Peso (kg)	4690	Rampa subida sem carga	12%