
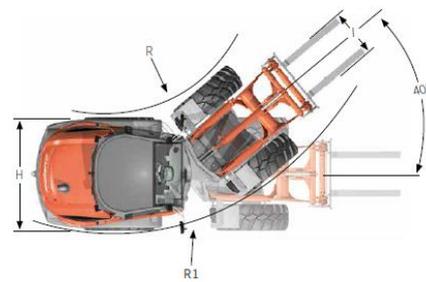
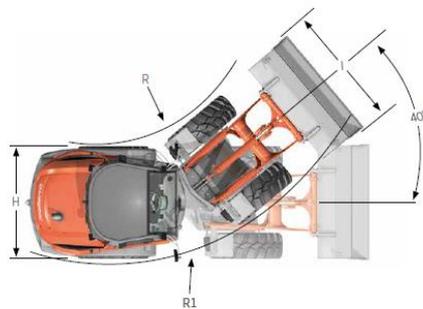
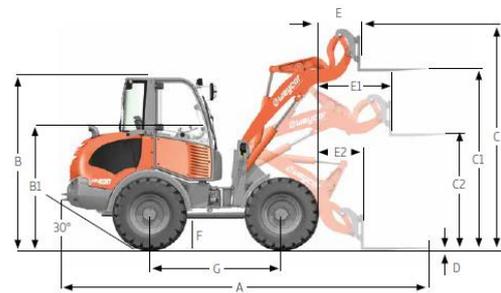


Ficha Técnica Mini-pá carregadora articulada

Modelo **WEYCOR AR400**

VENDAP

» P. 1/2

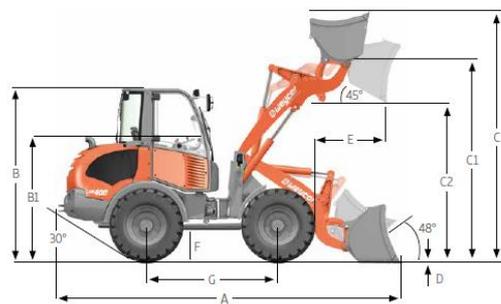

Com balde padrão

Com garfo

DADOS TÉCNICOS • AR400

	AR 400 com balde padrão	AR 400 com garfo
A	5,250 mm	5,540 mm
B	2,475 mm	2,475 mm
B1	1,765 mm	1,765 mm
C	3,930 mm	3,380 mm
C1	3,130 mm	2,925 mm
C2	2,475 mm	1,315 mm
D	85 mm	70 mm
E	670 mm	430 mm
E1	-	1,200 mm
E2	-	750 mm
F	440 mm	440 mm
G	2,000 mm	2,000 mm
H	1,785 mm	1,785 mm
I	1,850 mm	1,030 mm
R	1,840 mm	1,840 mm
R1	3,690 mm	3,690 mm

Ficha Técnica

Mini-pá carregadora articulada

Modelo | **WEYCOR AR400**

VENDAP

» P. 2/2

MOTOR

Modelo	Yanmar 4TNV86CHT Turbocompressor
Arrefecimento	Água
Potência	46 kW (61.5 HP) a 2.300 rpm
Máx. Torque	198 Nm a 1 690 rpm
Cilindrada	2,091 cm ³
Cilindros	4 em linha

ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

Balde padrão	0.85 m ³
Distância entre eixos	1,460 mm
Raio interno (borda externa do balde)	4,170 mm
Força de desagregação	5,160 daN
Torque	4,000 daN
Carga estática de tombamento, recto	3,167 kg / 3,550 kg*
Carga estática de tombamento, articulado	2,769 kg / 3,100 kg*
Capacidade de elevação desde o solo	4,650 daN
Peso operacional	4,550 kg / 4,850 kg*

*Transporte de carga permitido apenas próximo ao solo.