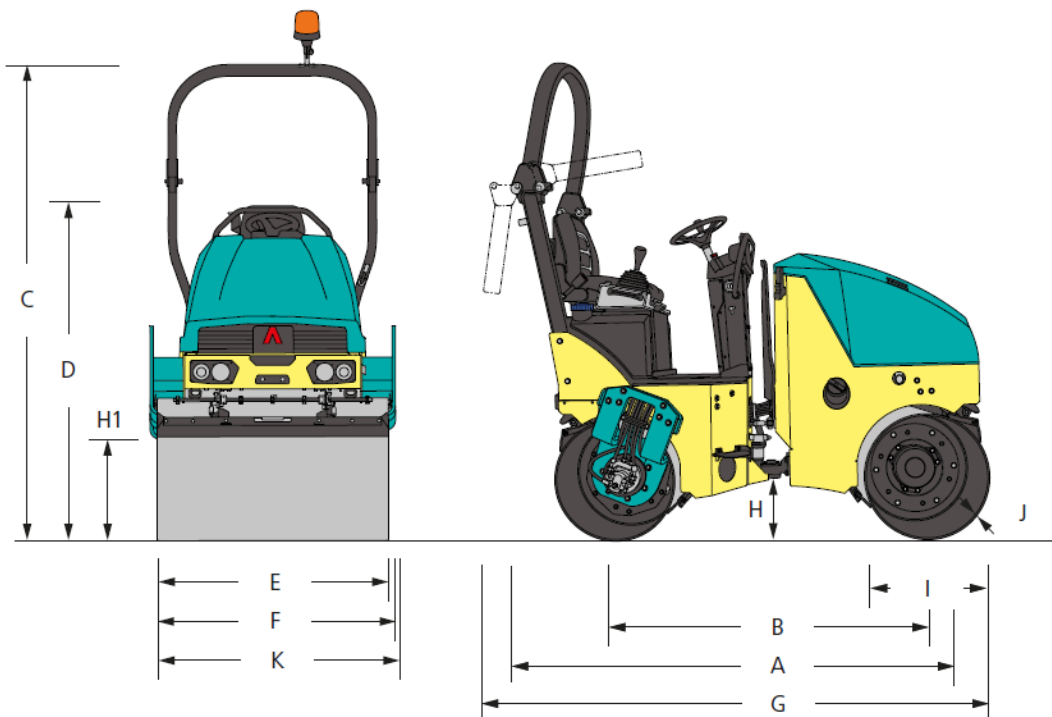


DADOS TÉCNICOS • **AMMANN ARX 20-2**

A	Comprimento da máquina	2.140 mm (84,3 in)
B	Distância entre eixos	1.440 mm (56,7 in)
C	Altura da máquina	2.400 mm (94,5 in)
D	Altura da máquina (ROPS dobrados)	1.725 mm (67,9 in)
E	Largura do tambor	1.000 mm (39,4 in)
F	Largura de trabalho com compensação	1.048 mm (41,3 in)
G	Comprimento da máquina (ROPS dobrados)	2.330 mm (91,7 in)
H	Distância do solo	230 mm (9,1 in)
H1	Distância lateral	370 mm (14,6 in)
I	Diâmetro do tambor	580 mm (22,8 in)
J	Espessura da caixa do tambor	13 mm (0,5 in)

PESO & CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Peso em funcionamento CECE	1.579 kg (3.461 lb)
Peso máx. em funcionamento	1.715 kg (3.781 lb)
Lin. est. da carga do tambor dianteiro	7,2 kg/cm (16 lb/in)
Lin. es. da carga do tambor traseiro	8,5 kg/cm (19 klb/in)
Raio de rotação interior	2.060 mm (81,1 in)
Ângulo de direção / oscilação	30/6 ±°
Compensação do tambor	48 mm (1,9 in)

DIVERSOS

Bateria / Capacidade	12/77 V/Ah
Depósito de água	110 l (29,1 gal)
Depósito hidráulico	28,5 l (7,5 gal)
Depósito de combustível diesel	24 l (6,3 gal)

Ficha Técnica

FORÇAS DE COMPRESSÃO

Cilindro compactador montado duplo

Amplitude I

0,5 mm (0,02 in)

Amplitude II

0,5 mm (0,02 in)

Modelo | AMMANN ARX 20-2

60 Hz (3.600 VPM)

Frequência II

70 Hz (4.200 VPM)

Força centrífuga I

21 kN (4.721 lbf)

Força centrífuga II

24 kN (5395 lbf)

MOTOR

Tipo de motor	Kubota D1105
Classe de emissão	EU Stage V. U.S. EPA Tier 4 Final
Potência de saída	15,6 kW (21,2 HP)
Cilindro/litro	3 cyl / 1.123 N.º/ccm
1. / 2. velocidade de trabalho	2.400 / 2.600 rpm
Velocidade de deslocação	8,4 km/h (5,2 MPH)
Oscilação com / sem vibração	30% / 35%

