


Ficha Técnica

Plataforma elevatória articulada diesel – 40 m

VENDAP

Modelo **HALOUTTE HA41 RTJ PRO**

» P. 1/2

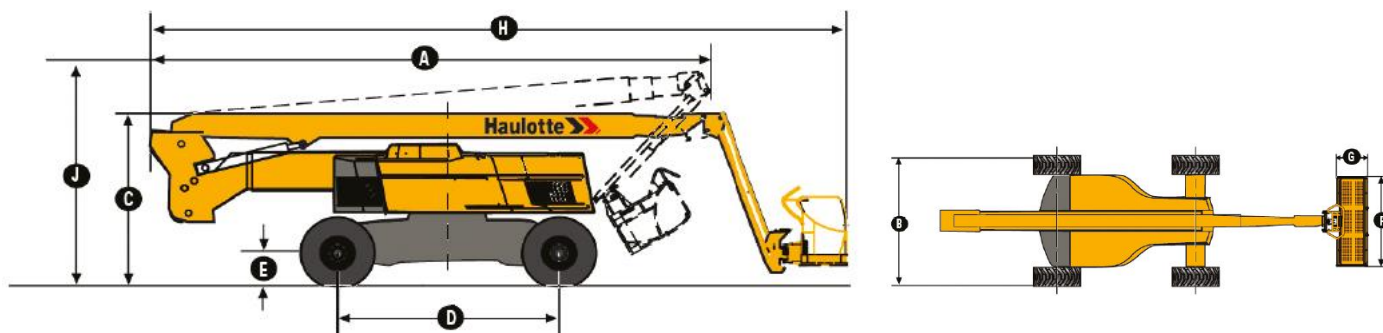

DADOS TÉCNICOS • HA41 RTJ PRO

Altura de trabalho	41,5m
Altura da plataforma	39,5m
Alcance horizontal	20,1m
Distância sobre e acima	17,5m
Alcance abaixo do solo	1,5m
Capacidade de elevação	230 kg (2 pess.)
F x G Tamanho plataforma	2,44 x 0,91 m
H Comprimento - recolhida	13,1m
A Comprimento armazenamento / transporte	11m
Largura	2,53m
Largura – com eixos estendidos	3,3m
C Altura - recolhida	2,99m
J Altura armazenamento / transporte	3,73m
Rotação vertical jib	140° (+ 70° / - 70°)
Rotação da plataforma	180° (+ 90° / - 90°)
Rotação plataforma giratória	360° contínuo
Alcance traseiro	3,88m
D Distância entre eixos	3,5m
E Distância do solo	38cm
Inclinação	4°
Velocidade vento máximo	45 km/h
Capacidade de elevação	40%
Raio de rotação – eixo exterior estendido	5,74m
Pneus – de espuma	445 / 65 – 22.5
Fonte de energia	Deutz, 55 kW, Turbo (Stage V in EU) - Perkins, 62.5 kW, Turbo (Stage 3A in NRC)
Peso	23900kg

EQUIPAMENTO STANDARD

Barra Haulotte Activ'Shield 2.0
 Ficha telemática universal
 4 rodas de direção e tração
 Eixo frontal oscilante que aumenta a estabilidade em terrenos irregulares
 2 eixos extensíveis
 Controlos proporcionais que aumentam o conforto e a segurança
 4 movimentos simultâneos para maior produtividade
 Bloqueio do diferencial nas rodas para aumentar a capacidade em todo terreno
 Proteção da caixa de controlo superior e tabuleiro de ferramentas em plástico ultra resistente
 Plataforma modular comum de grandes dimensões com portão de entrada com barra basculante
 Compensação do cesto $\pm 10^\circ$
 Alimentação da plataforma 110 V / 220 V (ficha fêmea no cesto)
 Tabuleiro do motor rebatível para facilitar a manutenção
 Alarme sonoro e luminoso de inclinação e carga
 Farol de condução
 Alarme de deslocação
 Sistema de bomba elétrica e comandos de descida de emergência caixa de controlo superior
 Bateria 12 V
 Pré-aquecedor do motor com indicador luminoso
 Indicador de nível baixo de combustível (caixa de controlo superior)
 Argolas de reboque
 Transmissão hidrostática

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

Linha de ar para a plataforma
 Porta lateral de abertura
 Gerador hidráulico de bordo de 3,5 kW
 Óleo hidráulico biodegradável
 Arrefecedor de óleo hidráulico
 Tampo com chave para o depósito de diesel
 Óleo hidráulico no depósito e circuito para países quentes
 Kit para países frios
 Conjunto de tubo de canalização
 Conjunto de vidraceiro
 Válvula de paragem automática do ar em excesso de velocidade (válvula elétrica unidirecional, corta-chamas, corta-faíscas)
 Luz de trabalho da plataforma de 55 W

