


**Ficha Técnica**  
**Plataforma elevatória tesoura elétrica – 10 m**  
Modelo **LGMG S0808E II**

**VENDAP**

» P. 1/2

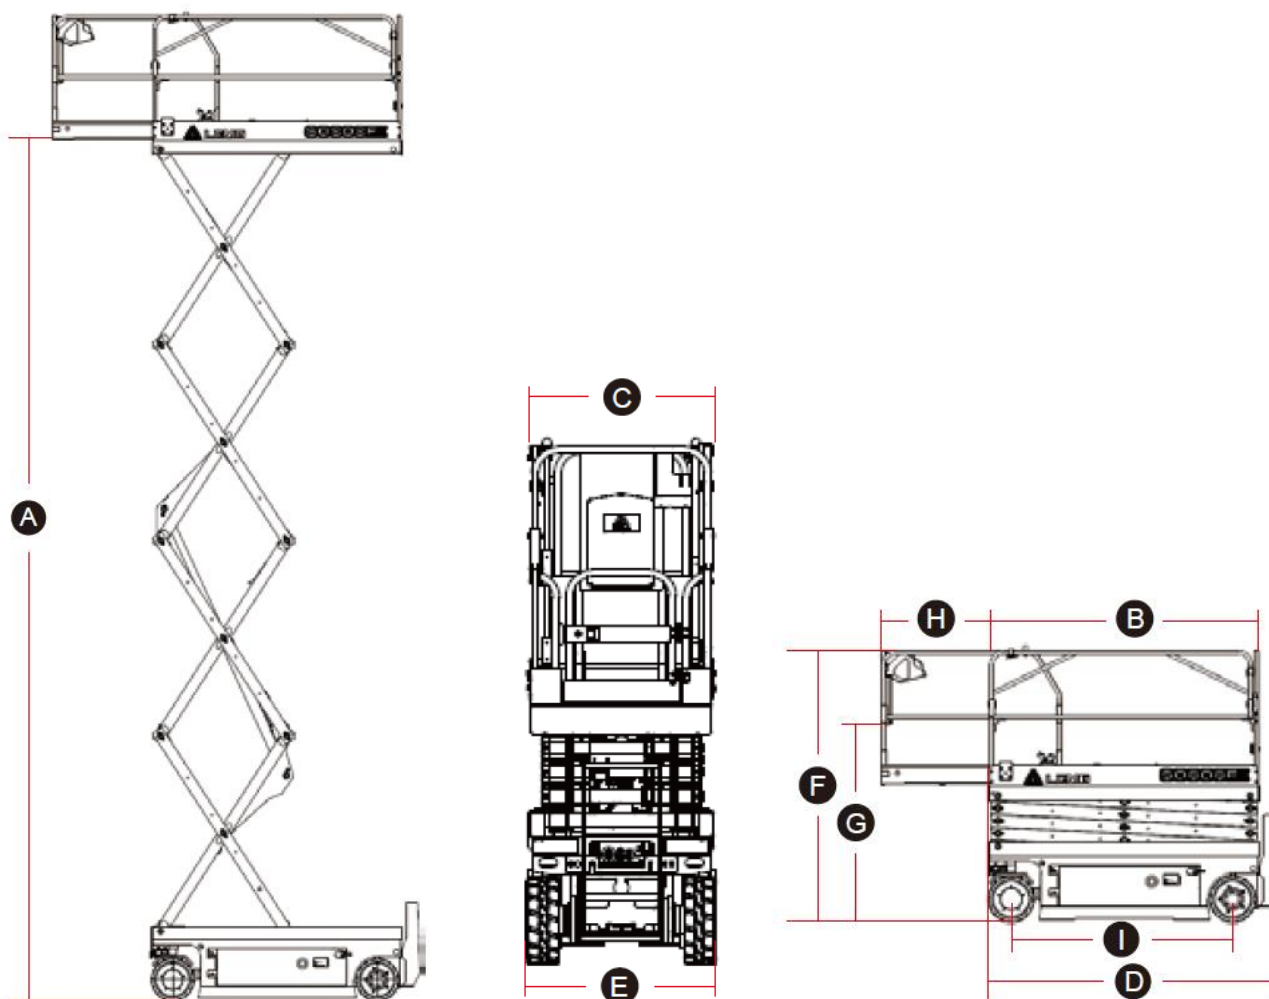

**DADOS TÉCNICOS • S0808E II**

| Medidas                                              | Métricas              |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Altura máx. de trabalho                              | 98,8/8m (dentro/fora) |
| <b>A</b> Altura da Plataforma Erguida                | 7,8/6m (dentro/fora)  |
| <b>B</b> Comprimento da Plataforma                   | 2,26m                 |
| <b>C</b> Largura da Plataforma                       | 0,79m                 |
| <b>D</b> Comprimento Global                          | 2,44m                 |
| <b>E</b> Largura Global                              | 0,83m                 |
| <b>F</b> Altura Global – Carris de Proteção Erguidos | 2,28m                 |
| <b>G</b> Altura Global – Carris de Proteção Descidos | 1,9m                  |
| <b>H</b> Deck de Extensão                            | 0,9m                  |
| <b>I</b> Distância entre Eixos                       | 1,85m                 |
| Distância do Solo (Recolhida/Erguida)                | 100/20mm              |

# Ficha Técnica

## Plataforma elevatória tesoura elétrica – 10 m

**VENDAP**Modelo **LGMG S0808E II**

&gt;&gt; P. 2/2

**PRODUTIVIDADE**

|                                           |                       |         |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------|
| Ocupantes Máx. Plataforma                 | 2 (dentro) / 1 (fora) |         |
| Capacidade da Plataforma                  | 230kg                 | 510 lbs |
| Capacidade da Plataforma-Deck de Extensão | 120kg                 | 265 lbs |
| Velocidade de Condução                    | Altura Completa       |         |
| Oscilação-Recolhida                       | 25%                   |         |
| Raio de Rotação Mín.                      | 2,2m                  | 7'3"    |
| Velocidade Erguer/Descer                  | 31s / 40s             |         |
| Travões                                   | Travão Roda Dianteira |         |
| Modo de Condução                          | 4x2                   |         |
| Tipo de Pneus                             | Sólidos Não Marcantes |         |
| Tamanho dos Pneus                         | 380/130mm 15"x5"      |         |

**ENERGIA**

|                                 |           |  |
|---------------------------------|-----------|--|
| Fonte de energia                | 24V 225Ah |  |
| Fonte de energia (S0808E-II-Li) | 24V 160Ah |  |

**SISTEMA HIDRÁULICO**

|                            |     |        |
|----------------------------|-----|--------|
| Capacidade Óleo Hidráulico | 13L | 3,4gal |
|----------------------------|-----|--------|

**PESO**

|                           |         |           |
|---------------------------|---------|-----------|
| Peso da Máquina (CE/ANSI) | 2.200kg | 4.850 lbs |
|---------------------------|---------|-----------|

