


Ficha Técnica

Plataforma elevatória tesoura elétrica – 12 m

Modelo **LGMG S1012E**

VENDAP

» P. 1/2

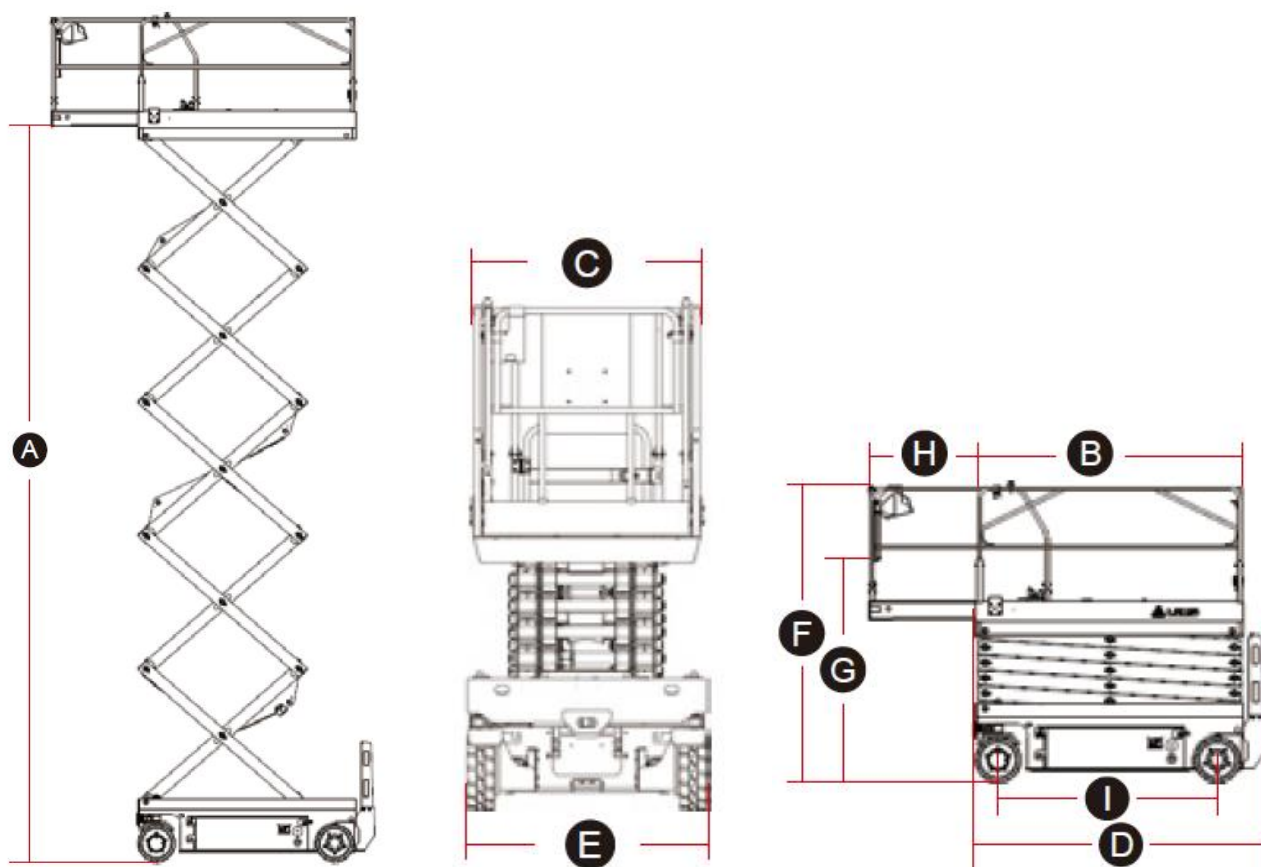

DADOS TÉCNICOS • S1012E II

Medidas	Métricas
Altura máx. de trabalho	12m
A Altura da Plataforma Erguida	10m
B Comprimento da Plataforma	2.26m
C Largura da Plataforma	1.12m
D Comprimento Global	2.49m
E Largura Global	1.18m
F Altura Global – Carris de Proteção Erguidos	2.49m
G Altura Global – Carris de Proteção Descidos	1.68m
H Deck de Extensão	0.9m
I Distância entre Eixos	1.85m
Distância do Solo (Recolhida/Erguida)	100/20mm

ENERGIA

Fonte de energia	24V 240Ah
Fonte de energia (S1012E II-Li)	24V 230Ah

Ficha Técnica

Plataforma elevatória tesoura elétrica – 12 m

Modelo **LGMG S1012E**

VENDAP

» P. 2/2

PRODUTIVIDADE

Ocupantes Máx. Plataforma	2 (dentro) / 1 (fora)	
Capacidade da Plataforma	320kg	705 lbs
Capacidade da Plataforma-Deck de Extensão	120kg	265 lbs
Velocidade de Condução	Altura Completa	
Oscilação-Recolhida	25%	
Raio de Rotação Mín.	2,45m	8'
Velocidade Erguer/Descer	58s / 48s	
Travões	Travão Roda Dianteira	
Modo de Condução	4x2	
Tipo de Pneus	Sólidos Não Marcantes	
Tamanho dos Pneus	380/130mm 15"x5"	

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade Óleo Hidráulico	23L	6,1gal
----------------------------	-----	--------

PESO

Peso da Máquina (CE/ANSI)	2.995kg	6.603 lbs
---------------------------	---------	-----------

CARACTERÍSTICAS STANDARD

Controlo proporcional	Graduação interior e exterior
Carris de proteção dobráveis	Dispositivo de paragem de emergência
Desbloqueio manual do travão	Tabuleiro de componentes rebatível
Descida de emergência	Alarme de inclinação com corte de elevação
Proteção contra buracos	Sistema de deteção de sobrecarga
Portão de entrada com fecho automático	Alarme de descida com sinalizador intermitente
Alarme de todos os movimentos	Sistema de diagnóstico inteligente
Altura completa de condução	Pneus sólidos não marcantes

