

Ficha Técnica

Empilhador telescópico rotativo – 21 m

VENDAPModelo | **MANITOU MRT 2145 EASY T4 S2 400º**

» P. 1/4



DADOS TÉCNICOS • MRT 2145 EASY T4 S2 400º

Capacidade máx. (kg)	4500
Altura de elevação máx. (m)	20.6
Alcance máximo (m)	17.91
Largura total (m)	2.5
Altura total (m)	3.02
Largura total da cabina (m)	0.95
Raio de viragem exterior chassi (m)	4.62
Distância ao solo (m)	0.32
Distância entre eixos (m)	2.75
Ângulo de inclinação (º)	10
Ângulo de descarga (º)	107
Rotação da torreta (º)	400
Peso (kg)	14530
Comp. dos garfos / Largura dos garfos / Secção dos garfos (mm)	1200 x 150 x 50

PNEUS

Tipo de rodas	Pneumático
Rodas direcionais (dianteira/traseira)	2 / 2
Rodas de tração (dianteira)/traseira)	2 / 2

ESTABILIZAÇÃO

Tipo de estabilizadores	Tipo de guarda-lamas
Comandos com estabilizadores	Comandos dos estabilizadores individuais ou simultâneos

Ficha Técnica

Empilhador telescópico rotativo – 21 m

VENDAP

Modelo | MANITOU MRT 2145 EASY T4 S2 400º




» P. 2/4

MOTOR

Marca	Pneumático
Norma	2 / 2
Modelo	2 / 2
Potência nominal do motor / Potência (kw)	74 HP / 55 kW
Binário máx. / Rotação do motor	424 Nm @ 1200 tr/min
Número de cilindros – capacidade dos cilindros	4 – 3400 cm3
Injeção	Motor de injeção direta
Sistema de refrigeração do motor	Água
Bateria / capacidade da bateria	12 V / 180 Ah
Esforço de tração	7900 daN

CAPACIDADE DO TANQUE

Óleo do motor	8 L
Óleo hidráulico	150 L
Capacidade do depósito de combustível	130 L

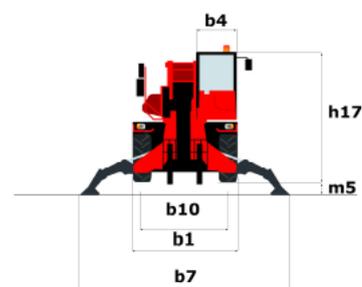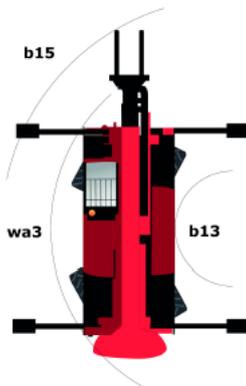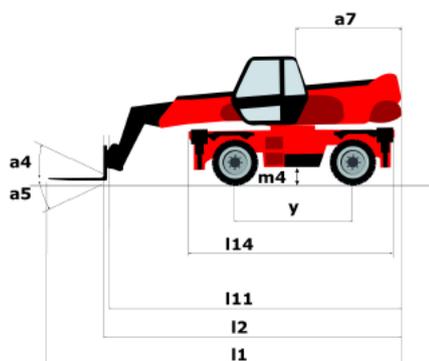

l1 – Comp. total (c/garfos)	6.59 m	l12 – Comp. total nos estabilizadores	4.35 m
l2 – Comp. até face dos garfos	6.59 m	Wa3 – Raio de viragem exterior chassis	4.62 m
l14 – Comp. do chassis	4.71 m	b15 – Raio de viragem exterior (c/garfos)	4.62 m
y – Dist. entre eixos	2.75 m	b1 – Largura total	2.5 m
m4 – Dist. ao solo	0.32 m	b7 – Largura total com estabilizadores abertos	4.98 m
a7 – Desvio do contrapeso (torre a 90º)	2.7 m	b4 – Largura total da cabina	0.95 m
a4 – Ângulo de inclinação	10º	h17 – Altura total	3.02 m
a5 – Ângulo de descarga	107º	-	---


Ficha Técnica

Empilhador telescópico rotativo – 21 m


VENDAP

Modelo | MANITOU MRT 2145 EASY T4 S2 400°


GRÁFICO DE CARGA

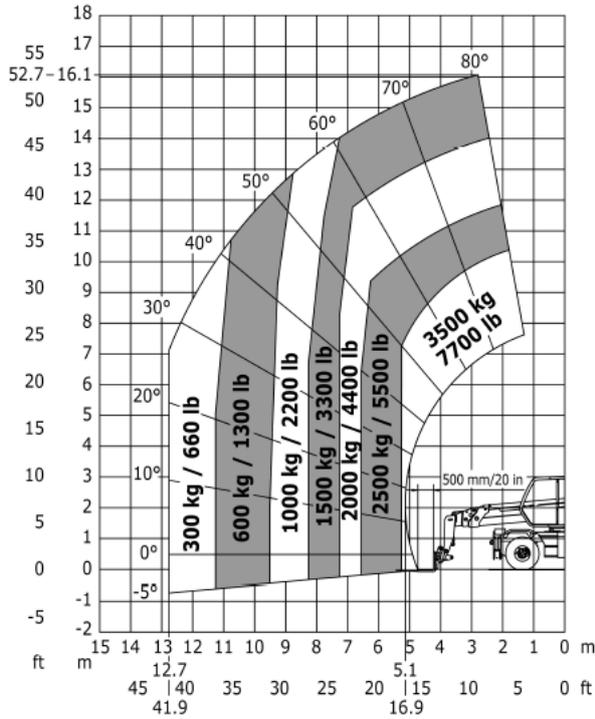


MÁQ. SOBRE RODAS COM GARFOS

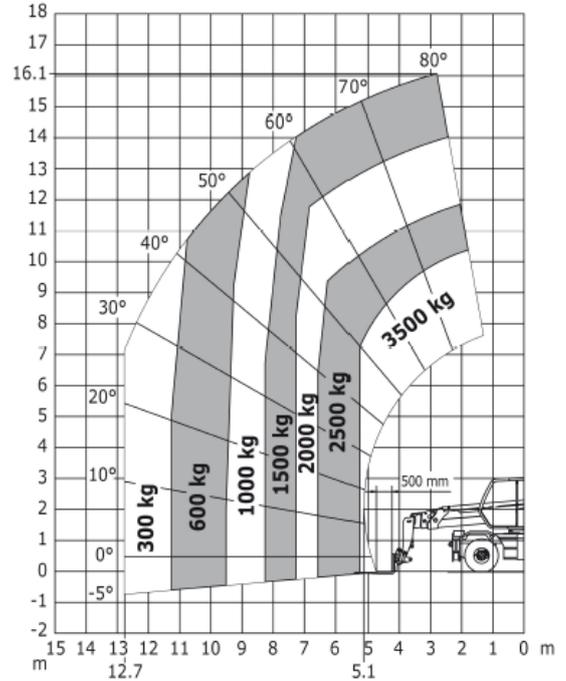

ROTAÇÃO C/OS ESTABILIZADORES ABERTOS, COM PLATAFORMA DE 1000 KG

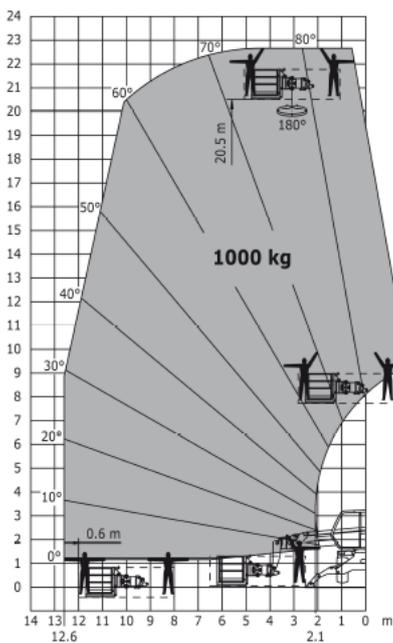

ROTAÇÃO C/OS ESTABILIZADORES, COM JIB DE 1500 KG

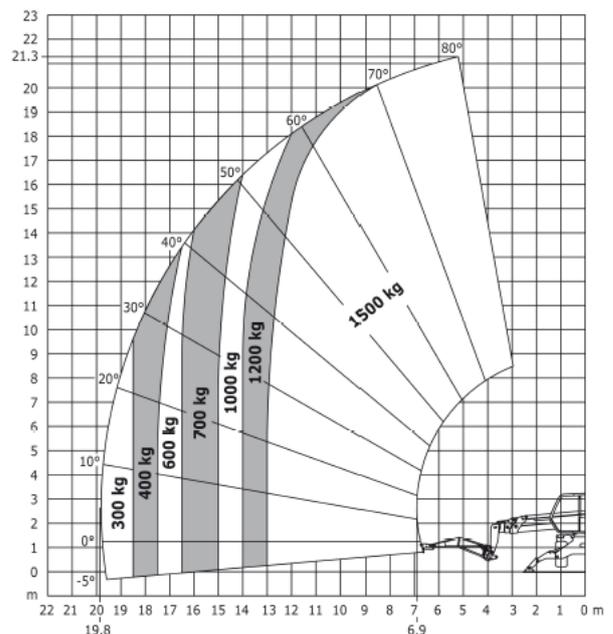


Ficha Técnica Empilhador telescópico rotativo – 21 m

VENDAP


Modelo | MANITOU MRT 2145 EASY T4 S2 400°

» P. 4/4

ROTAÇÃO C/OS ESTABILIZADORES ABERTOS, COM PLATAFORMA DE 365 KG

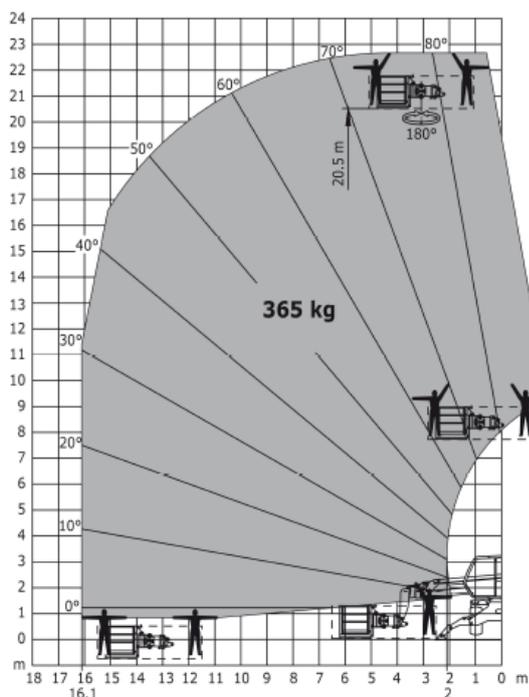

ROTAÇÃO C/OS ESTABILIZADORES ABERTOS, COM GARFOS

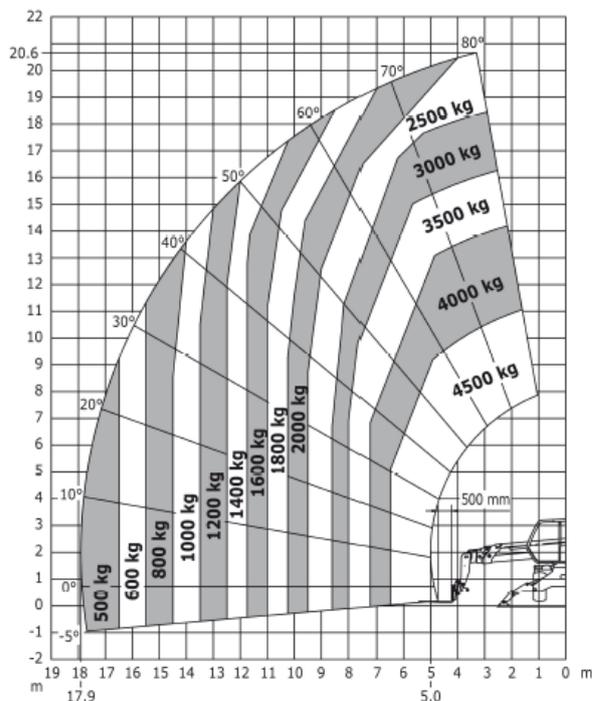

ROTAÇÃO C/OS ESTABILIZADORES ABERTOS, COM GUINCHO DE 5000 KG

