


Ficha Técnica

Empilhador telescópico rotativo – 21 m

Modelo **MANITOU MRT 2150 - Privilege**

VENDAP

» P. 1/3

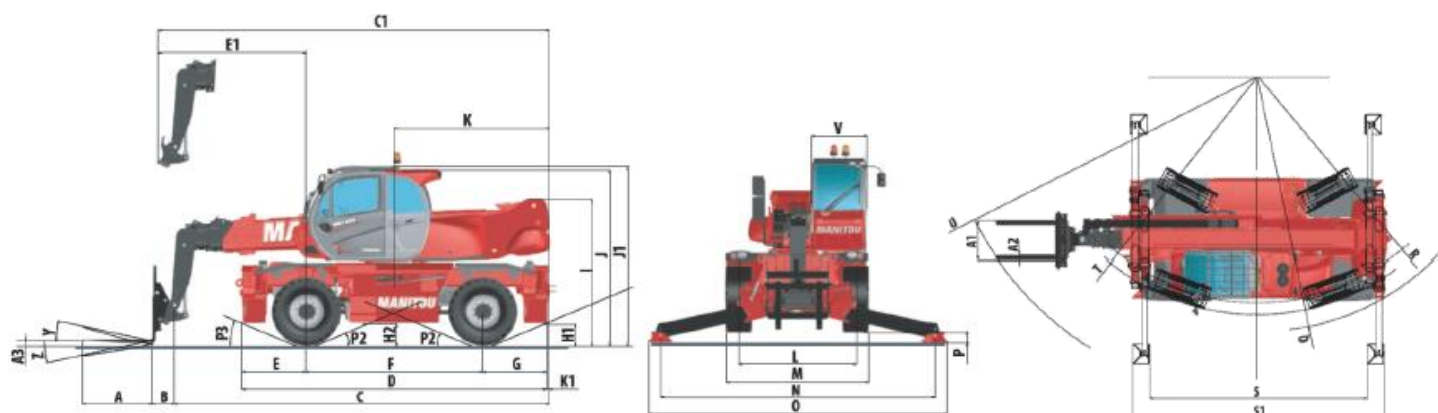

DADOS TÉCNICOS • MRT 2150 - Privilege

A	1200 mm	L	2010 mm
A1	150 mm	M	2465 mm
B	385 mm	N	4700 mm
C	6475 mm	O	5115 mm
C1	6825 mm	P	175 mm
D	5350 mm	P2	15°
E	1150 mm	P3	22°
E1	2575 mm	Q	5235 mm
F	3050 mm	R	4650 mm
G	1150 mm	S	5190 mm
H1	350 mm	S1	4500 mm
H2	350 mm	T	4880 mm
I	2500 mm	U	6550 mm
J	3070 mm	V	950 mm
J1	3130 mm	Y	12°
K	2675 mm	Z	105°
K1	50 mm	-	---

Capacidade de elevação (kg)	5000
Altura de elevação (m)	20,6
Motor Mercedes Stage IV (kWts)	115
Velocidade (km/h)	36
Tanque combustível (L)	361
Peso máquina (kg)	17620

Ficha Técnica
Empilhador telescópico rotativo – 21 m
Modelo **MANITOU MRT 2150 – Privilege**

VENDAP

» P. 2/3

GUINCHO HIDRAULICO

Travões negativos em banho de óleo para um custo de funcionamento reduzido

Uso de cadernal para um esforço de tração melhorado

Guia de cabo padrão para uma utilização facilitada

Sensor de fim de curso superior e inferior

Segurança: gancho rotativo com bloqueio automático homologado

GUINCHO 5 T

Capacidade (kg) 5000

Distância ao engate do reboque (m) 0,838

Comprimento do cabo (m) 51

Velocidade (m/min) 21,5

Peso (kg) 515

PLATAFORMA

Segurança e eficácia máxima para a elevação de pessoas.

Abertura/fecho concluídos em 50 segundos.

Homologada para 3 pessoas.

Acessível pelos 3 lados

Comandos na Plataforma

Capacidade (kg) 365

Largura (m) 2,2 / 4,4

Capacidade de pessoas 3

Rotação (°) 90

Peso (kg) 650

Ficha Técnica


Empilhador telescópico rotativo – 21 m

Modelo **MANITOU MRT 2150 - Privilege**


VENDAP

► P. 3/3

ROTAÇÃO SOBRE ESTABILIZADORES COM GARFOS

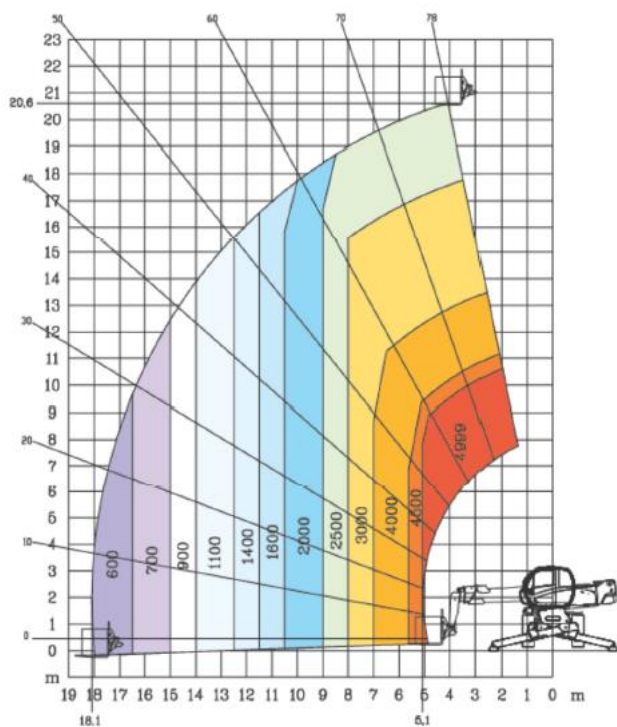

FRONTAL SOBRE PNEUS COM GARFOS

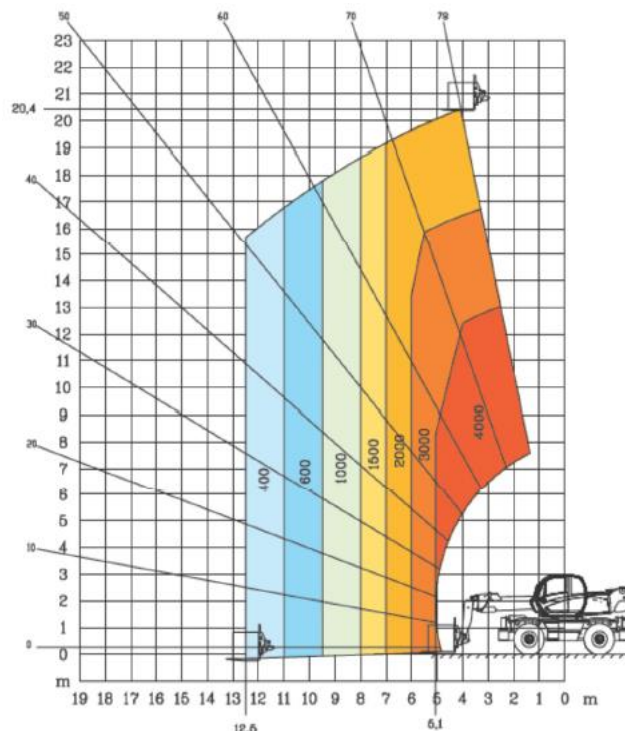

ROTAÇÃO SOBRE ESTABILIZADORES

