


Ficha Técnica

Plataforma elevatória tesoura diesel – 12 m

VENDAP

Modelo | SKYJACT SJ6832 RT

» P. 1/2

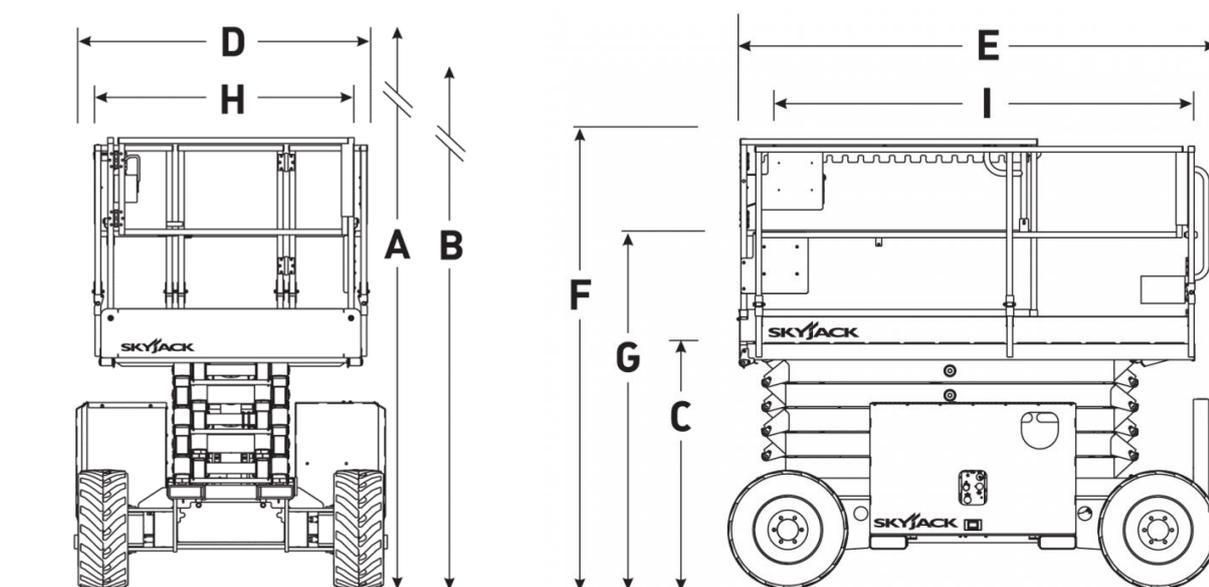

DADOS TÉCNICOS • SJ6832 RT

A Altura de Trabalho	11,75 m
B Altura da Plataforma Erguida	9,75 m
C Altura da Plataforma Descida	1,37 m
D Largura Global	1,76 m
E Comprimento Global	3,35 m
F Altura Recolhida (Carris para Cima)	2,51 m
G Altura Recolhida (Carris para Baixo)	1,75 m
H Largura da Plataforma (Dimensão Interior)	1,42 m
I Comprimento da Plataforma (Dimensão Interior)	2,44 m
Deck de Extensão	1,52 m
Distância do Solo	0,20 m
Distância entre Eixos	2,04 m
Peso	3.781 kg
Oscilação	40%
Raio de Rotação (Interior)	1,52 m
Raio de Rotação (Exterior)	3,96 m
Tempo de Elevação (Com Carga Graduada)	39 seg.
Tempo de Descida (Com Carga Graduada)	36 seg.
Velocidade de Condução (Recolhida)	6,1 km/h
Velocidade de Condução (Erguida)	0,6 km/h
Altura Máxima de Condução	Altura Completa

Ficha Técnica

Plataforma elevatória tesoura diesel – 12 m

VENDAPModelo | **SKYJACT SJ6832 RT**

» P. 2/2

DIMENSÕES

Capacidade (Global)	454 kg
Capacidade Distribuída (Plataforma Principal)	318 kg
Capacidade Distribuída (Deck de Extensão)	136 kg
Carga Local no Solo (Com Carga Graduada)	1.248 kPa
Carga no Solo Global (Com Carga Graduada)	14 kPa
N.º Máximo de Pessoas (interior/exterior)	4/4 (até 7,92m) 2 (até 9,75m)
Tipo de Pneu	Enchimento de Espuma
Tamanho dos Pneus	26 x 12

CARACTERÍSTICAS STANDARD

Conduzível a toda a altura com deck de desenrolamento totalmente estendido
Crossover simétrico de 4WD
Travões múltiplos de disco húmido com mola de libertação hidráulica
Deck de extensão e de desenrolamento de 1,52 m
Motor Diesel Kubota 24hp
Tabuleiro do motor rebatível de 90º
Sistema de controlo baseado em retransmissão
Sistema de cablagem codificado por cores e numerado SKYCODED™
Oscilação até 50%
Pneus de aderência com enchimento de espuma
Cablagem para tomada AC na plataforma
Alarme de oscilação com corte de condução e de elevação
Sistema de deteção de sobrecarga
Sistema de aviso de descida
Buzina do operador
Sistema de gradeamento articulado
Portão de altura total com dobradiças de mola na traseira da unidade
Ponto de fixação do cordão
Proteções de tesoura
Bolsas para empilhadores e ganchos de fixação/elevação
Estabilizadores independentes/autonivelantes

* Os tempos de carga standard podem aumentar em caso de adição de equipamento opcional; consultar o fabricante.

* As capacidades e os pesos das máquinas podem diferir consoante as opções adicionadas.