


Ficha Técnica

Dumper frontal e lateral – 3 t

VENDAPModelo **WACKER NEUSEN DW30-2**

» P. 1/2

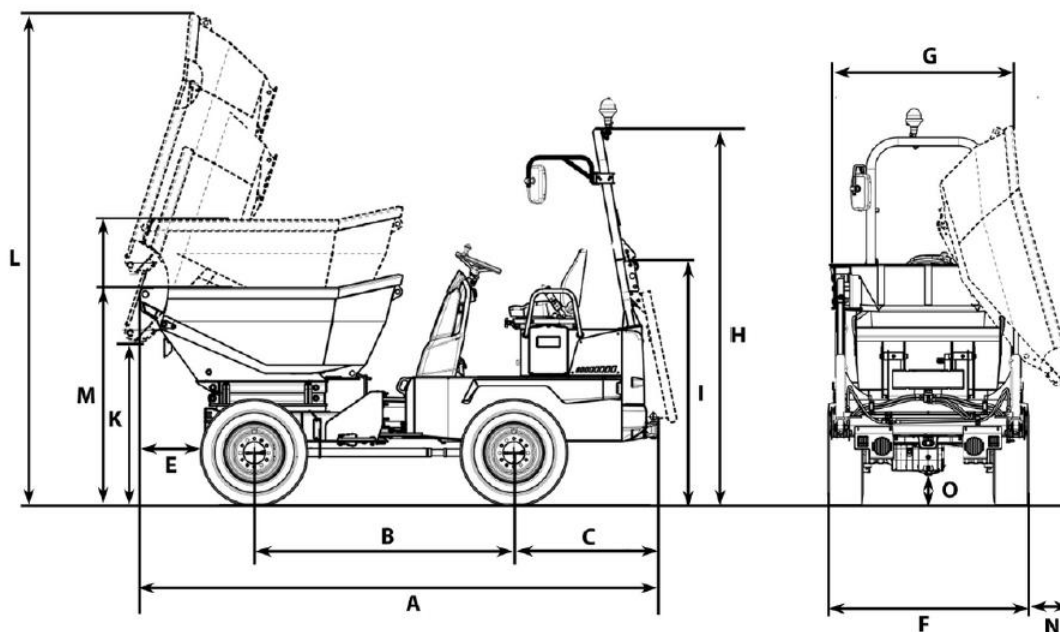

DADOS TÉCNICOS • DW30-2

A	Comprimento total	3.904 mm
B	Distância entre eixos	1.945 mm
C	Passagem traseira	1.039 mm
E	Distância de descarregamento	482 mm
F	Largura do veículo	1.730 mm
G	Caixa de carga basculante larga	1.730 mm
H	Altura ROPS	2.778 mm
I	Altura ROPS inclinada	1.913 mm
J	Altura com cabine	2.669 mm
K	Altura de descarregamento máx.	994 mm
L	Altura da caixa de carga basculante inclinada	3.082 mm
M	Altura da caixa de carga basculante	1.475 mm
N	Distância de descarregamento para o lado	235 mm
O	Distância do solo	257 mm

MECÂNICA ESPECIFICAÇÃO

Carga útil	3.000,0 kg
Caixa de carga basculante	Caixa de carga basculante rotativa
Conteúdo da caixa de carga basculante eliminado	1.280,0 eu
Conteúdo da caixa de carga basculante adicionado	1.750,0 eu
Conteúdo da caixa de carga basculante da quantidade de água	990,0 eu
Peso operacional (min.-máx.)	2.048,0 – 2.506,0 kg

Ficha Técnica

Dumper frontal e lateral – 3 t

VENDAPModelo | **WACKER NEUSEN DW30-2**

>> P. 2/2

MOTOR DE COMBUSTÃO

Arrefecimento	Arrefecimento a água
Tipo de motor	Motor diesel
Cilindro	3,0
Cilindrada	1.116,0 cm ³
Potência nominal	18,9 kW
Rotação nominal	3.000,0 1 minu
Valores limite dos gases de escape	EPA Tier 4, EU Stage V
Tensão da bateria de partida	12,0 V
Fabricante do motor	Yanmar
Descrição do motor	3TNV76-UDWN

