


Ficha Técnica

Bomba de água submersível trifásica – 1,5"

Modelo | **LOWARA SÉRIE DN**

VENDAP

» P. 1/1

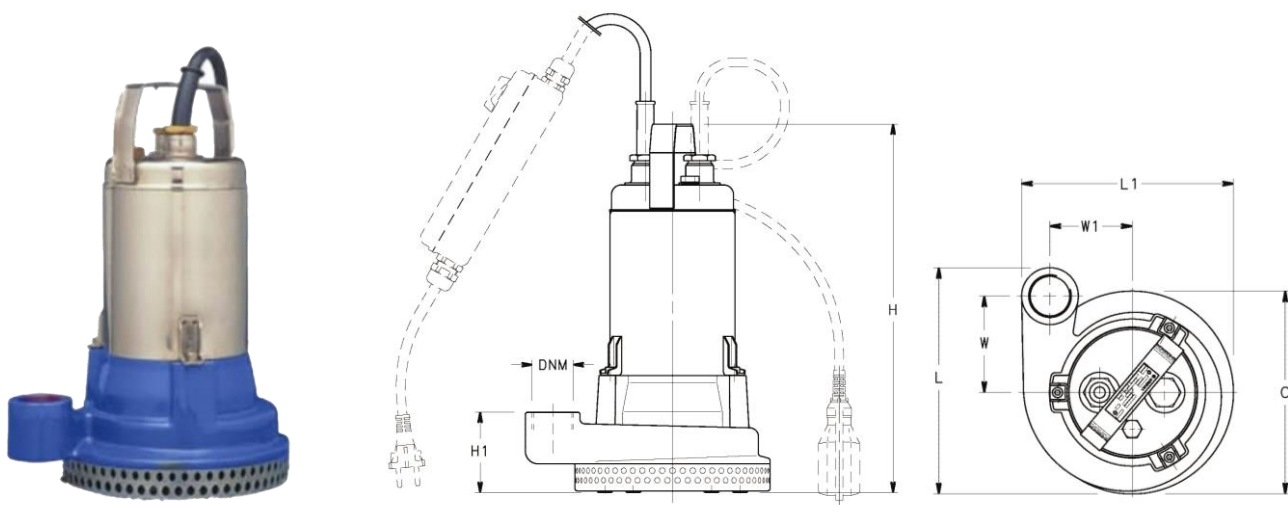

DADOS TÉCNICOS • SÉRIE DN

Turbina aberta com revestimento de borracha anti-abrasão

Passagem de corpos sólidos em suspensão

5 mm

Vedante mecânico protegido pelo labirinto anti-areia

Profundidade máxima de imersão

5 m

Temperatura máxima do líquido

50°C com a bomba totalmente submersa

25°C com a bomba parcialmente submersa

Grau de proteção IP68

Versão Trifásica | 220-240 ou 380-415 V 50 Hz

A proteção de sobrecarga deve estar prevista no quadro de controlo

Isolamento do motor

Classe B

TIPO DE BOMBA	DIMENSÕES (mm)							DNM	PESO kg
	C	H	H1	L	L1	W	W1		
DNM120-DN120	Ø 200	380	81	209	223	81	95	Rp 1¼	19.5

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO A 2850 min-1 50 Hz

TIPO DE BOMBA	POTÊNCIA NOMINAL	Q = DÉBITO												
		l/min 0	25	50	75	100	125	150	175	210	225	250	280	
		m³/h 0	1.5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12,6	13,5	15	16,8	
Kw		HP	H = ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL EM METROS DE COLUNA DE ÁGUA											
DN(M) 120	0.75	1	22.0	21.1	20.1	19.1	18.0	16.8	15.6	14.2	12.1	11.2	9.5	7.3

APLICAÇÕES

Drenagem de caves e terrenos aquosos
Escoamento de tanques de recolha de águas pluviais, fossas, lagos e cursos de água

TIPO DE BOMBA TRIFÁSICA	POTÊNCIA ABSORVIDA*	CORRENTE ABSORVIDA*	CORRENTE ABSORVIDA*
	kW	220-240 V A	380-415 V A
DN 120	1.09	4.05	2.34