


Ficha Técnica Empilhador telescópico rotativo – 26 m

Modelo | **JCB 555-260R**

VENDAP

» P. 1/3

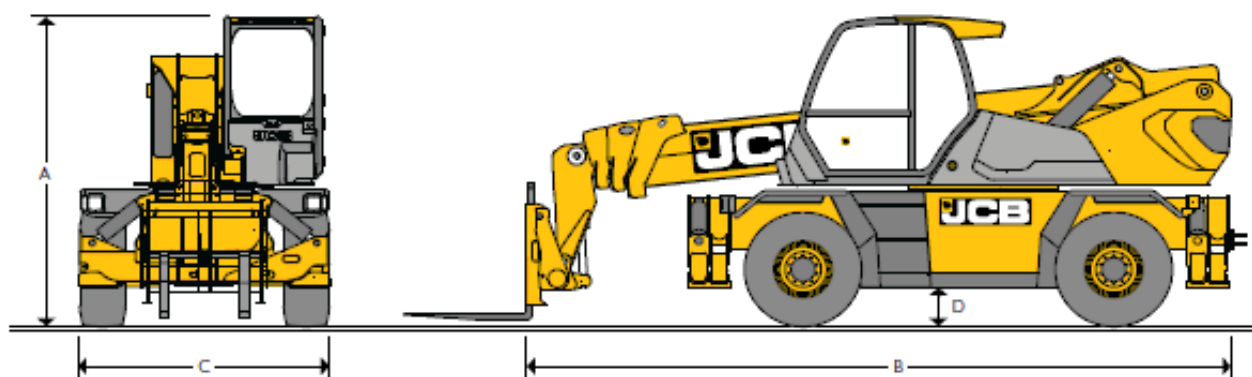

DADOS TÉCNICOS • JCB 555-260R

DIMENSÕES

A – Altura total	3,08 m
B – Comprimento total (m)	8,09 m
C – Largura total	2,45 m
D – Distância do solo	0,35 m
Altura máxima de elevação	25,5 m
Alcance máximo	21,4 m
Capacidade máxima de elevação	5500 kg
Capacidade na altura máxima	2000 kg
Capacidade no alcance máximo	300 kg
Peso total	19400 kg
Peso do eixo dianteiro sem carga (braço recolhido e abaixado)	8660 kg
Peso do eixo traseiro sem carga (braço recolhido e abaixado)	10740 kg
Raio de giro (sobre os pneus)	4,29 m

MOTOR

Tipo	JCB Dieselmax Stage V
Cilindrada	4,8 litros
Potência bruta	112 kW (150 hp) a 2200 rpm
Torque máximo	600 Nm a 1500 rpm
Cilindros	4 em linha
Combustível	Diesel com injeção direta e turbocompressor
Capacidade do tanque de combustível	190 litros
Capacidade do tanque de AdBlue	26 litros
Baterias	2 x 12 volts
Sistema de refrigeração	Água – intercooler

Ficha Técnica

Empilhador telescópico rotativo – 26 m

Modelo | **JCB 555-260R**

VENDAP

» P. 2/3

TRANSMISSÃO

Modelo	Bosch Rexroth
Tipo	Hidrostática de duas velocidades
Rodas motrizes	Tração nas quatro rodas
Modo de direção	Direção nas quatro rodas – 3 modos de direção

HIDRAULICA

Tipo	Bomba de deslocamento variável controlada eletronicamente com motor de deslocamento variável
Taxa de fluxo	160 l/min
Controle de movimento	2 joysticks elétricos
Pressão do sistema de operação	290 bar
Capacidade do tanque	160 litros

DESEMPENHO E SISTEMA DE GESTÃO DE CARGA

Rotação contínua de 360° da torre montada em anel de giro externo com trava de giro manual dentro da cabine
Velocidade máxima de deslocamento: 40 km/h
Sistema de gestão de carga estilo guindaste
Ecrã de 7" com controlador rotativo
5 perfis de velocidade configuráveis


Ficha Técnica Empilhador telescópico rotativo – 26 m

Modelo **JCB 555-260R**

VENDAP

► P. 3/3

ROTAÇÃO SOBRE ESTABILIZADORES COM GARFOS

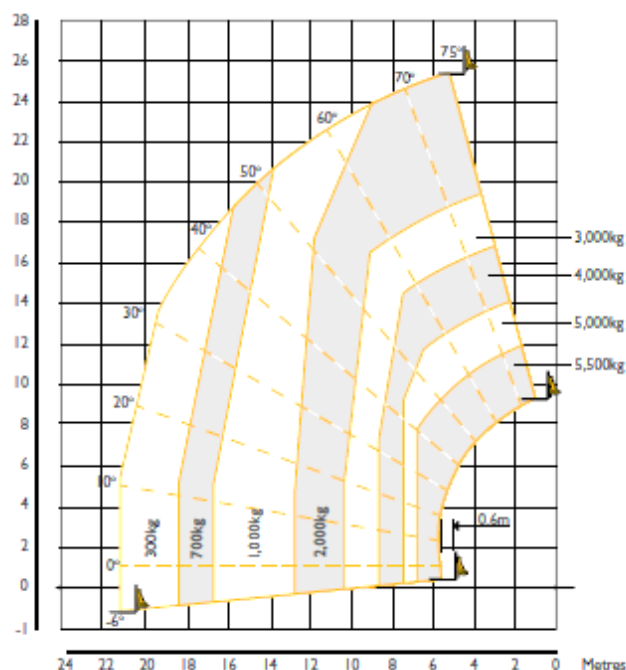

DESEMPENHO DE ELEVACÃO – FRONTAL SOBRE PNEUS COM GARFOS


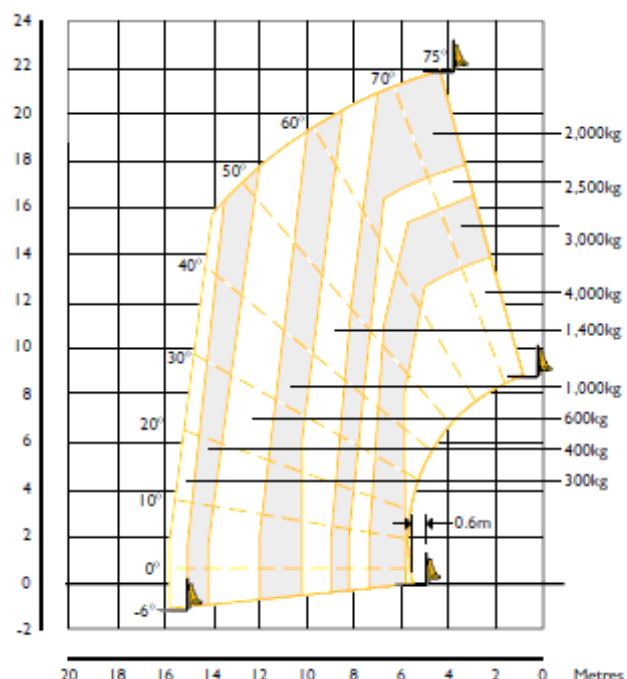


DIAGRAMA DO GUINCHO – GUINCHO DE 5,5T, 360° COM ESTABILIZADORES ACIONADOS



ROTAÇÃO SOBRE ESTABILIZADORES – CESTA

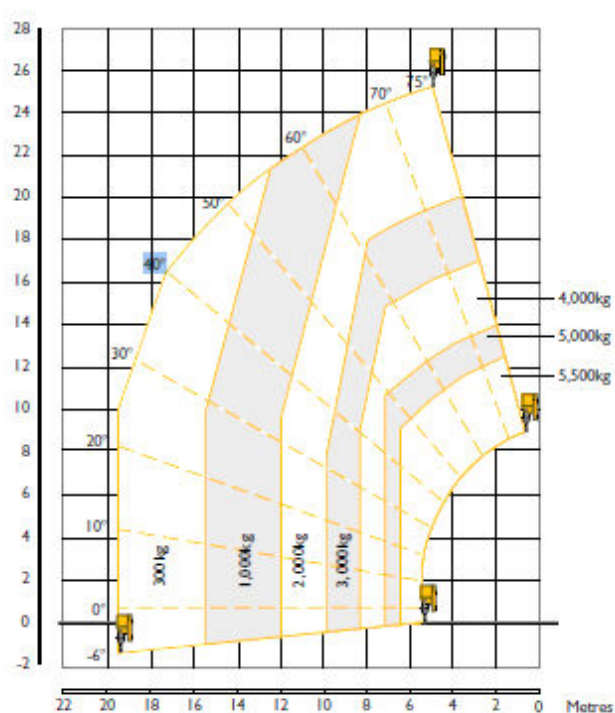