



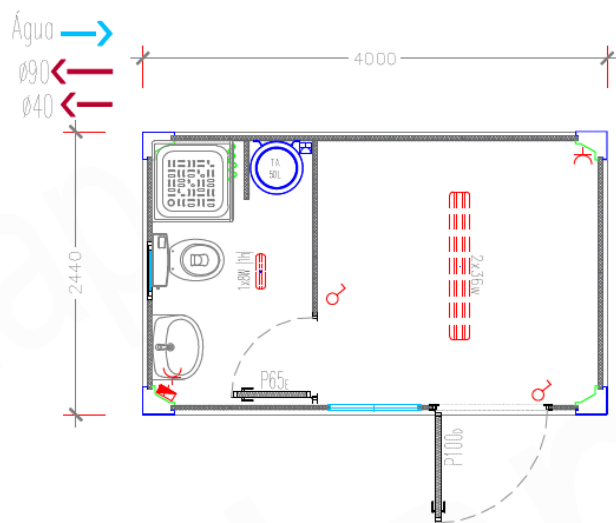


Simbologia:

	Quadro Elétrico
	Armadura Simples
	Armadura Dupla
	Aplique Olho de Boi
	Interruptor
	Tomada Monofásica


Alçado principal

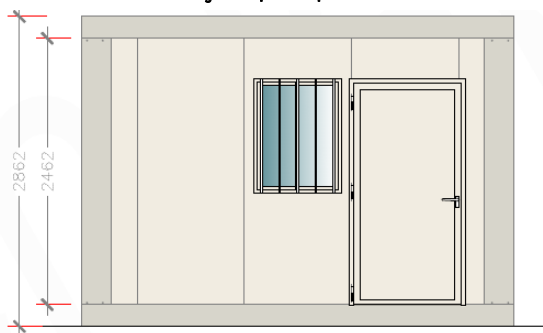

Alçado lateral esquerdo

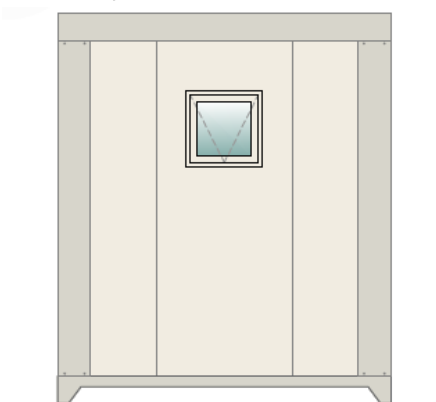

Alçado lateral direito

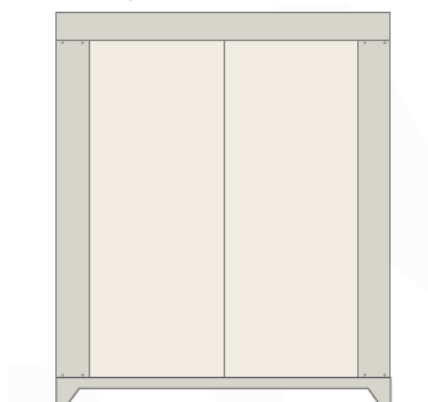

DESCRIÇÃO	
1– Estrutura Galvanizada:	- Pintura estrutura Ral 9002 (standard)
2 – Cobertura e Teto:	- Telha em chapa perfilada - Teto interior bandeja metálica lacada a branco
3 – Paredes:	- Exteriores em painél 40mm - Interiores em painél 40mm
4 – Chassis e Pavimento:	- Placas de contraplacado faces de pinho - Vinil Cinza (standard)
5 – Portas	- Portas exteriores simples, lacadas a branco - Portas interiores simples, lacadas a branco
6 – Janelas	- Janelas de (830 ou 975 ou 1500) de correr em pvc branco - Estores interiores laminados - 500 basculante em pvc branco - Grades
7 – Eletricidade	- Quadro Elétrico - Luminária de régua LED - Interruptores - Tomadas monofásica 230 V - 16 Amp

[illegible]**Observações:**

- As portas e janelas poderão variar o sentido e a posição no alçado mediante disponibilidade de stock – é necessário confirmação comercial.
- Não estão incluídas bases de assentamento, ligações a ramais, redes de dados ou voz.
- Altura máxima pode variar entre 2.61 e 2.88 m mediante disponibilidade.
- Em Módulos com ligações à rede, estas podem ser colocadas de forma diferente do que se encontra apresentado na maquete.