


Ficha Técnica

Plataforma elevatória tesoura diesel – 15 m

VENDAP

Modelo **Genie GS-4390 RT**

» P. 1/2

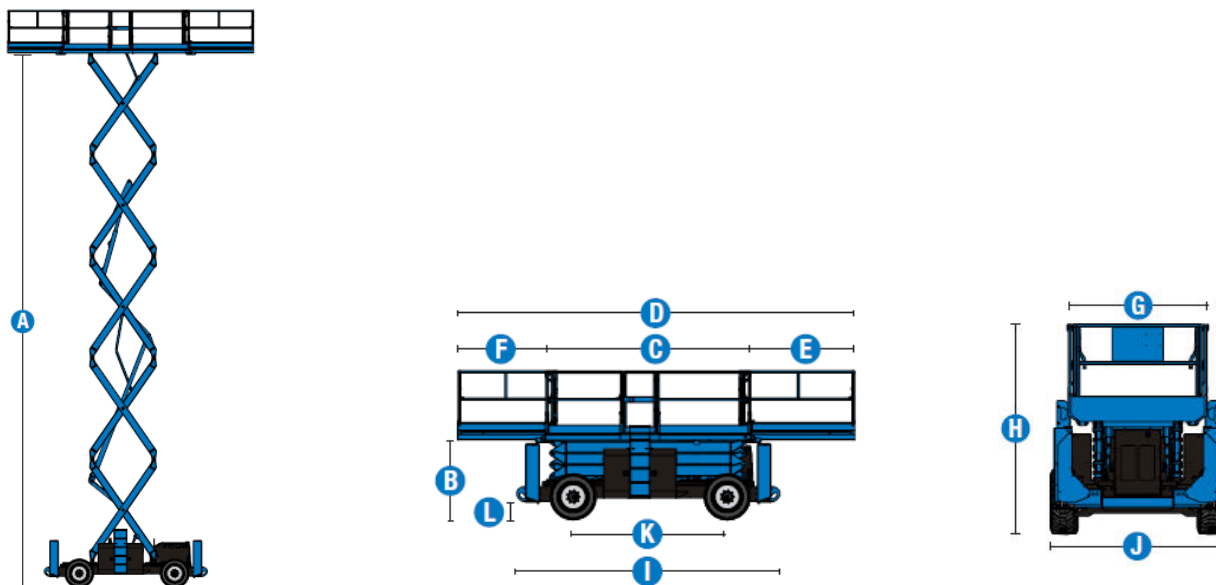

DADOS TÉCNICOS • GS-4390 RT

Medidas	
Altura máxima do trabalho*	15,11m
A Altura máxima da plataforma	13,11m
B Altura da plataforma - recolhida**	1,80m
C Comprimento da plataforma:	3,98m
Exterior, estendida - tabuleiro único	5,34m
D Exterior, estendida - duplo tabuleiro	6,57m
E Plataforma deslizante de extensão do tabuleiro - frente	1,52m
F Plataforma deslizante de extensão do tabuleiro - traseira	1,22m
G Largura da plataforma - exterior	1,83m
H Altura: recolhida	2,93m
Recolhida - varandins rebaixados	2,25m
Comprimento - recolhida, tabuleiro único	3,94m
Comprimento - recolhida, tabuleiro duplo	3,98m
Comprimento - recolhida, com estabilizadores	4,88m
Comprimento - estendida, tabuleiro único	5,40m
Comprimento - estendida, Tabuleiro duplo	6,57m
J Largura - pneus padrão	2,34m
K Distância entre eixos	2,84m
L Distância do solo - centro	0,36m

Ficha Técnica

Plataforma elevatória tesoura diesel – 15 m

VENDAPModelo | **Genie GS-4390 RT**

>> P. 2/2

PRODUTIVIDADE

Ocupação máxima plataforma (dentro/fora)	7/7
Capacidade de elevação	680kg
Capacidade de elevação – extensão do tabuleiro	227kg
Altura máxima de condução da plataforma	13,11m
Velocidade de condução – recolhida	8,0km/h
Velocidade de condução – estendida	1,1km/h
Capacidade de inclinação – recolhida	50%
Raio de viragem – interior/exterior	2,16m/5,33m
Velocidade de elevação subida/descida	45/39seg
Nivelamento máximo dos estabilizadores (frente para trás/lado a lado)	7° / 12°
Pneus preenchidos com espuma para terrenos acidentados	30x84cm

ENERGIA

Fonte de energia	Diesel
Tanque de combustível	75,7L
Capacidade do sistema hidráulico	113,6L
Peso	5,849kg
Peso com estabilizadores	6,628kg

PADRÕES DE CUMPRIMENTO

ANSI A92.6, CSA B354.2, CE Compliance, AS 1418.10