


Ficha Técnica

Plataforma elevatória articulada elétrica – 12 m

VENDAPModelo **GENIE Z-33/18**

» P. 1/2

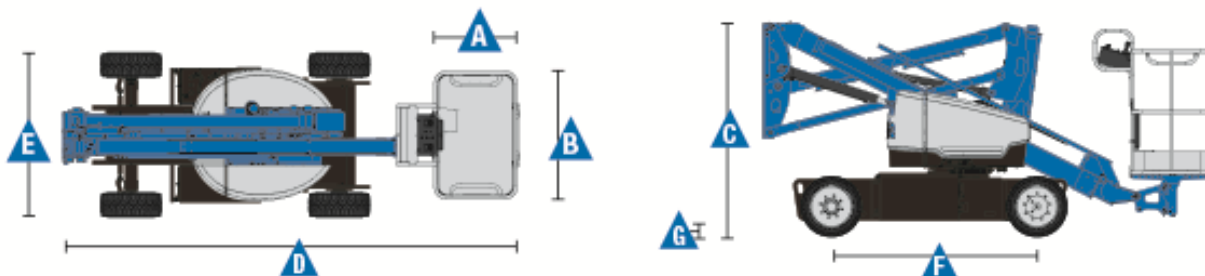

DADOS TÉCNICOS • Z-33/18

Altura de trabalho máxima*	12 m	C – Altura - retraída	1.98 m
Altura máxima da plataforma	10 m	D – Comprimento - retraída	4.17 m
Alcance horizontal máximo	5.57 m	E – Largura	1.50 m
Alcance máximo sobre e acima	4.28 m	F – Distância entre eixos	1.90 m
A – Comprimento da plataforma	0.76 m	G – Distância do solo - centro	15.2 cm
B – Largura da plataforma	1.17 m		

PRODUTIVIDADE

Capacidade de carga	200 kg	Capacidade de elevação - retraída***	30%
Rotação da Plataforma giratória	400° não contínuos	Raio de rotação - interior	1.9 m
Inclinação da Plataforma giratória em contrapeso	zero	Controlos	24V DC proporcional
Rotação da Plataforma giratória - elevada	0.15 m		
Rotação da Plataforma giratória - descida	1.16 m		
Velocidade de deslocação - retraída	6 km/h	Pneus (borracha sólida, não marcantes, tratados)	56x23x43 cm
Velocidade de deslocação - elevada retraída**	0.76 km/h		
Velocidade de deslocação - elevada estendida**	0.23 km/h		

POTÊNCIA

Fonte de alimentação	48 V DC (oito baterias 6 V capacidade X 8 315 Ah)	Unidade de alimentação auxiliar	24 V DC
Sistema de condução	48 V 3 fase AC	Capacidade do reservatório hidráulico	20.8 L

PESO****

3,665 k

PADRÕES DE COMPLIANCE

ANSI A92.5, CSA B354.4, EN 280, AS 1418.10

Ficha Técnica

Plataforma elevatória articulada elétrica – 12 m

VENDAPModelo **GENIE Z-33/18**

>> P. 2/2

MEDIDAS

38 ft 10 in (12 m) de altura de trabalho

18 ft 3 in (5,57 m) de alcance horizontal

14 ft 1 in (4,28 m) distância sobre e acima

Capacidade de carga até 440 lbs (200 kg) com até dois ocupantes

PRODUTIVIDADE

Pack de alarme

Contrador de horas

4 ft 11 in (1,50 m) largura

Alarme de inclinação

6 ft 3 in (1,9 m) raio de rotação interior

Alarmes de descida & deslocação

Plataforma autonivelante

400° de rotação não continua da Plataforma giratória

Sistema Fast Mast™

Sistema de ativação elétrico AC

Controlos proporcionais joystick

Controlo de tração

Direção de balance com polegar

Diagnóstico integrado fácil de entender

Ativação de condução

Cabo de alimentação AC para a plataforma

Buzina

Rodapé de entrada

* O equivalente métrico da altura de trabalho acresce 2 m à altura da plataforma. Os EUA acrescentam 6 ft à altura da plataforma.

** No modo de elevação (plataforma elevada), a máquina foi concebida para funcionar apenas em superfícies firmes e planas.

*** A capacidade de elevação aplica-se à condução em declives. Consulte o Manual do Operador para obter detalhes acerca da classificação de declives.

**** O peso varia consoante as opções e/ou as normas do país.

