


# Ficha Técnica

## Lanças articuladas auto-propulsadas

### Z™-45/25 RT & Z™-45/25J RT

**VENDAP**

» P. 1/2

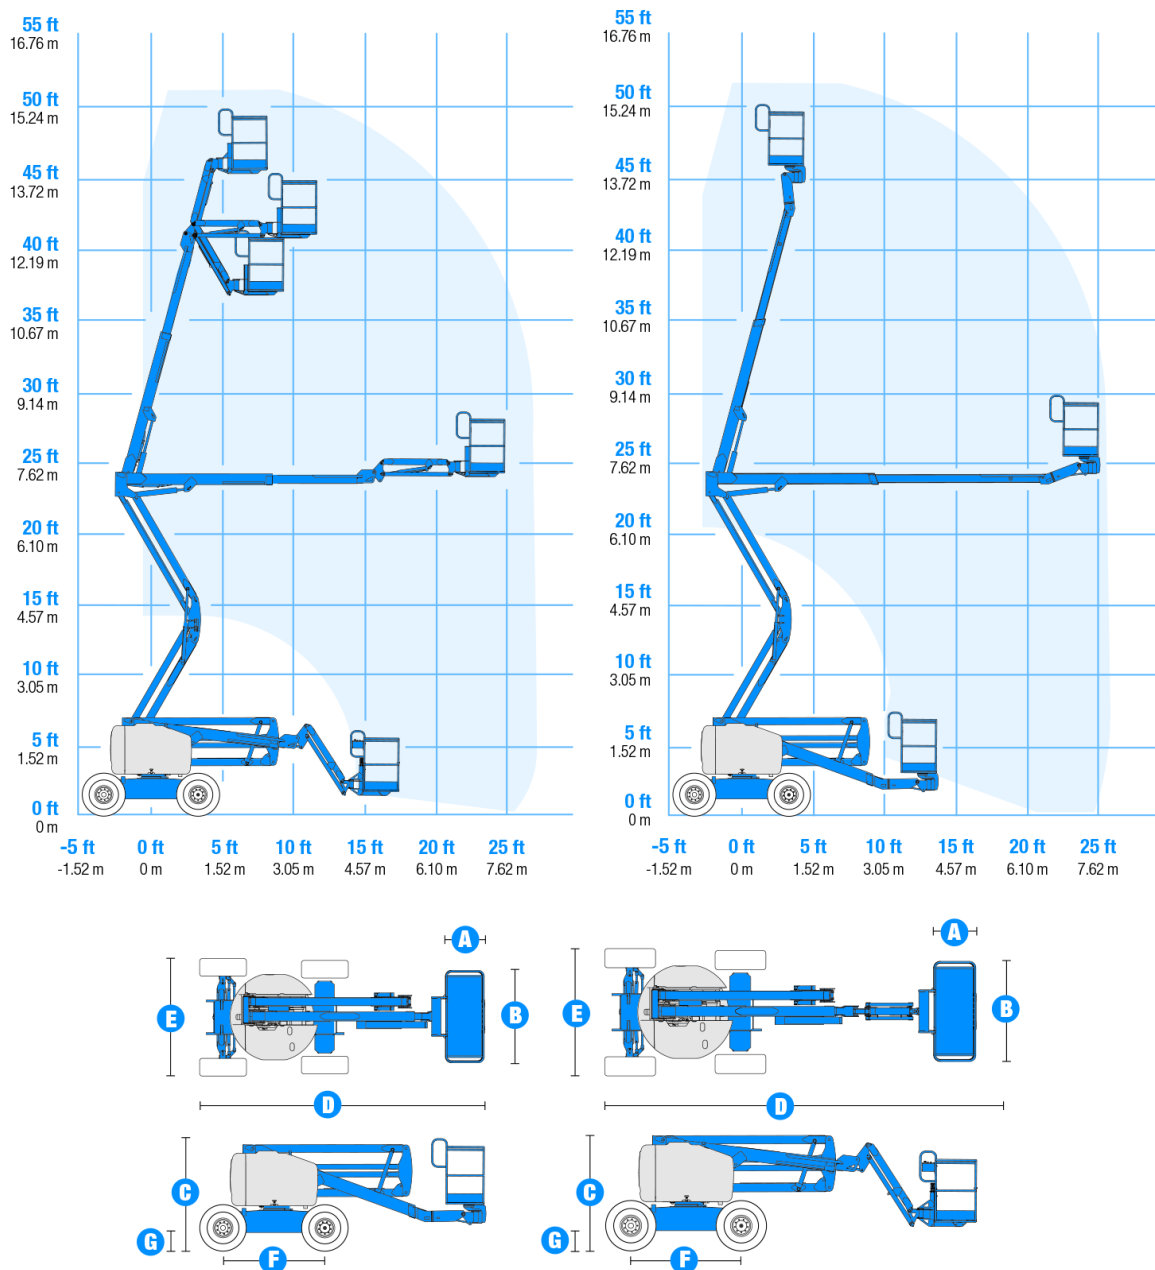

## DADOS TÉCNICOS • Z™-45/25 RT & Z™-45/25J RT

|                               | Z-45/25 RT | Z-45/25J RT |                                | Z-45/25 RT | Z-45/25J RT |
|-------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------|
| Altura de trabalho máxima*    | 16.00 m    | 16.07 m     | C – Altura – retraída          | 2.11 m     | 2.11 m      |
| Altura máxima da plataforma   | 14.00 m    | 14.07 m     | D – Comprimento – retraída     | 5.56 m     | 6.83 m      |
| Alcance horizontal máximo     | 7.62 m     | 7.65 m      | E – Largura                    | 2.29 m     | 2.29 m      |
| Alcance máximo sobre e acima  | 7.16 m     | 7.16 m      | F – Distância entre eixos      | 2.03 m     | 2.03 m      |
| A – Comprimento da plataforma | .76 m      | .76 m       | G – Distância ao solo – centro | .39 m      | .39 m       |
| B – Largura da plataforma     | 1.83 m     | 1.83 m      |                                |            |             |

# Ficha Técnica

## Lanças articuladas auto-propulsadas

### Z™-45/25 RT & Z™-45/25J RT

**VENDAP**

» P. 2/2

| PRODUTIVIDADE                             |                    |             |                                                                                          |                      |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                           | Z-45/25 RT         | Z-45/25J RT | Z-45/25 RT                                                                               | Z-45/25J RT          |
| Capacidade de carga                       | 227 kg             |             | Velocidade de deslocação - retraída<br>Velocidade de deslocação - elevada**              | 8.0 km/h<br>1.1 km/h |
| Rotação da plataforma                     | 180°               | 160°        | Capacidade de elevação - 2WD - retraída***<br>Capacidade de elevação - 4WD - retraída*** | 30%<br>45%           |
| Rotação vertical da Jib                   | -                  | 135°        | Raio de rotação - interior<br>Raio de rotação - exterior                                 | 1.70 m<br>4.50 m     |
| Rotação da Plataforma giratória           | 355° não contínuos |             | Controlos                                                                                | 12 V DC proporcional |
| Balanço posterior da Plataforma giratória | zero               |             | Pneus                                                                                    | 355/55 D625          |

| POTÊNCIA                                  |  | Z-45/25 RT                                                                                                                                                          | Z-45/25J RT |
|-------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fonte de alimentação                      |  | Ford DSG-423 4 cilindro gás/LPG 75 hp (56 kW)<br>Deutz diesel D2011L03i 3 cilindro diesel 48 hp (35.8 kW)<br>Perkins diesel 404-D22 4 cilindro diesel 51 hp (38 kW) |             |
| Unidade de alimentação auxiliar           |  | 12 V DC                                                                                                                                                             |             |
| Capacidade do reservatório hidráulico     |  | 90.8 L                                                                                                                                                              |             |
| Capacidade do reservatório de combustível |  | 64.4L                                                                                                                                                               |             |

| PESO**** |            |             |
|----------|------------|-------------|
|          | Z-45/25 RT | Z-45/25J RT |
| 2WD      | 6.203 kg   | 6.486 kg    |
| 4WD      | 6.294 kg   | 6.577 kg    |

| PADRÕES DE COMPLIANCE                             |  |
|---------------------------------------------------|--|
| ANSI A92.5, CSA B354.4, CE Compliance, AS 1418.10 |  |

| MEDIDAS                                     |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Z-45/25 RT                                  | Z-45/25J RT                                |
| 51 ft 11 in (16.00 m) de altura de trabalho | 52 ft 2 in (16.07 m) de altura de trabalho |
| 25 ft (7.62 m) de alcance horizontal        | 25 ft 1 in (7.65 m) de alcance horizontal  |
| 23 ft 6 in (7.16 m) distância sobre e cima  | 23 ft 6 in (7.16 m) distância sobre e cima |
| Capacidade de carga até 500 lb (227 kg)     | Capacidade de carga até 500 lb (227 kg)    |

| PRODUTIVIDADE                            |                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Plataforma autonivelante                 | Contador de horas                                                            |
| Rotação da Plataforma hidráulica         | Alarme de inclinação                                                         |
| Controlos totalmente proporcionais       | Alarme de descida                                                            |
| Ativação de condução                     | Ativação do acionamento 355° de rotação não continua da Plataforma giratória |
| Cabo de alimentação AC para a plataforma | Ativação de tração positiva                                                  |
| Buzina                                   | Motores de roda de duas velocidades                                          |

\* O equivalente métrico da altura de trabalho acresce 2 m à altura da plataforma. Os EUA acrescentam 6 ft à altura da plataforma.

\*\* No modo de elevação (plataforma elevada), a máquina foi concebida para funcionar apenas em superfícies firmes e planas.

\*\*\* A capacidade de elevação aplica-se à condução em declives. Consulte o Manual do Operador para obter detalhes acerca da classificação de declives.

\*\*\*\* O peso varia consoante as opções e/ou as normas do país.