
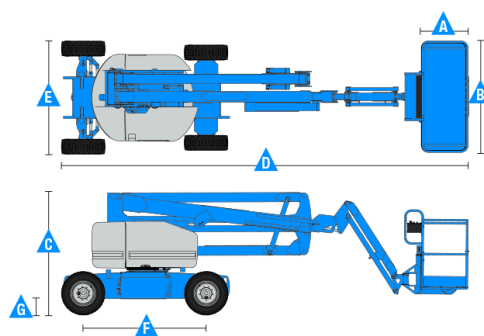
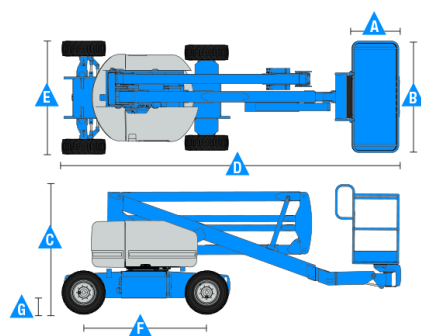
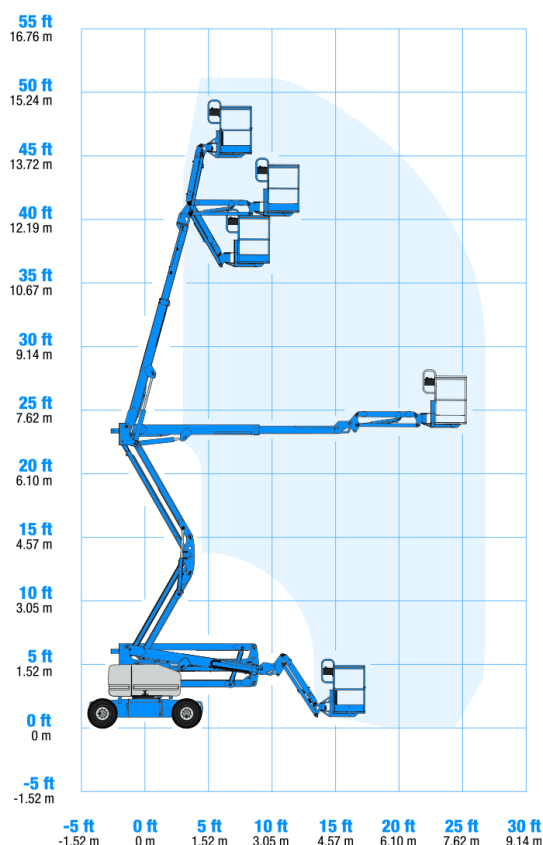


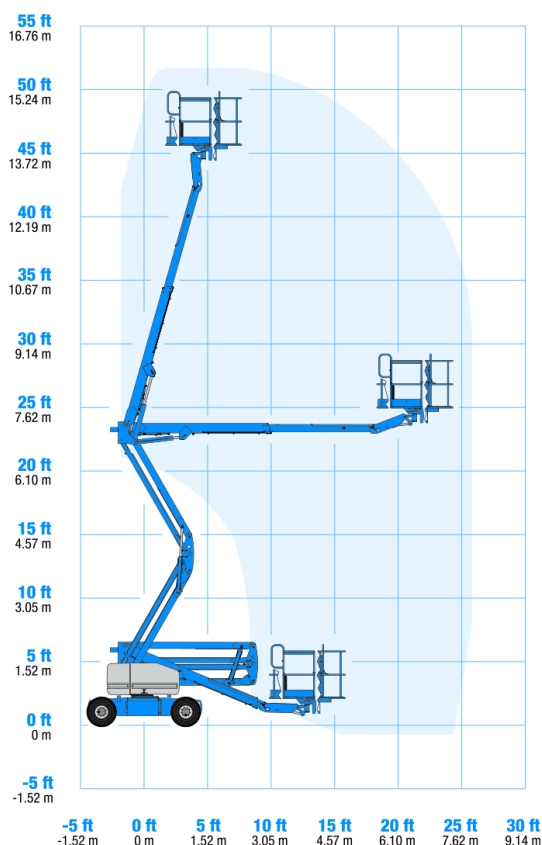

DADOS TÉCNICOS • Z™-45/25 & Z™-45/25J

	Z-45/25 DC & Bi	Z-45/25J DC & Bi		Z-45/25 DC & Bi	Z-45/25J DC & Bi
Altura de trabalho máxima*	15.87 m	15.94 m	C – Altura – retraída	2.00 m	2.00 m
Altura máxima da plataforma	13.87 m	13.94 m	D – Comprimento – retraída	5.56 m	6.83 m
Alcance horizontal máximo	7.62 m	7.65 m	E – Largura	1.79 m	1.79 m
Alcance máximo sobre e acima	7.04 m	7.04 m	H – Distância entre eixos	2.03 m	2.03 m
A – Comprimento da plataforma	0.76 m	0.76 m	G – Distância do solo – centro	0.24 m	0.24 m
B – Largura da plataforma	1.83 m	1.83 m			

Ficha Técnica

Lanças articuladas auto-propulsadas

Z™-45/25 & Z™-45/25J DC/Bi-Energy

VENDAP

» P. 2/2

PRODUCTIVITY					
	Z-45/25 DC & Bi	Z-45/25J DC & Bi		Z-45/25 DC & Bi	Z-45/25J DC & Bi
Capacidade de carga	227 kg	227 kg	Velocidade de deslocação - retraída Velocidade de deslocação - elevada**	4.8 km/h 1.0 km/h	4.8 km/h 1.0 km/h
Rotação da plataforma	180°	160°	Capacidade de elevação - retraída***	30%	30%
Rotação vertical da Jib	-	135°	Raio de rotação - interior Raio de rotação - exterior	1.83 m 4,27 m	1.83 m 4,27 m
Rotação da Plataforma giratória	335° não contínuos	335° não contínuos	Controlos	24V DC proportional	
Balanço posterior da Plataforma giratória	zero	zero	Pneus	22,85 cm x 36,83 cm	

POTÊNCIA		
	Z-45/25 DC & Bi	Z-45/25J DC & Bi
Fonte de alimentação - DC	48V DC (oito baterias 6 V, capacidade 350 Ah)	
Fonte de alimentação- Bi-Energia	48V DC (oito baterias 6 V, capacidade 350 Ah) com 13.3hp (9.9kW) Kubota T4f Z482 alternador para motores diesel	
Unidade de alimentação auxiliar	24V DC	
Capacidade do reservatório hidráulico	30.3 L	
Capacidade do reservatório de combustível - Bi-Energia	34.1 L	

PESO****		
	Z-45/25 DC & Bi	Z-45/25J DC & Bi
DC	6,963 kg	7,394 kg
Bi-Energia	7,190 kg	7,620 kg

PADRÕES DE COMPLIANCE	
ANSI A92.5, CSA B354.4, EN 280, AS 1418.10	

MEDIDAS	
Z-45/25 DC & Bi	Z-45/25J DC & Bi
51 ft 6 in (15.87 m) de altura de trabalho	51 ft 9 in (15.94 m) de altura de trabalho
25 ft (7.62 m) de alcance horizontal	25 ft 1 in (7.65 m) de alcance horizontal
23 ft 1 in (7.04 m) distância sobre e acima	22 ft 1 in (6.73 m) distância sobre e acima
Capacidade de carga até 500 lbs (227 kg)	Capacidade de carga até 500 lbs (227 kg)

PRODUTIVIDADE	
Plataforma autonivelante	Buzina
Rotação da Plataforma hidráulica	Contador de horas
Controlos proporcionais joystick	Alarme de inclinação
Direção de balance com polegar	Oscilação traseira nula
Ativação de conduto	355° de rotação não continua da Plataforma giratória
Alimentação AC para a plataforma	

* O equivalente métrico da altura de trabalho acresce 2 m à altura da plataforma. Os EUA acrescentam 6 ft à altura da plataforma.

** No modo de elevação (plataforma elevada), a máquina foi concebida para funcionar apenas em superfícies firmes e planas.

*** A capacidade de elevação aplica-se à condução em declives. Consulte o Manual do Operador para obter detalhes acerca da classificação de declives.