

Ficha Técnica

Plataforma elevatória tesoura diesel – 10 m


VENDAP

Modelo **GENIE GS 2669 RT**

» P. 1/2

DADOS TÉCNICOS • GS 2669 RT

Altura máxima de trabalho*	9,75m
A Altura máxima da plataforma	7,9m
Altura em condução	7,9m
B Altura da plataforma – recolhida	1,47m
C Altura da plataforma – exterior	2,79m
- estendida	4,32m
Plataforma deslizante de extensão do tabuleiro	1,52m
D Largura da plataforma – exterior	1,6m
Altura do rodapé	1,6m
E Altura – recolhida**	2,59m
Carris rebaixados	1,92m
F Comprimento – recolhida	3,12m
Plataforma estendida	4,5m
com estabilizadores	3,76m
G Largura	1,75m
H Distância entre eixos	2,29m
I Distância ao solo – centro	0,24m

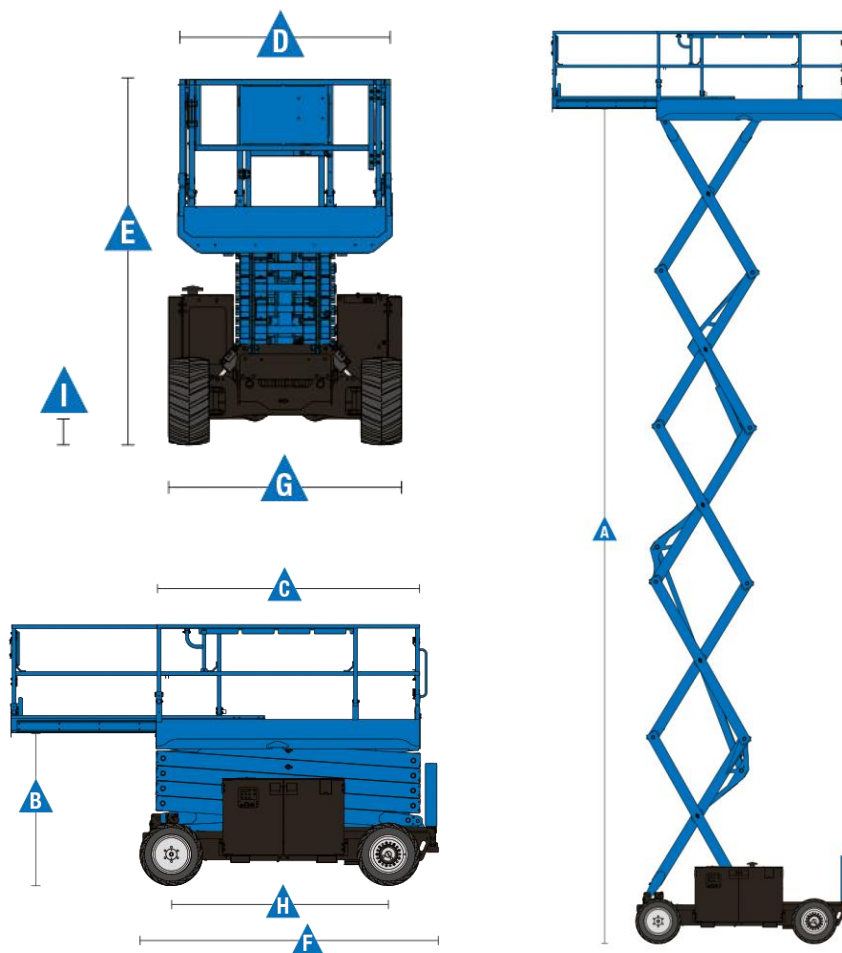

Ficha Técnica

Plataforma elevatória tesoura diesel – 10 m

VENDAPModelo **GENIE GS 2669 RT**

>> P. 2/2

PRODUTIVIDADE

Capacidade máxima de ocupação ***	4
Capacidade de elevação	680kg
Capacidade de extensão do tabuleiro	136kg
Velocidade condução	Altura total
Velocidade condução – recolhida	5,6 km/h
Velocidade condução – elevada	0,5 km/h
Capacidade de nivelamento – recolhida****	40%
Nivelamento máximo do estabilizador:	
frente/traseira ascendente	5,3° / 4,2°
lado a lado	11,7°
Raio de viragem – interior	2,11m
Raio de viragem – exterior	4,6m
Velocidade de elevação / descida	34 / 31 seg
Controlos	proporcional
Condução	4 rodas
Pneus – terreno irregular	30 x 66cm

ENERGIA

Fonte de energia	PSI (GM) .998L gas/LPG Kubota D-1105 Tier 4f diesel 24.8 hp
Capacidade do depósito de combustível	37,9L
Capacidade do sistema hidráulico	68,1L

* O equivalente métrico da altura de trabalho acrescenta 2 m à altura da plataforma. Os EUA adicionam 6 ft à altura da plataforma.

** Com base em pneus RT; deduzir 2 in. (5,8 cm) para pneus de relva e pneus que não deixam marcas.

*** Mercados CE/AUS: GS™-3369 e GS™-4069 limitados à ocupação da plataforma por 2 pessoas quando utilizado no exterior.

**** A capacidade de nivelamento aplica-se à condução em declives. A capacidade de nivelamento pode variar consoante o peso das opções instaladas na máquina. Consulte o manual do operador para obter detalhes acerca da classificação de declives.