

Ficha Técnica Empilhador convencional diesel – 4 t



Modelo | Mitsubishi FD45N

>> P. 1/1

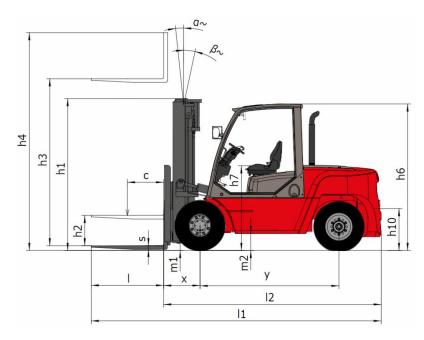

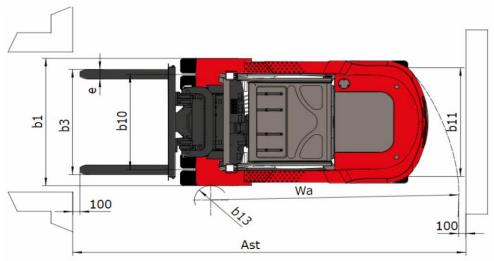

Mitsubishi DFD45N			
I1 - Comprimento total (m)	4,350	H3 - Altura elevação garfos (m)	6,000
Elevação livre		H4 - Altura elevação torre (m)	7,130
Y – Distância entre eixos (m)	2	H6 – Altura da cabine (m)	2,295
I - Comprimento garfos (m)	1,530	Capacidade de carga (kg)	4500
B1 - Largura total (m)	1,460	Marca do motor (3B / Tier IV Final)	Mitsubishi
Raio de Viragem	2,730	Peso (kg)	6330
Inclinação mastro frente/atrás	6°/12°	Potência motor (kW)	55
H1 - Altura da torre recolhida (m)	2,950	Velocidade de deslocação c/ carga (km/h)	19,5
M2 – Altura do solo	0,227	Velocidade de deslocação s/ carga (km/h)	20