


Ficha Técnica

Mini-escavadora lagartas cabine – 5,5 t

VENDAP

Modelo | **JCB 55Z-1**

» P. 1/2

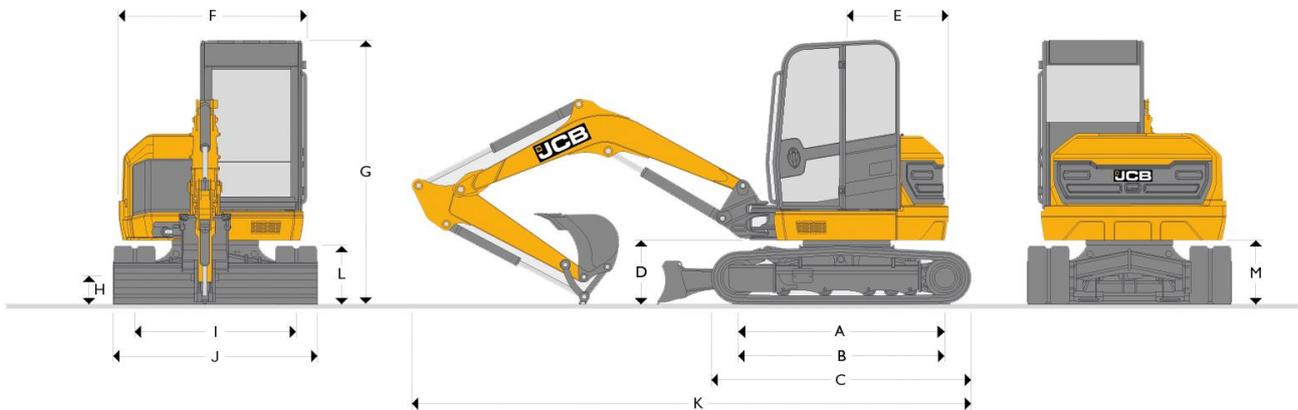

DADOS TÉCNICOS • 55Z-1

A Centros da roda dentada	1985 mm
B Comprimento da esteira no solo	1985 mm
C Comprimento total do chassi – borracha	2490 mm
Comprimento total do chassi – aço	2490 mm
D Altura do chassi superior	631 mm
E Raio do giro traseiro	1000 mm
F Largura total da superestrutura	1845 mm
G Altura sobre a cabine	2551 mm
H Altura livre ao solo	300 mm
I Bitola da esteira	1550 mm
J Largura ao longo das esteiras	1950 mm
K Comprimento de transporte com braço padrão	5518 mm
L Altura da esteira	560 mm
M Altura do contrapeso	618 mm

MOTOR

Modelo da máquina	55Z-1
Modelo	404D-22 Estágio 3A
Combustível	Diesel
Arrefecimento	Refrigerado a água
Potência bruta	47,9 hp (35,7 kW) @ 2.600 rpm

PESOS

Peso operacional* (esteiras de borracha de 400 mm)	5366 kg
--	---------

* Peso operacional para ISO 6016 incluindo cabine, esteiras de borracha, braço padrão, caçamba de 600 mm, tanques cheios e operador de 75 kg

Ficha Técnica

Mini-escavadora lagartas cabine – 5,5 t

VENDAP

Modelo | JCB 55Z-1

» P. 2/2

AMPLITUDE DE TRABALHO

Comprimento do braço	1570mm
Comprimento da lança	2866mm
A Alcance máx. de escavação	6119mm
B Alcance de escavação máximo no solo	5995mm
C Profundidade de escavação máxima – lâmina frontal levantada	3606mm
Profundidade de escavação máxima – lâmina frontal abaixada	3843mm
D Altura máx. de escavação	5664mm
E Altura máx. de descarga	4274mm
F Altura máx. ao pino de articulação da caçamba	4970mm
G Profundidade máxima de corte em parede vertical ⁴	2052mm
H Raio de giro dianteiro mín. (sem descentragem)	2641mm
Raio de giro dianteiro mín. (totalmente descentrado)	2160mm
I Balanço esquerdo da lâmina	70°
J Balanço direito da lâmina	55°
Rotação da caçamba	181°
Rotação do braço	121°
Força de desagregação da caçamba	42 kN
Força de desagregação do braço	29 kN
Velocidade de giro	8,3 rpm

