

Ficha Técnica

Plataforma elevatória articulada diesel – 12 m

VENDAPModelo | **Manitou Man'Go 12**

>> P. 1/4



DADOS TÉCNICOS • MAN'GO 12

Altura de trabalho	11,91 m
Altura da plataforma	9,91 m
Alcance máx.	6,69 m
Sobremedida / Saliência	4,8 m
Articulação basculante do braço (baixo)	+/- 70°
Capacidade da plataforma	230 kg
Rotação da torreta	350°
Rotação cesto (direita)/ da plataforma (esquerda)	70° / 66°
Número de pessoas	2 / 2

PESO E DIMENSÕES

Peso da plataforma*	4150 kg	Altura piso (acesso)	0,3 m
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	1,5 x 0,98 m	Comprimento extensão (jib)	1,46 m
Largura total	1,8 m	Desvio do contrapeso (torre a 90°)	0,19 m
Comprimento total	5,5 m	Raio de viragem interno	1,71 m
Altura total	2,02 m	Raio de viragem exterior	4,11 m
Comprimento total fechado	4,5 m	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	0,32 m
Altura total recolhido	2,49 m	Distância entre eixos	2 m

ATUAÇÃO

Velocidade de condução – recolhido	5,2 km/h	Inclinação transponível	45%
Velocidade de condução – elevado	1 km/h	Declive admissível	4°

Ficha Técnica

Plataforma elevatória articulada diesel – 12 m

VENDAPModelo **Manitou Man'Go 12**

>> P. 2/4

PNEUS

Tipo de rodas	Pneus sólidos vulcanizados	Rodas direcionais (dianteira/ traseira)	2/0
Rodas de tração (dianteira/ traseira)	2/2	Travagem nas rodas (frente/ trás)	2/2

MOTOR

Marca do motor/ Modelo do motor/ Norma do motor	Kubota – D1105-E2B – Stage V
Potência nominal do motor/ Potência (kW)	26 Hp/ 18,5 kW

DIVERSOS

Pressão no solo	15 daN/ cm ²	Ruido ambiente (Lwa)	100 dB(A)
Pressão hidráulica	398 bar	Vibração em mãos e braços	2,5m/ s
Capacidade do depósito hidráulico	60 L	Consumo diário **	4,41L
Capacidade do depósito de combustível	53 L		

STANDARDS

Esta máquina está em conformidade com:	Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280:2013) - 2004/108/CE (CEM) - 2006/95/CE (Baixa tensão)
--	---

Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue

** Segundo o "ciclo REDUCE"

Ficha Técnica


Plataforma elevatória articulada diesel – 12 m

VENDAP

Modelo **Manitou Man'Go 12**

>> P. 3/4


GRÁFICO DA CARGA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA (MÉTRICO)

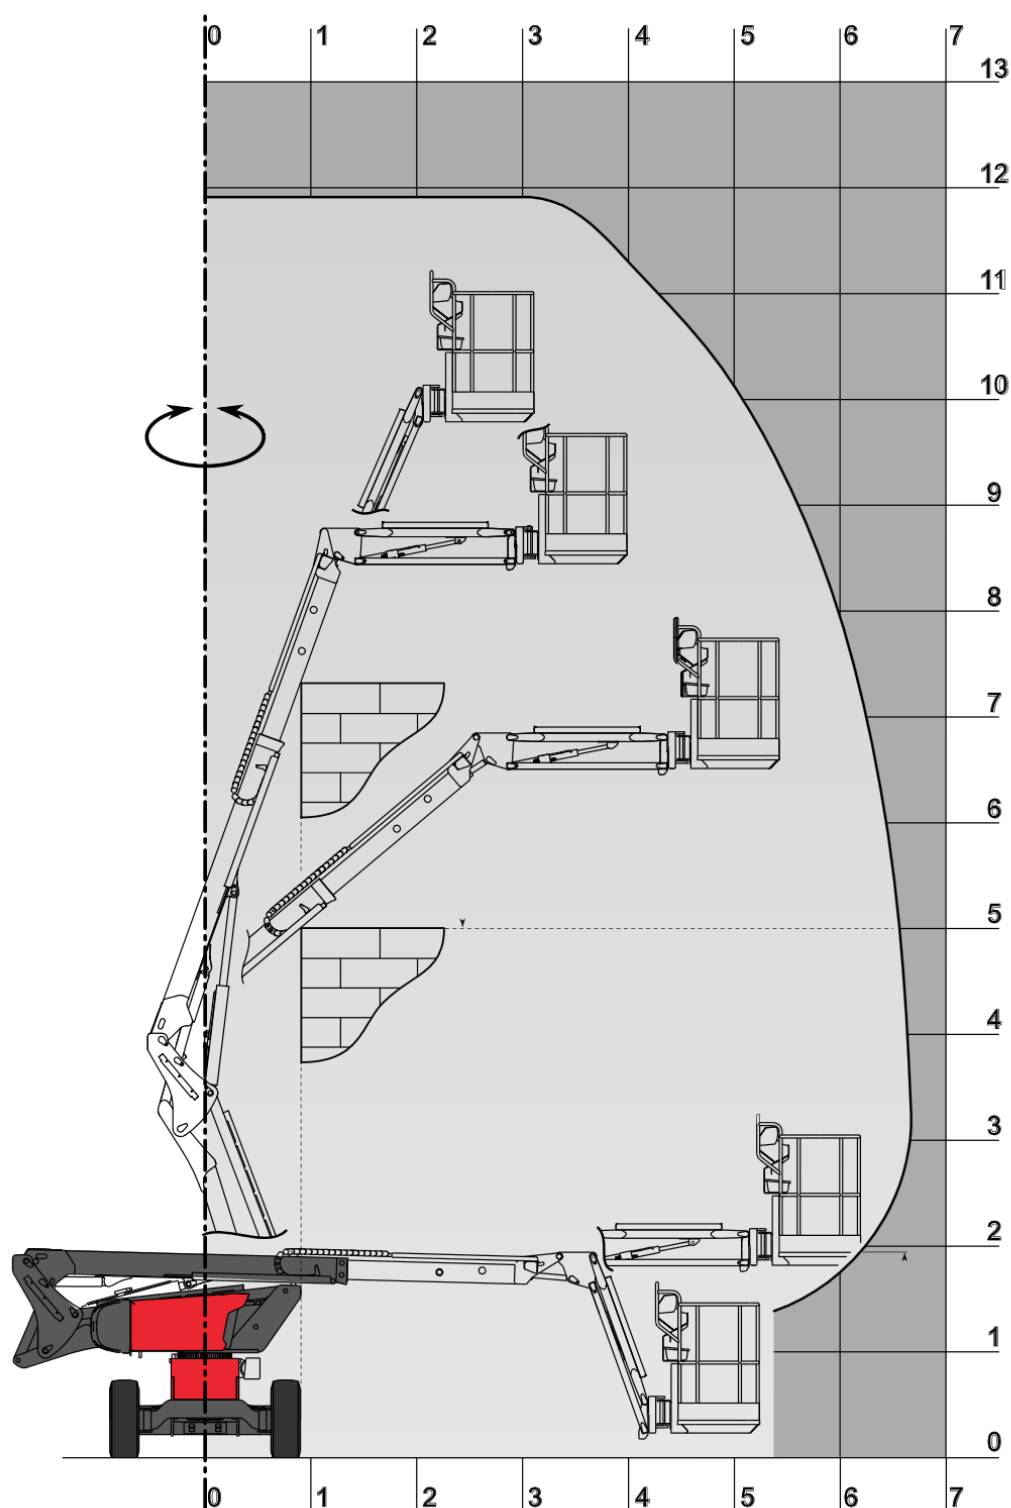

Ficha Técnica

Plataforma elevatória articulada diesel – 12 m

Modelo **Manitou Man'Go 12**

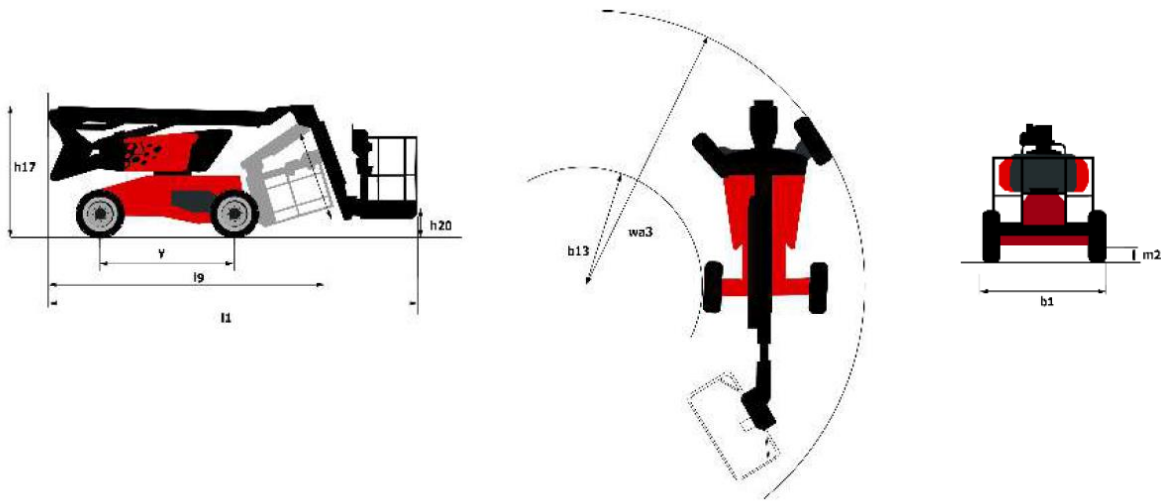

STANDARD

3 movimentos simultâneos	Conta-hora
Abertura de inclinação	Descida manual de emergência
Acesso rápido aos componentes	Easy Manager
Alarme sonoro na cesta	Gestão por apoio do regime do motor
Bloqueio do diferencial	Indicador de combustível com indicação de nível baixo
Braço Pendular	Interruptor de paragem de urgência na cesta e na torreta
Capô de proteção dos comandos	Pedal homem morto
Cesta 1500 mm	Sistema de elevação simplificado
Comandos proporcionais	Tecnologia bus CAN