


Ficha Técnica

Empilhador convencional diesel – 5 t

Modelo **Dossan D50C-7**

VENDAP

» P. 1/1

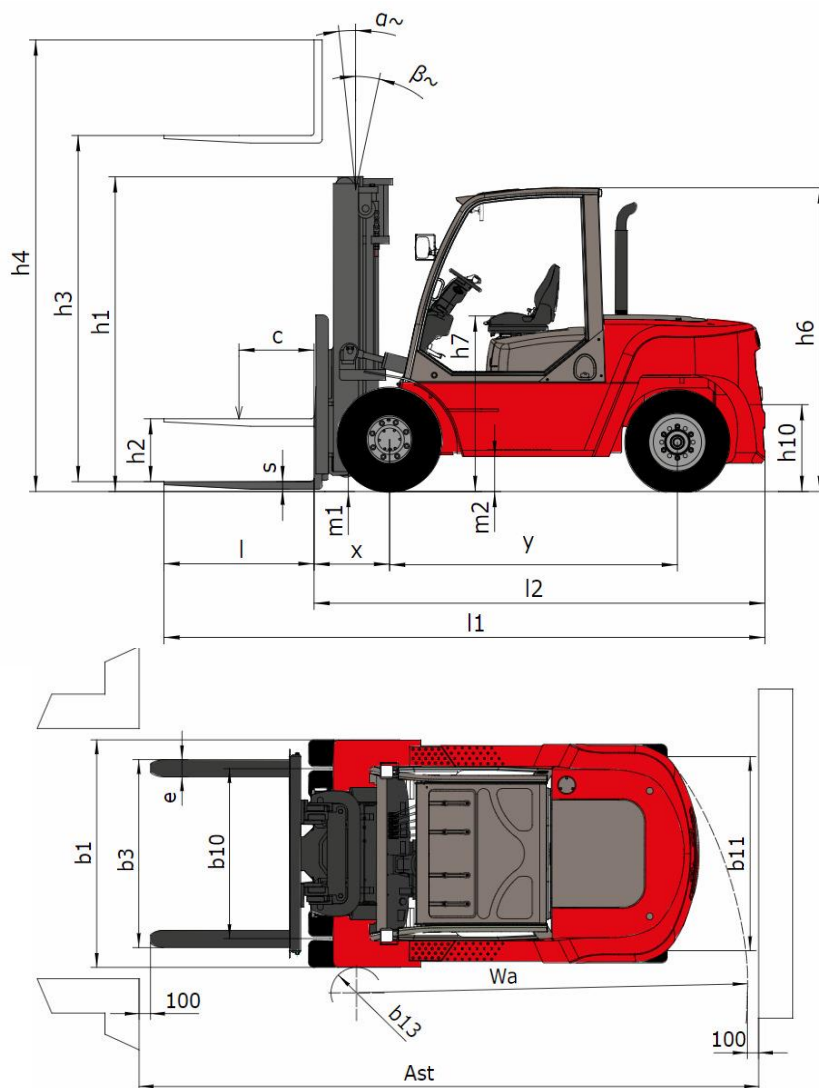

DOSSAN D50C-7

l1 – Comprimento total (m)	5,70	H3 – Altura elevação garfos (m)	4,57
Elevação livre	1,29	H4 – Altura elevação torre (m)	6,905
Y – Distância entre eixos (m)	2,10	H6 – Altura da cabine (m)	2,23
l – Comprimento garfos (m)	1,20	Capacidade de carga (kg)	5000
B1 – Largura total (m)	1,45	Marca do motor 83B/Tier IV Final)	Dossan
Raio de viragem	2,93	Potência motor (kW)	55
Inclinação mastro (frente/trás)	8°/10°	Velocidade de deslocação carregado (km/h)	24
H1 – Altura da torre recolhida (m)	2,60	Velocidade de deslocação descarregado (km/h)	26
m2 – Altura ao solo	0,205	Peso (kg)	7185