

Ficha Técnica
Dumper Frontal e Lateral – 6,0 t
Modelo | WACKER NEUSEN DW60

VENDAP

>> P. 1/2



MECÂNICA ESPECIFICAÇÃO

Carga útil	6.000,0 kg
Caixa de carga basculante	Caçamba Dianteira
Conteúdo da caixa de carga basculante eliminado	2.700,0 eu
Conteúdo da caixa de carga basculante adicionado	3.500,0 eu
Conteúdo da caixa de carga basculante da quantidade de água	1.900,0 eu
Peso operacional (min.-máx.)	3.799,0 – 4.611,0 kg


MOTOR DE COMBUSTÃO

Arrefecimento	Arrefecimento a água
Tipo de motor	Motor turbo diesel
Cilindro	4,0
Cilindrada	2.200,0 cm ³
Potência nominal	44,5 kW
Rotação nominal	2.300,0 1 minu
Valores limite dos gases de escape	Stage V da EU
Tensão da bateria de partida	12,0 V
Fabricante do motor	Deutz
Descrição do motor	TD 2.2 L3

Ficha Técnica
Dumper Frontal e Lateral – 6,0 t
Modelo | WACKER NEUSEN DW60

VENDAP

>> P. 2/2

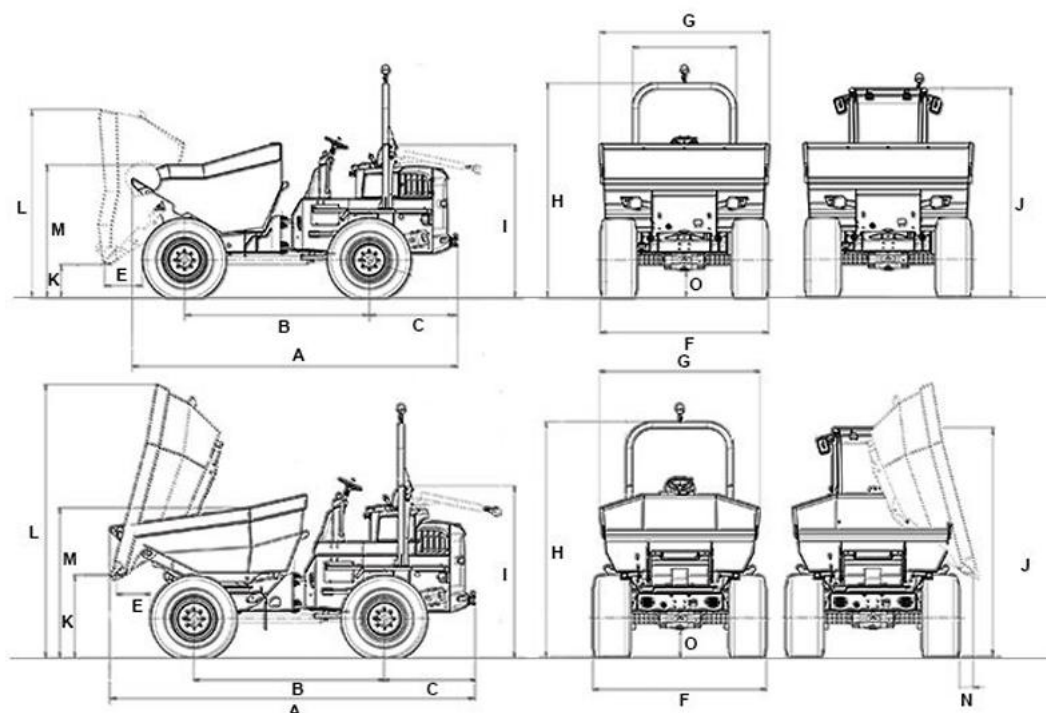

DADOS TÉCNICOS • DW60

	Legenda	Caçamba Dianteira	Caixa de Carga Basculante Rotativa	Caixa de Descarga Curta
A	Comprimento total	4.554 mm	4.806 mm	4.744 mm
B	Distância entre eixos	2.485 mm	2.485 mm	2.485 mm
C	Passagem traseira	1.263 mm	1.263 mm	1.263 mm
E	Distância de descarregamento	565 mm	565 mm	446 mm
F	Largura do veículo	2.230 mm	2.230 mm	2.230 mm
G	Caixa de carga basculante larga	2.328 mm	2.217 mm	2.218 mm
H	Altura ROPS	3.240 mm	3.258 mm	3.258 mm
I	Altura ROPS inclinada	2.591 mm	2.591 mm	2.591 mm
J	Altura com cabine	2.999 mm	2.999 mm	2.999 mm
K	Altura de descarregamento máx.	384 mm	1.100 mm	1.153 mm
L	Altura da caixa de carga basculante inclinada	3.639 mm	3.639 mm	3.639 mm
M	Altura da caixa de carga basculante	1.828 mm	1.837 mm	1.830 mm
N	Distância de descarregamento para o lado		227,5 mm	227,5 mm
O	Distância do solo	378 mm	378 mm	378 mm