

Ficha Técnica
Plataforma elevatória vertical elétrica – 8 m
Modelo | Haulotte Star 8

VENDAP

>> P. 1/3



Características

Altura de trabalho	7,95 m
Altura da plataforma	5,95 m
Alcance máximo horizontal	0,4 m
Peso total	1150 kg
Capacidade máxima de carga	200 kg
Dimensões da plataforma	0.77 x 1.38 m
Dimensões da plataforma com extensão	0.77 x 1.78 m
Velocidade de translação	0.5 - 4.5 km/h
Raio de curva exterior	1.7 m
Alarme de Inclinação máxima de trabalho	1,5° / 3°
Gradeabilidade	25 %
Translação em altura máxima	5.95 m
Tanque hidráulico	9 l
Pneus não marcantes	318 x 108
Baterias de tração	4 x 6 V - 180 Ah (C5)
Baterias	2 x 12 V - 105 Ah
Sistema elétrico	Motor elétrico sem escova 24 V (sem manutenção); baterias recarregáveis integradas; indicador de carga; dispositivo elétrico de liberação dos freios.
Mobilidade e reboque	2 rodas traseiras direcionais; 2 rodas dianteiras motrizes; pneus não marcantes; pontos para reboque e elevação; ponto de içamento por empilhadeira; 2 ganchos de reboque.
Controlo e operação	Control box (cesto e solo); painel superior móvel; seletor de velocidade no painel superior.
Segurança	Portão de entrada com fechadura; proteção móvel para buracos; buzina, alarme de translação; botão de emergência; bomba manual de emergência.

Ficha Técnica

Plataforma elevatória vertical elétrica – 8 m

Modelo | Haulotte Star 8

VENDAP

>> P. 2/3



Descrição

A plataforma elevatória vertical de 8 m é ideal para trabalhos de manutenção, inspeção e instalação em ambientes industriais, comerciais ou de construção. Compacta, elétrica e altamente manobrável, garante operação segura em corredores estreitos e áreas de difícil acesso.

Atinge 5,95 m de altura de plataforma (7,95 m de altura de trabalho) e dispõe de deck extensível de +0,4 m, permitindo alcançar pontos afastados com maior precisão. A capacidade de 200 kg suporta um operador e ferramentas, assegurando produtividade nas tarefas diárias.

A condução suave, o raio de curva reduzido e a possibilidade de translação em altura máxima tornam o equipamento eficiente em locais com circulação intensa. Com 1.150 kg, pneus não marcantes e proteção móvel para buracos, oferece estabilidade e segurança mesmo em pisos sensíveis.

Plantas

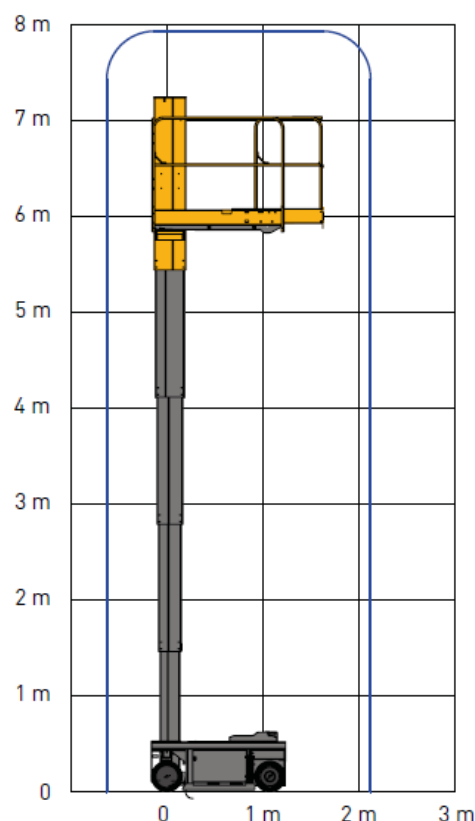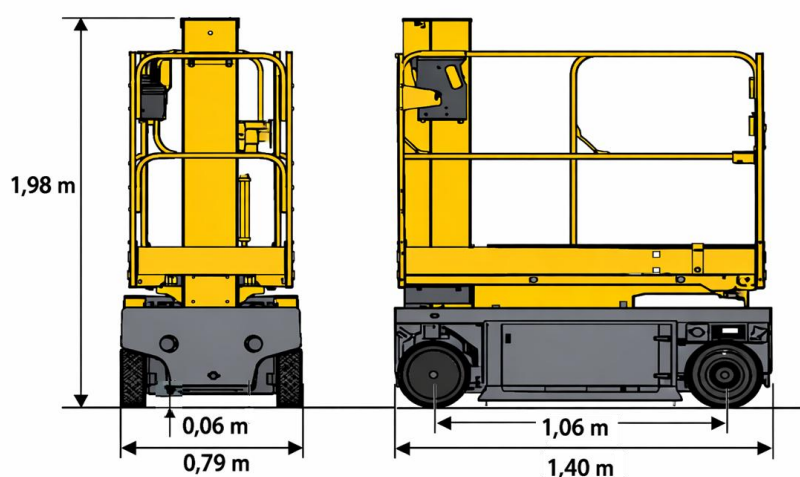



Plataforma elevatória vertical
elétrica - 6 m



Plataforma elevatória vertical
manual / elétrica - 8 m



Plataforma elevatória vertical
elétrica - 8 m



Plataforma elevatória vertical
elétrica - 10 m



Plataforma elevatória vertical
elétrica - 12 m