

Ficha Técnica
Plataforma elevatória telescópica diesel – 40 m
Modelo | Genie SX-125 XC

VENDAP

» P. 1/3



Características


Altura máxima de trabalho	40,10 m
Altura máxima da plataforma	38,10 m
Alcance horizontal máximo	24,38 m
Largura do cesto	0,76 m
Comprimento do cesto	1,83 m
Altura recolhida	3,05 m
Comprimento recolhida	14,25 m
Comprimento para transporte (jib recolhido)	12,19 m
Largura (eixo retraído)	2,49 m
Largura (eixos estendidos)	3,94 m
Distancia entre eixos	4,11 m
Altura livre ao solo – centro do chassis	0,38 m
Altura livre ao solo – sob o contrapeso	1,22 m
Capacidade máxima de carga - alcance máximo	300 kg
Capacidade máxima de carga - alcance limitado	454 kg
Número máximo de ocupantes na plataforma (alcance máximo/limitado)	2/3
Rotação da plataforma	160°
Comprimento do Jib	1,52 m
Rotação vertical do jib	135°
Rotação da mesa	360°
Balanco posterior da mesa giratória (eixos retraídos)	0,56 m
Balanco posterior da mesa giratória (eixos estendidos)	1,02 m
Velocidade - retraída	4,9 km/h
Velocidade - elevada	0,6 km/h
Capacidade de inclinação - retraída	40%
Inclinação máxima permitida (longitudinal/transversal)	4,5°/4,5°
Raio de viragem - interior/exterior (eixo retraído)	8,03 m/9,96 m
Raio de viragem - interior/exterior (eixo estendido)	2,90 m/6,17 m
Alimentação	Diesel
Capacidade do tanque hidráulico	208 L
Capacidade do tanque de combustível	151 L
Peso	20.700 kg

Ficha Técnica
Plataforma elevatória telescópica diesel – 40 m
Modelo | Genie SX-125 XC


VENDAP

➤ P. 2/3

Dimensões

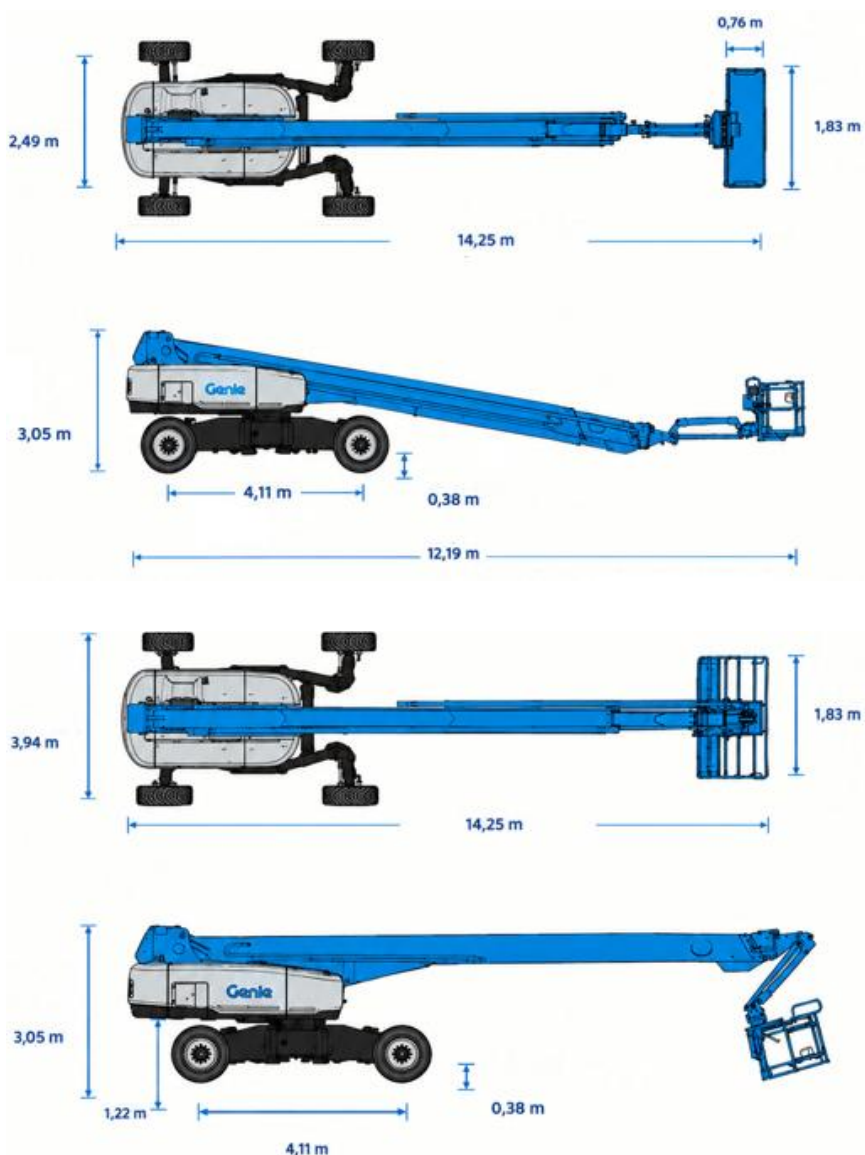

Envelope de trabalho SX-125 XC

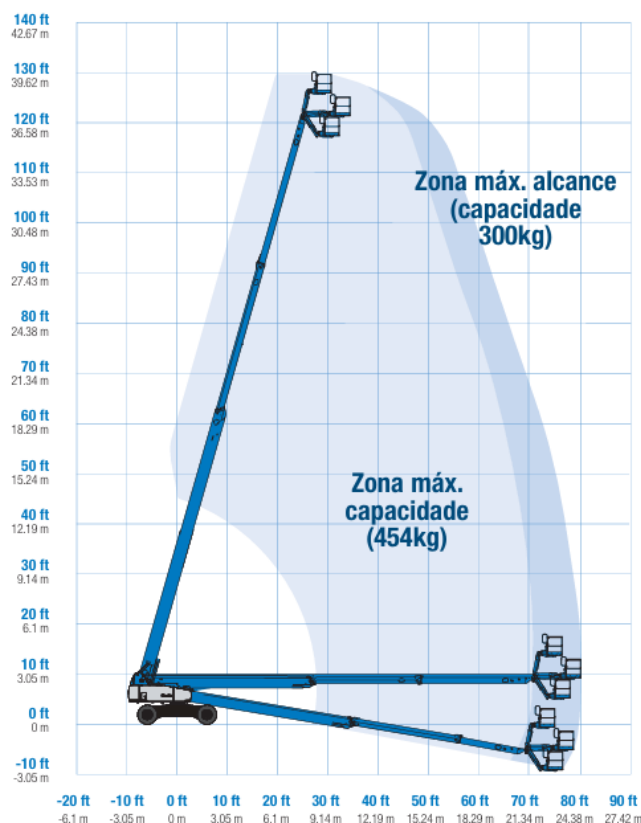

Diesel



Plataforma elevatória
telescópica diesel – 22 m

Saber mais 



Plataforma elevatória
telescópica diesel – 28 m

Saber mais 



Plataforma elevatória
telescópica diesel – 38 m

Saber mais 



Plataforma elevatória
telescópica diesel – 40 m

Saber mais 